

Ventex®

Tapicería

Upholstery





Empresa Company

Passionate about solar architecture

- We are a specialized company in the development of solar protection and finishing's. We contribute to the optimization of interior and exterior spaces, and integrate functional and aesthetic products with the final user in mind.
- We implement innovative production processes and incorporate specific treatment and finishing technologies, to make sure we offer top quality and maximum durability.

Apasionados por la arquitectura solar

- Somos una empresa especializada en el desarrollo de soluciones para protección solar y acabados. Contribuimos a la optimización de espacios interiores y exteriores, e integramos productos funcionales y estéticos enfocados en el usuario final.
- Implementamos procesos de producción innovadores e incorporamos tecnologías específicas en tratamiento y acabados, para asegurar la calidad y durabilidad de todos los materiales utilizados en nuestra fabricación.



Índice Index

Compañía Company	3
Simbología Simbology	7
Certificaciones Certifications	9
Happy	12
Harper	18
Iconic	24
Intro	28
Juno	32
Khaki	36
Link	42
Mingel	46
Plain	52
Poppy	56
Revolt	62
Tone	68
Urban	74
Velvet	78

Tapicería Upholstery

We have extensive knowledge in the integration of all decoration processes for the manufacture of a novel and high quality final product.

Our great experience allows us to understand each one of the needs of your project, resulting in a platform in which we can offer you unique and personalized results.

Our extensive range of textiles and products allow you to create a perfect balance between style and practicality, giving rise to rooms with a modern contemporary touch or traditional and classic atmospheres. Each of them, is characterized by the excellence in decoration and avant-garde, giving you beautiful fabrics of great class as well as functional spaces that will improve your quality of life.

We are a combination of design, innovation and precision that manage to meet the highest expectations and aesthetic requirements of our customers.

Tenemos un amplio conocimiento en la integración de todos los procesos de decoración para la fabricación de un producto final novedoso y de alta calidad.

Nuestra gran experiencia, nos permite comprender cada una de las necesidades de su proyecto, dando como resultado una plataforma en la que podemos ofrecerle resultados únicos y personalizados.

Nuestra extensa gama de textiles y productos te permiten crear un perfecto equilibrio entre el estilo y la practicidad, dando lugar a habitaciones con un toque moderno contemporáneo o atmósferas tradicionales y clásicas. Cada uno de ellos, se caracteriza por la excelencia en decorado y vanguardia, brindándote hermosos tejidos de gran clase así como espacios funcionales que mejorarán tu calidad de vida.

Somos una combinación de diseño, innovación y precisión que logran cumplir con las más altas expectativas y requerimientos estéticos de nuestros clientes.

Simbología Simbology



Lavar a
máximo 60°

Wash at
maximum 60°



Limpieza
en seco

Dry
cleaning



No secar
en secadora

Do not
tumble dry



Planchar a
temperatura media

Iron at medium
temperature



No usar
blanqueador

Do not
use whitener



No
Lavar

Do not
wash

Innovación textil

Textile innovation

– **Protection against fire.** Our textiles are produced with the most rigorous protection regulations.

– **Protección contra incendios.** Nuestros tejidos se producen con las regulaciones más rigurosas.

– **Trustworthy textiles.** Certification for approved textiles against toxic substances.

– **Textiles de confianza.** Certificación para los tejidos aprobados contra las sustancias dañinas.

– **Protection on board ships.** IMO set of requirements for fire protection on board ships.

– **Protección en barcos.** Requisitos de la OMI para la protección contra incendios a bordo de buques.

– **Environmental excellence.** Products meeting high environmental standards throughout their life cycle.

– **Excelencia ambiental.** Productos cumpliendo altos estándares ambientales a lo largo de su ciclo de vida.

Certificaciones Certifications





Trevira CS



Happy



Composición
Composition 100% Trevira CS

Ancho
Width 150cm

Peso
Weight 430 g/m²

Contracción
Shrinkage 2%

Retardante al fuego
Flame retardant EN 1021 - 1&2

Resistencia a la abrasión
Abrasion resistance

According to EN ISO 12947-2
Martindale
50000 rubs

Solidez del color
Colour fastness

Against light according to EN ISO 105-B02
5-7 (Scale 1-8)

Against rubbing according to EN ISO 105-X12
dry 4 (Scale 1-5)
wet 3-4 (Scale 1-5)



3180




6831




3061




8600

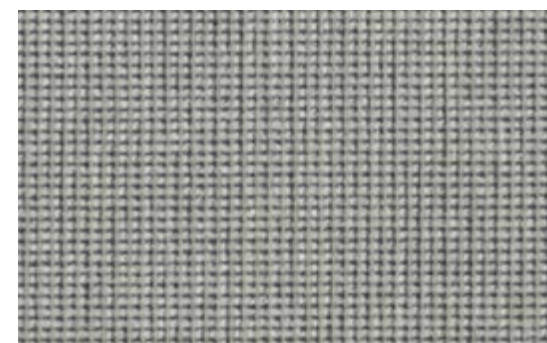


8200

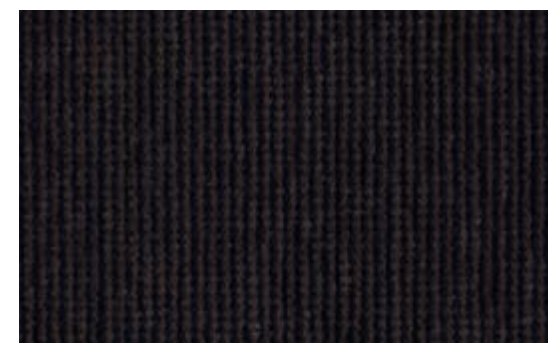


4380

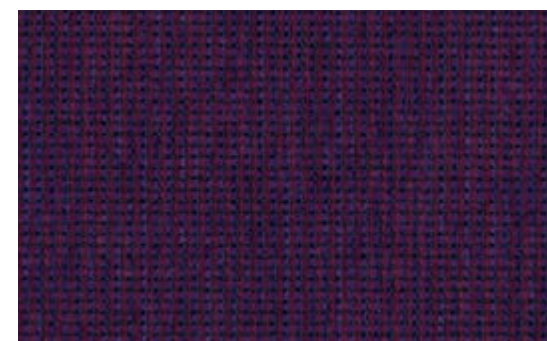


4045

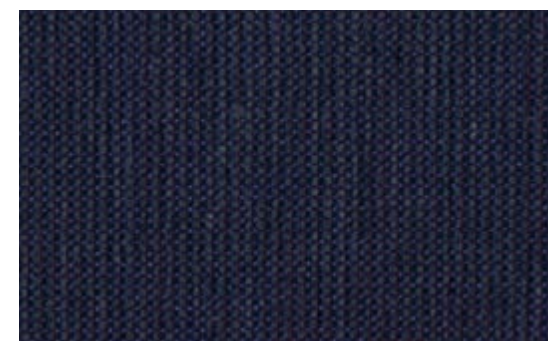

4363

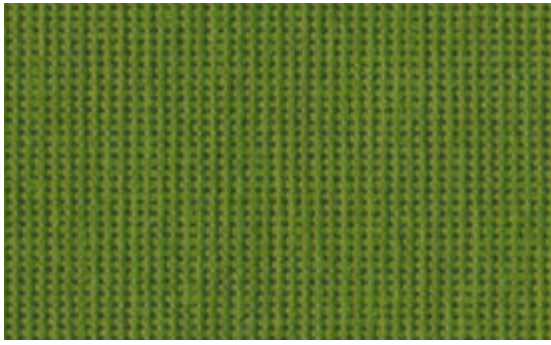

5936

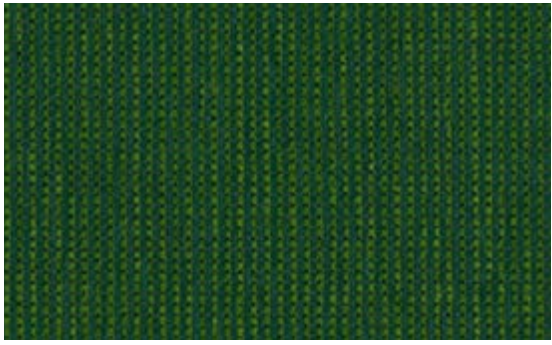


5645



6272




3281

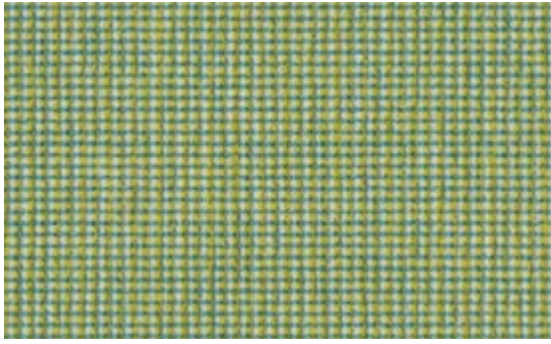


5822




5163

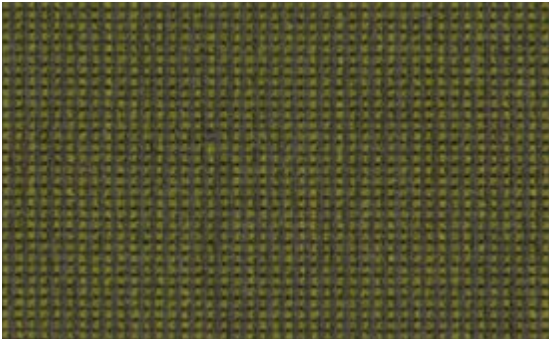

6344

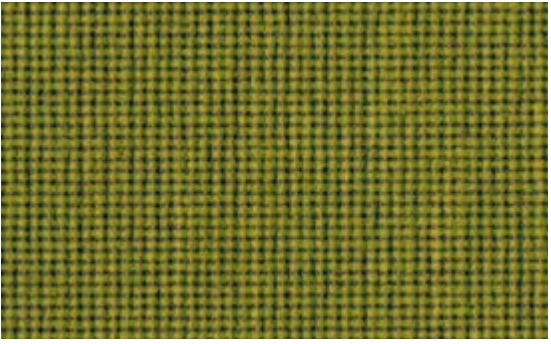


6427

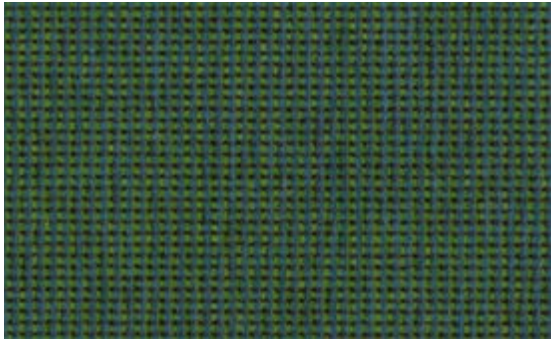

5544



4720

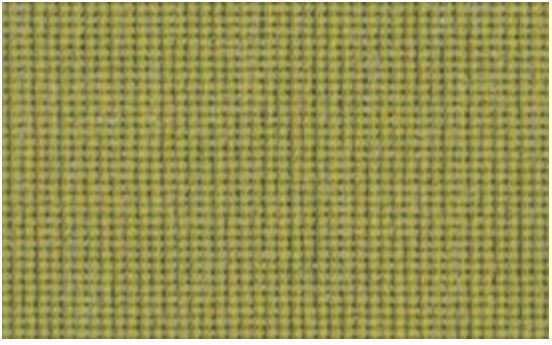

6324



6533




4636



4545




6624

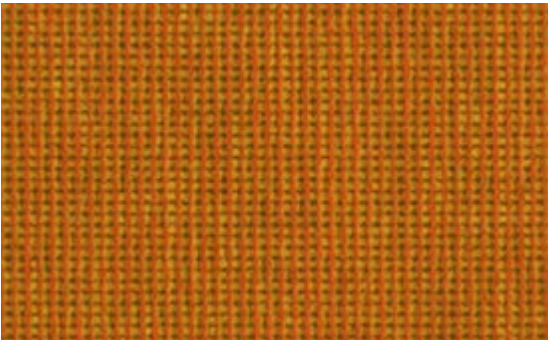

6918



3626

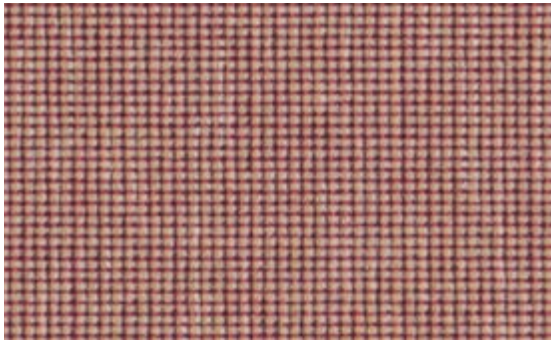

3522




3427



3272



3144

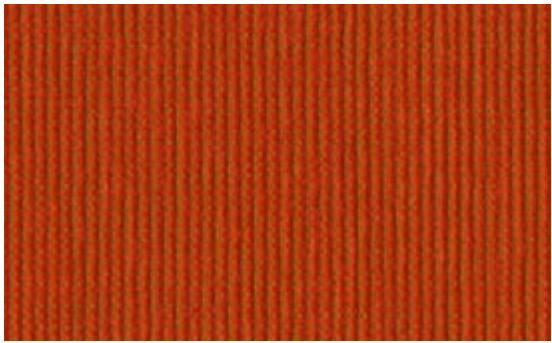

3218

Batch to batch variations in shade may occur within commercial tolerances. Please note that seam performance is dependent on seam construction. We reserve the right to alter technical specifications without notice.

Pueden ocurrir variaciones de tono de lote a lote dentro de las tolerancias comerciales. Tenga en cuenta que el rendimiento de la costura depende de la construcción de la costura. Nos reservamos el derecho a modificar las especificaciones técnicas sin previo aviso.



Harper




Composición	100% Trevira CS
Ancho	
Width	150cm
Peso	
Weight	365 g/m²
Contracción	
Shrinkage	2%
Retardante al fuego	
Flame retardant	EN 1021 - 1&2

Resistencia a la Abrasión
Abrasion Resistance
According to EN ISO 12947-2
Martindale
85000 rubs


Solidez del Color
Colour Fastness
Against light according to EN ISO 105-B02
5-7 (Scale 1-8)
Against rubbing according to EN ISO 105-X12
dry 4 (Scale 1-5)
wet 3-4 (Scale 1-5)



6333

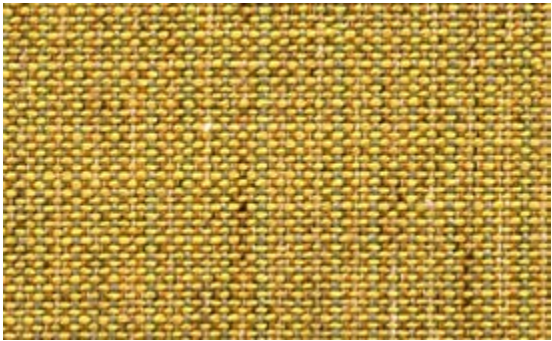

6625

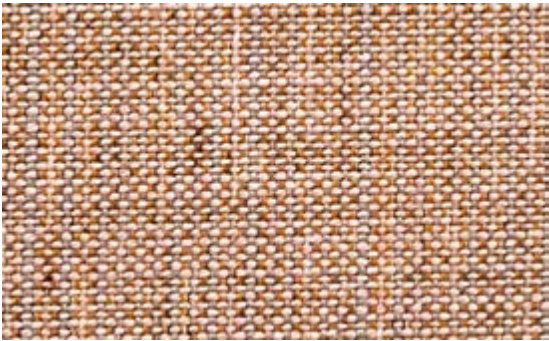

3122



3325



3671



6632




6452



5921




6931

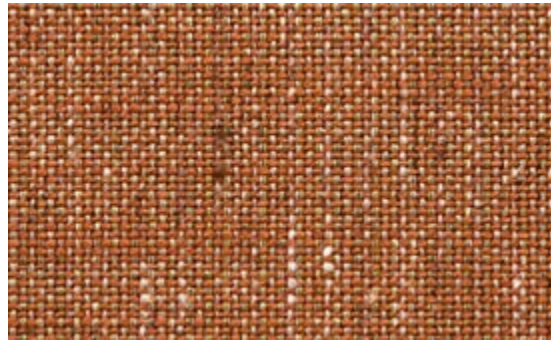

3034



4652

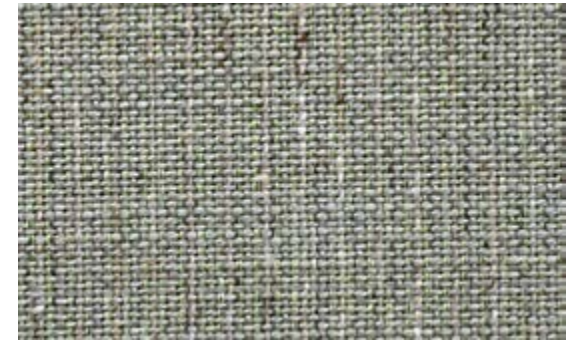

5431



5851




4621



4520



6861

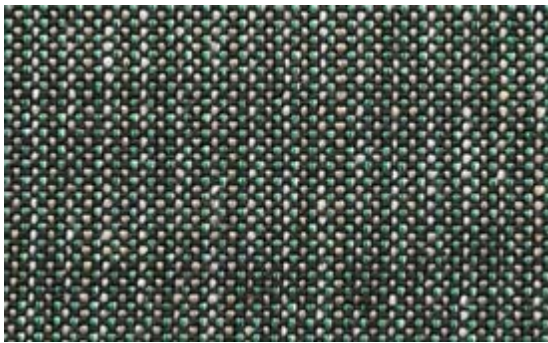

5471




3335



4344



4332

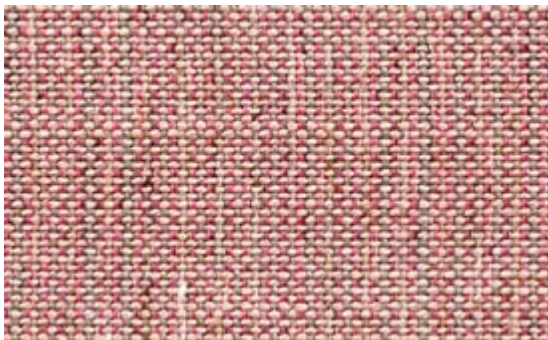

3522



4533



4422




3540



3070

Batch to batch variations in shade may occur within commercial tolerances. Please note that seam performance is dependent on seam construction. We reserve the right to alter technical specifications without notice.

Pueden ocurrir variaciones de tono de lote a lote dentro de las tolerancias comerciales. Tenga en cuenta que el rendimiento de la costura depende de la construcción de la costura. Nos reservamos el derecho a modificar las especificaciones técnicas sin previo aviso.

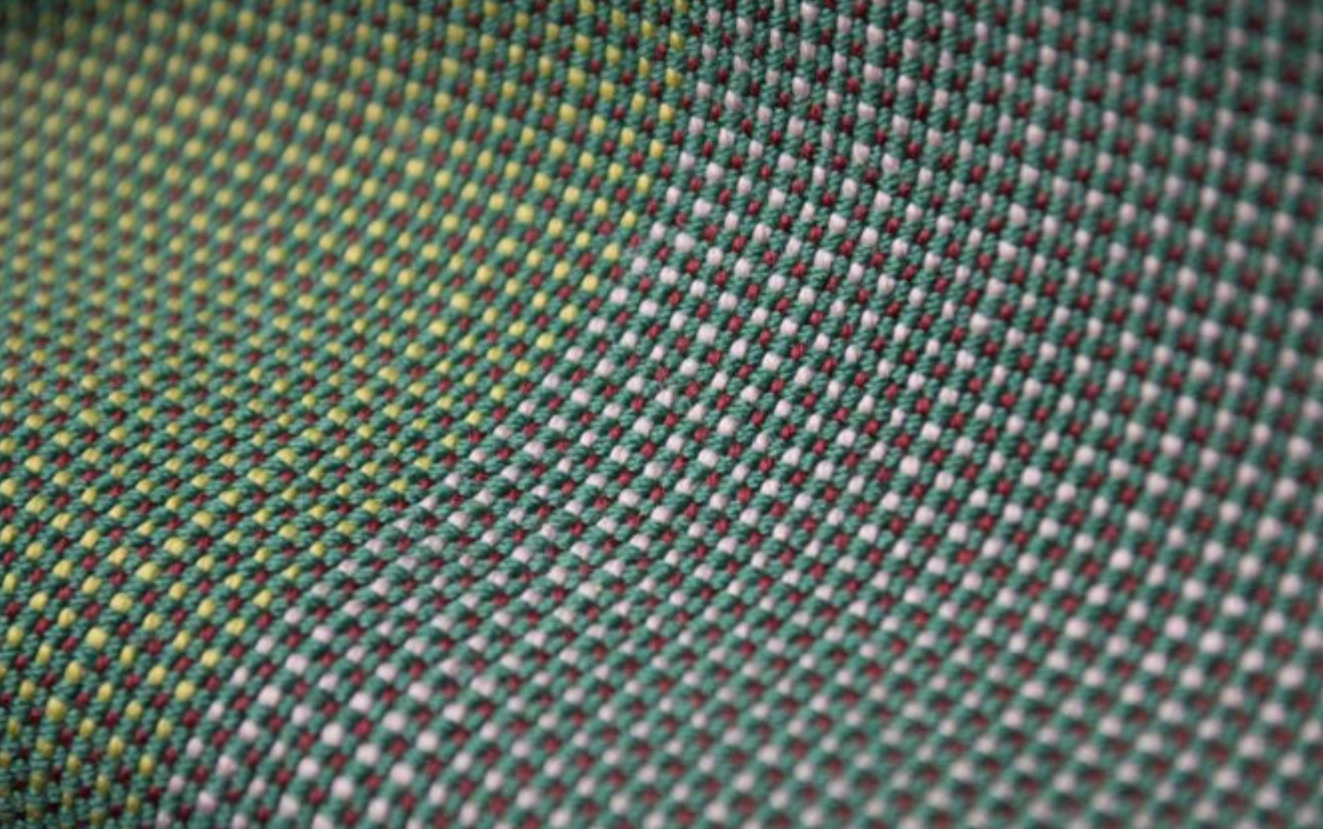

Iconic



Composición	100% Trevira CS
Ancho	
Width	140cm
Peso	
Weight	360 g/m²
Contracción	
Shrinkage	2%
Retardante al fuego	
Flame retardant	EN 1021 - 1&2

Resistencia a la Abrasión
Abrasion Resistance
According to EN ISO 12947-2
Martindale
≥50000 rubs

Solidez del Color
Colour Fastness
Against light according to EN ISO 105-B02
5-7 (Scale 1-8)
Against rubbing according to EN ISO 105-X12
dry 4 (Scale 1-5)
wet 3-4 (Scale 1-5)



2471



5553



4563



3363



3633




6852



5960



8900

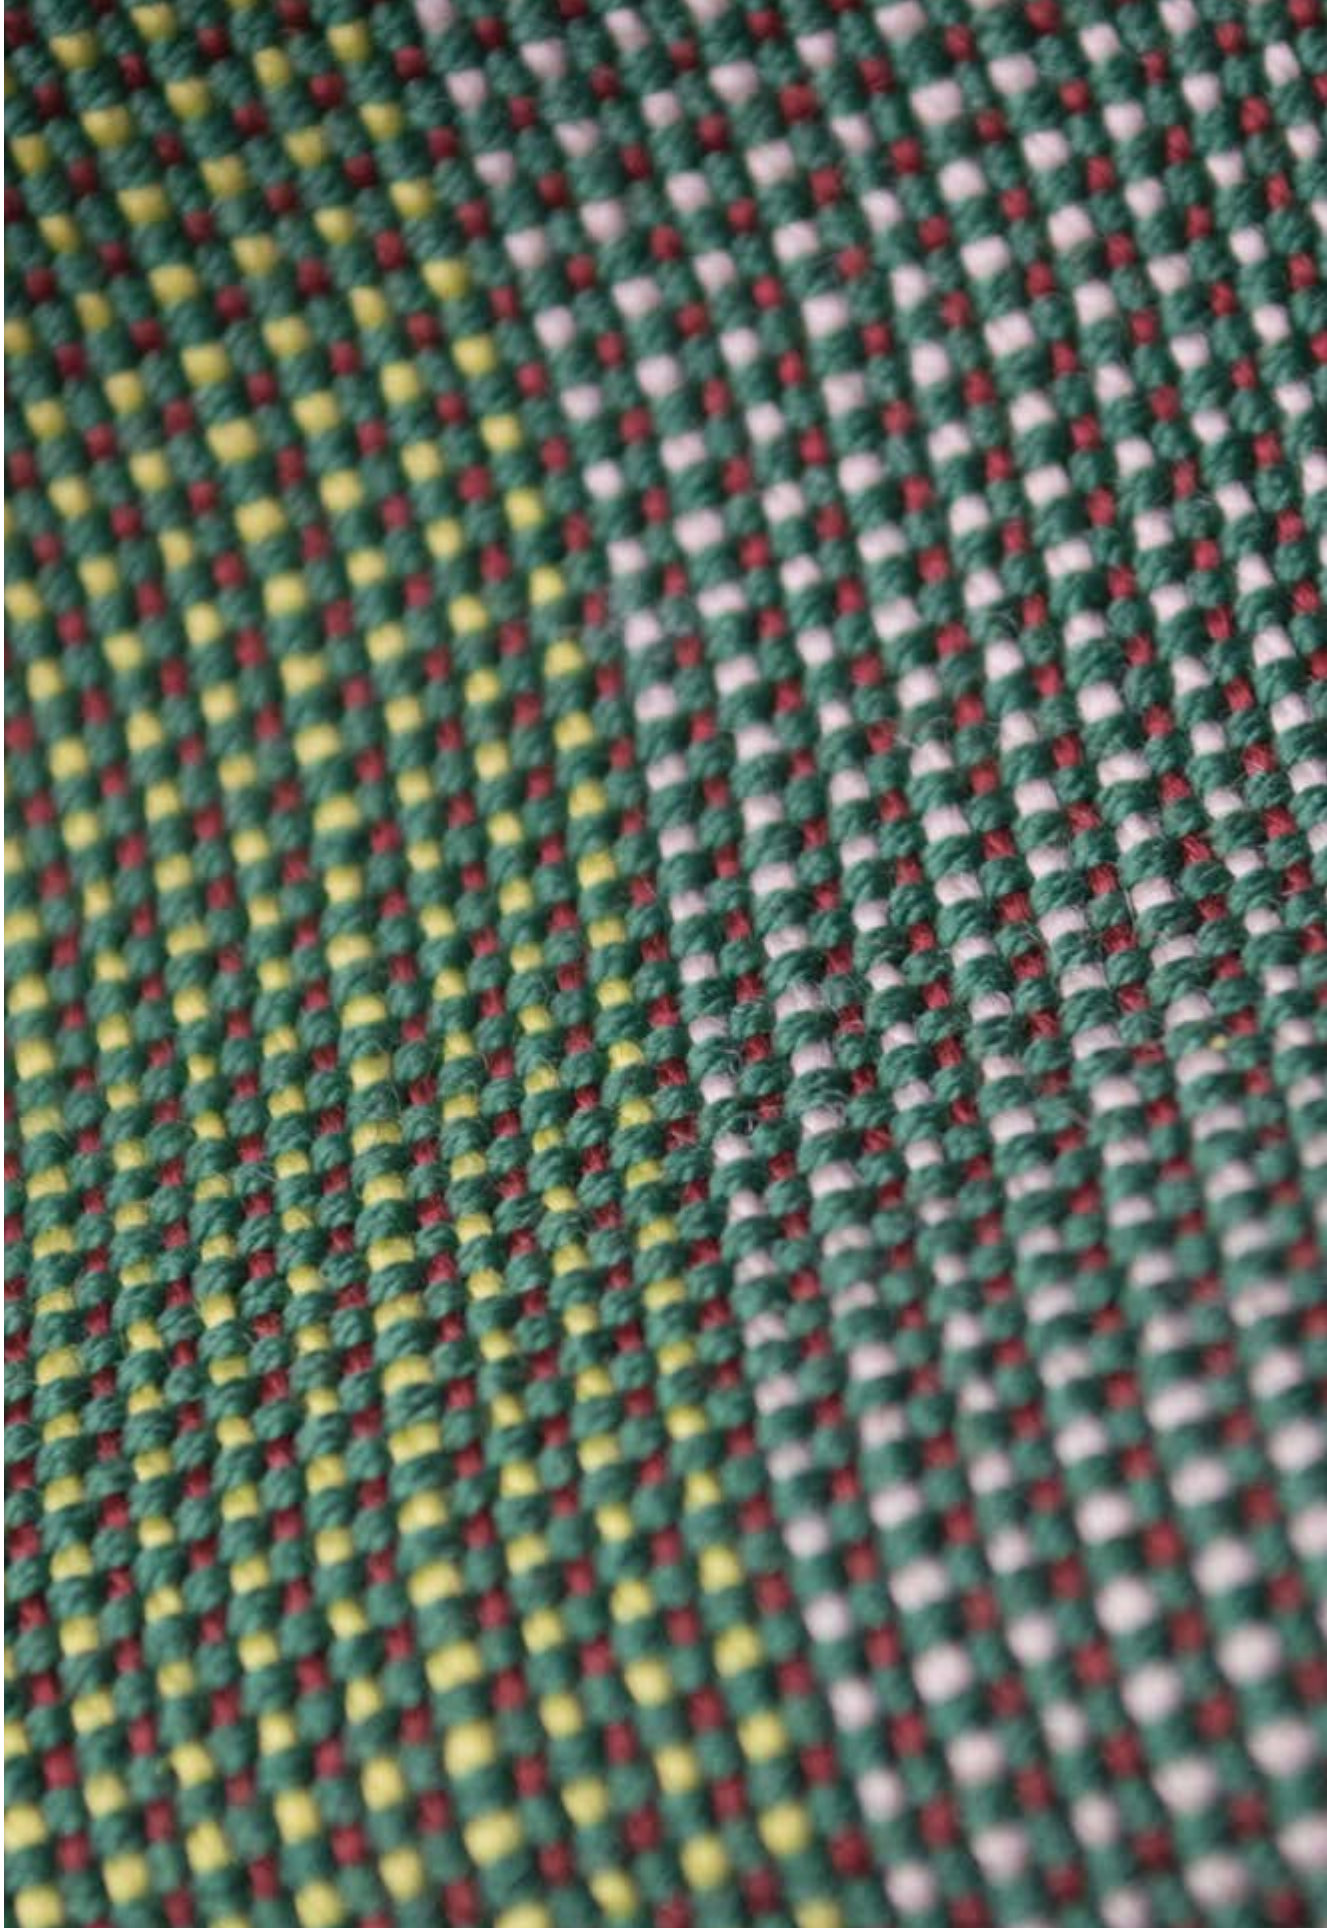



Intro



Composición
Composition 100% Trevira CS

Ancho
Width 150cm

Peso
Weight 440 g/m²

Contracción
Shrinkage 2%

Retardante al fuego
Flame retardant EN 1021 - 1&2


Resistencia a la Abrasión
Abrasion Resistance

According to EN ISO 12947-2
Martindale
≥50000 rubs


Solidez del Color
Colour Fastness

Against light according to EN ISO 105-B02
5-7 (Scale 1-8)

Against rubbing according to EN ISO 105-X12
dry 4-5 (Scale 1-5)
wet 4 (Scale 1-5)

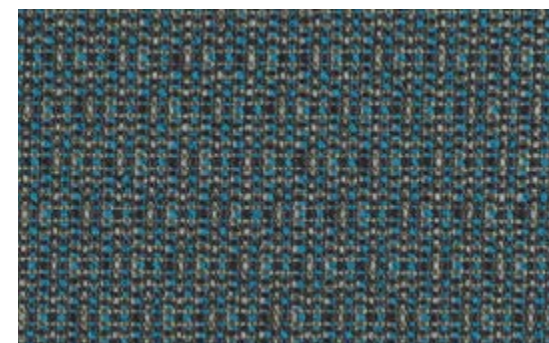


5053

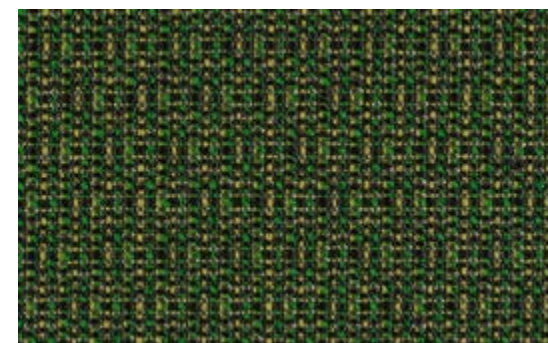


6354




3245

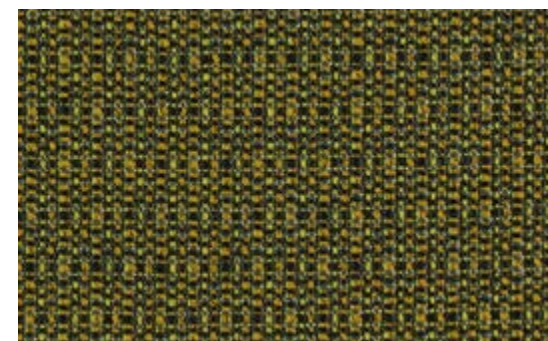

6644

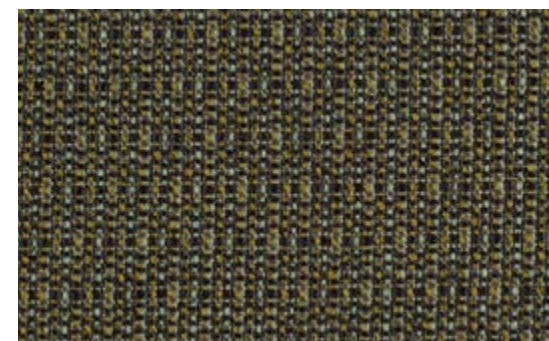


6653

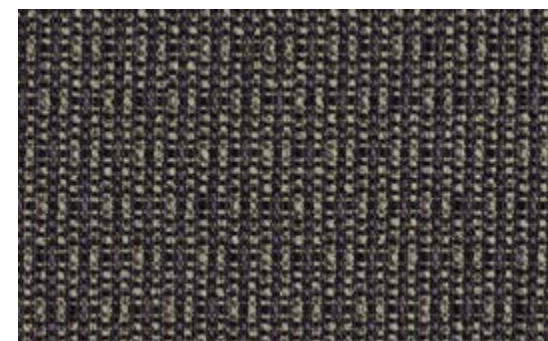

3461



3052

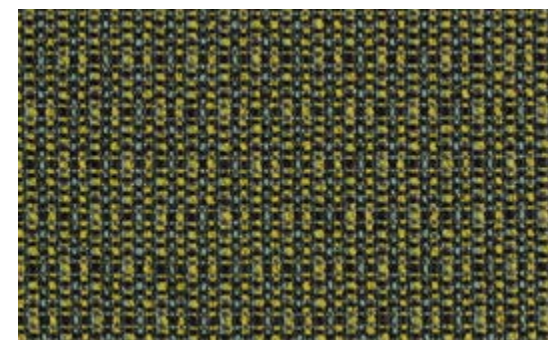

6434




4050



6881



4562

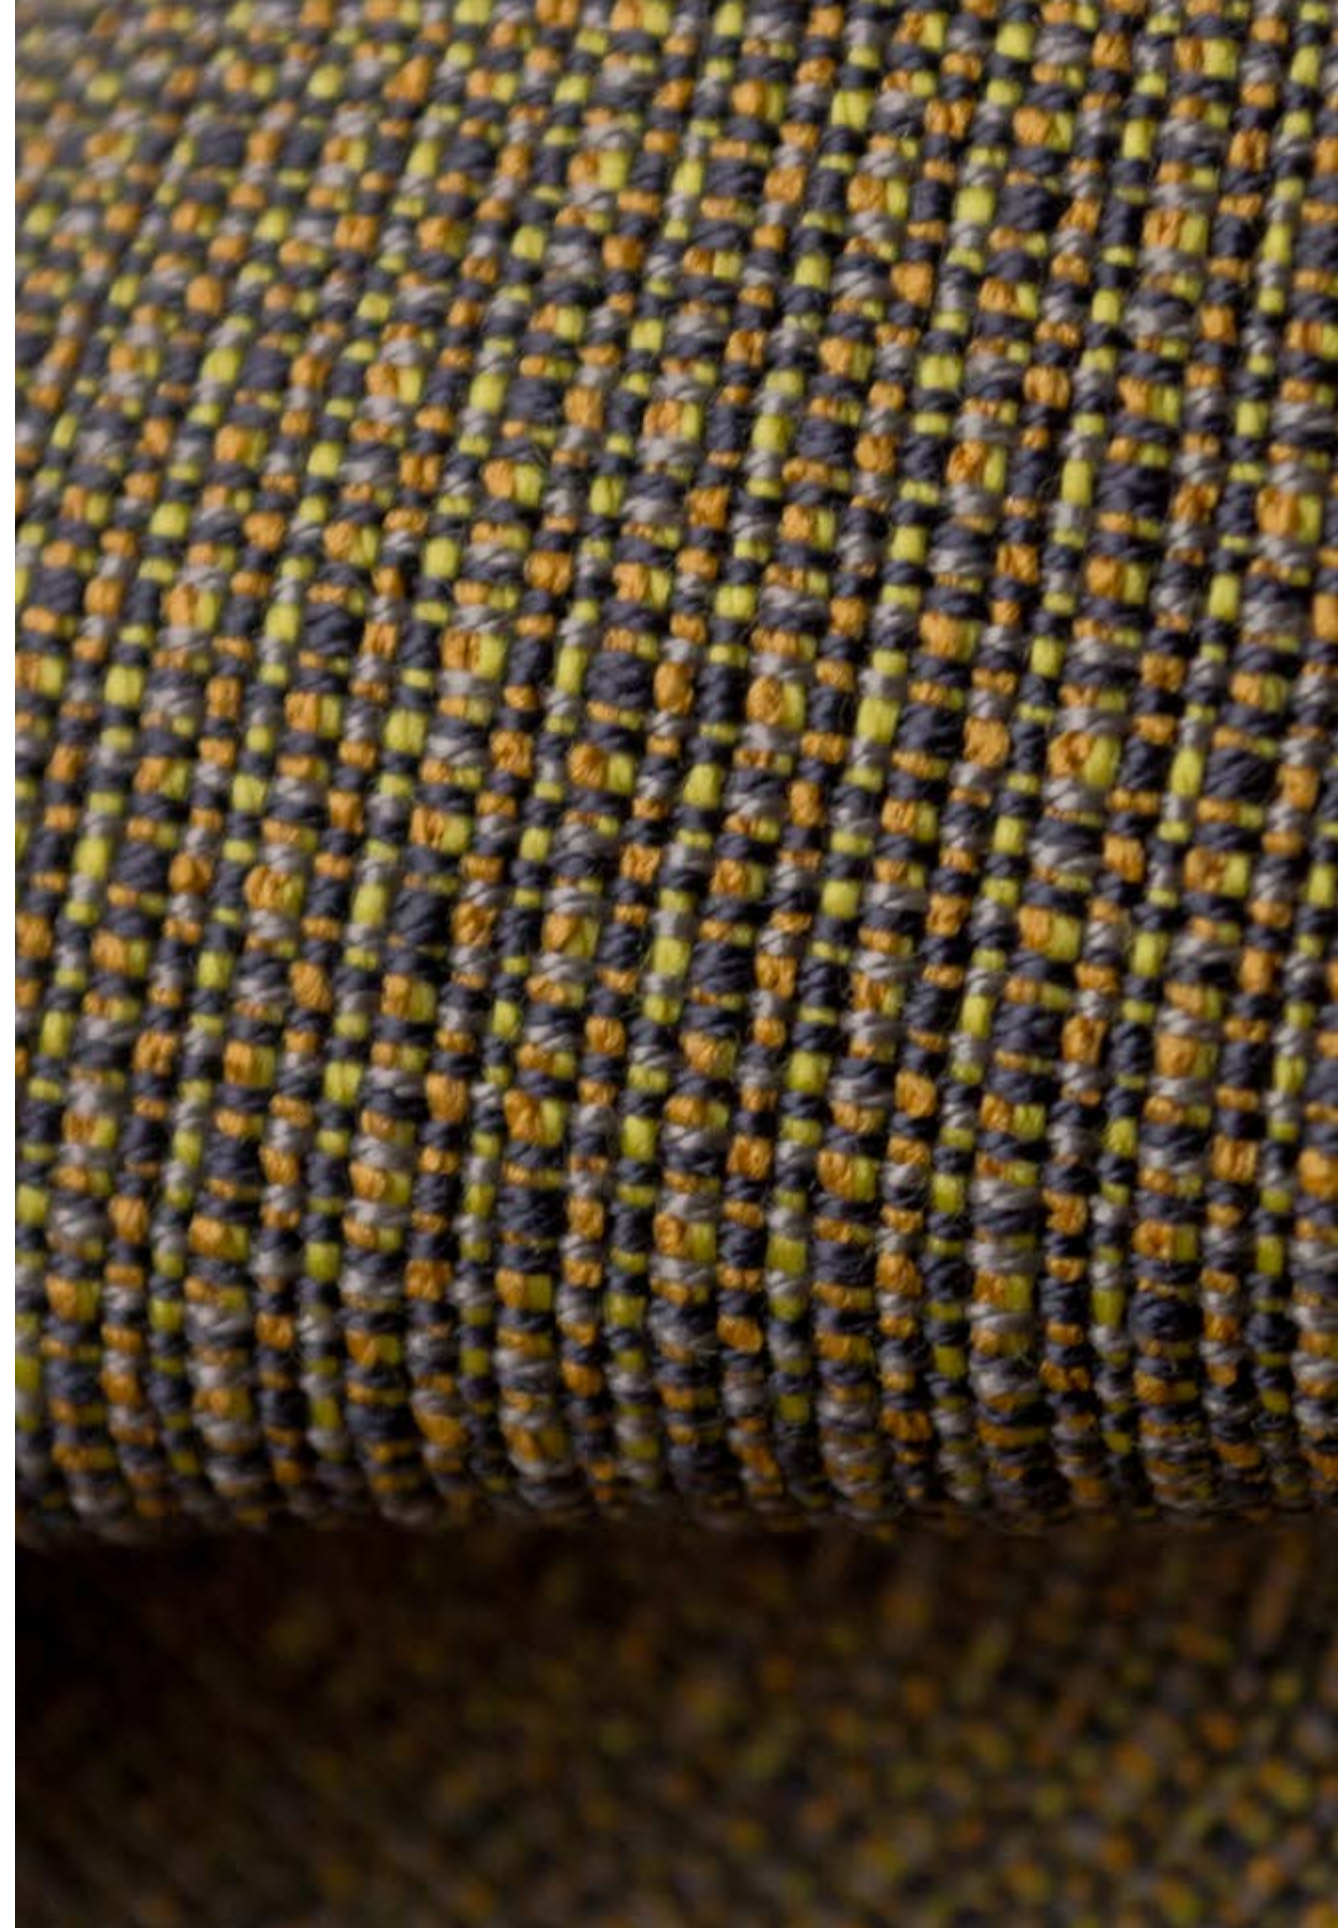

Batch to batch variations in shade may occur within commercial tolerances. Please note that seam performance is dependent on seam construction. We reserve the right to alter technical specifications without notice.

Pueden ocurrir variaciones de tono de lote a lote dentro de las tolerancias comerciales. Tenga en cuenta que el rendimiento de la costura depende de la construcción de la costura. Nos reservamos el derecho a modificar las especificaciones técnicas sin previo aviso.

Juno



Composición	
Composition	100% Trevira CS
Ancho	
Width	150cm
Peso	
Weight	420 g/m²
Contracción	
Shrinkage	2%
Retardante al fuego	
Flame retardant	EN 1021 - 1&2

Resistencia a la Abrasión
Abrasion Resistance
 According to EN ISO 12947-2
 Martindale
 ≥50000 rubs

Solidez del Color
Colour Fastness
 Against light according to EN ISO 105-B02
 5-7 (Scale 1-8)
 Against rubbing according to EN ISO 105-X12
 dry 4-5 (Scale 1-5)
 wet 3-4 (Scale 1-5)



6818



3145



3218



3527



4436



4472



3572



3736



3617




4526



4736



5444

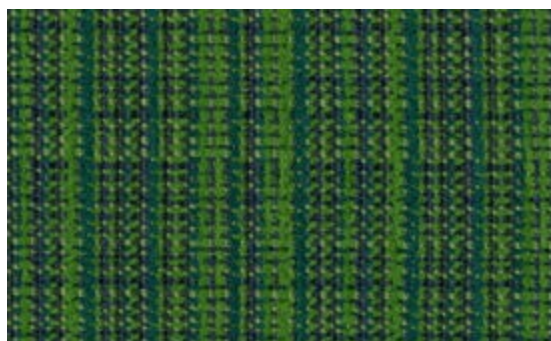

5936



5854



8200



6622



6624




6426




6327



6481

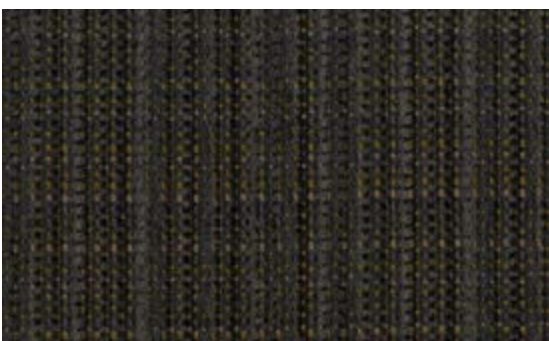

8600

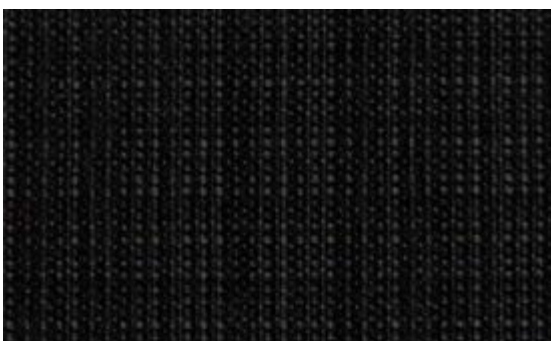

8900

Batch to batch variations in shade may occur within commercial tolerances. Please note that seam performance is dependent on seam construction. We reserve the right to alter technical specifications without notice.

Pueden ocurrir variaciones de tono de lote a lote dentro de las tolerancias comerciales. Tenga en cuenta que el rendimiento de la costura depende de la construcción de la costura. Nos reservamos el derecho a modificar las especificaciones técnicas sin previo aviso.

Khaki



Composición
Composition 100% Trevira CS

Ancho
Width 140cm

Peso
Weight 360 g/m²

Contracción
Shrinkage ≤2%

Retardante al fuego
Flame retardant EN 1021 - 1&2


Resistencia a la Abrasión
Abrasion Resistance

According to EN ISO 12947-2
Martindale
≥50000 rubs


Solidez del Color
Colour Fastness

Against light according to EN ISO 105-B02
5-7 (Scale 1-8)

Against rubbing according to EN ISO 105-X12
dry 4-5 (Scale 1-5)
wet 4 (Scale 1-5)

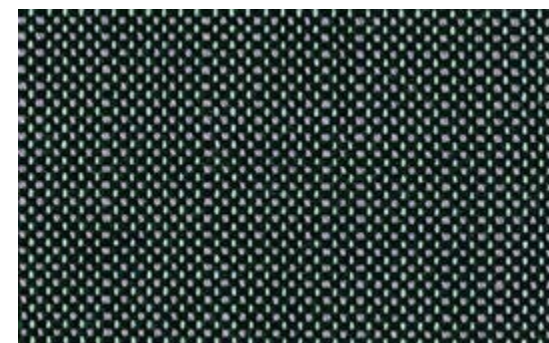

4550

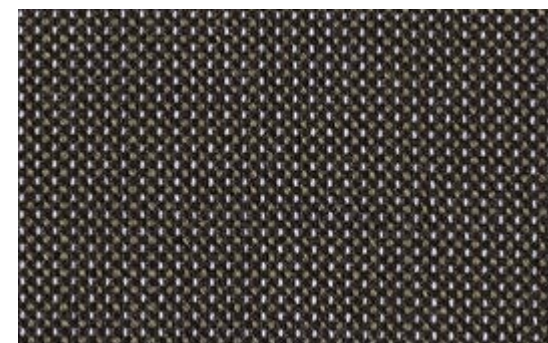


8500



4760



4360

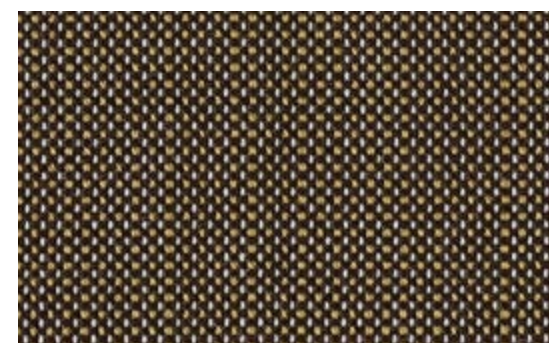

3550




6750




6560




6841

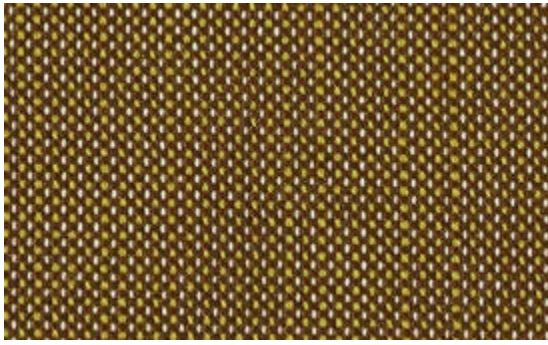

6544

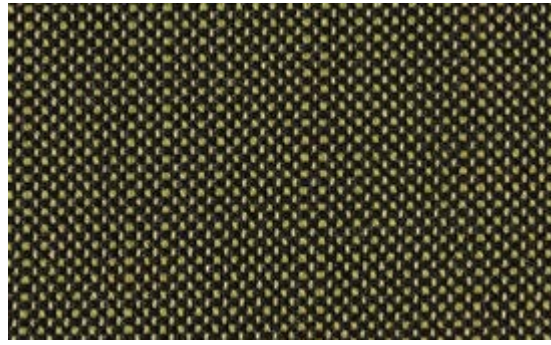


6252

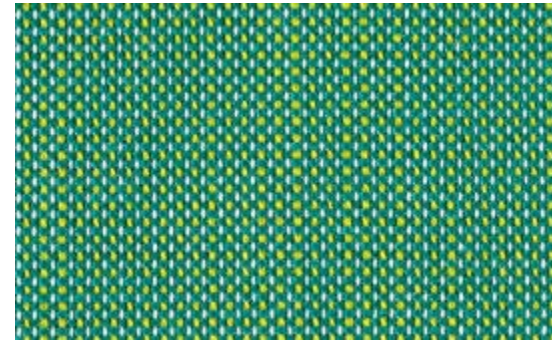


5535




4452

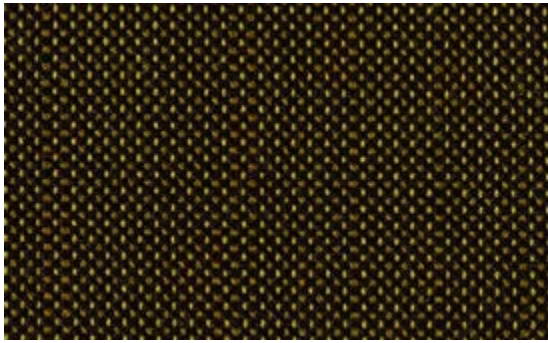


6272

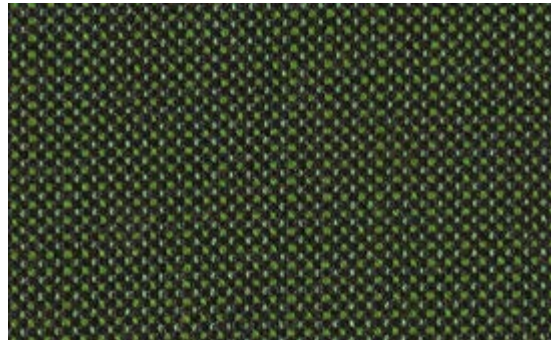


5863

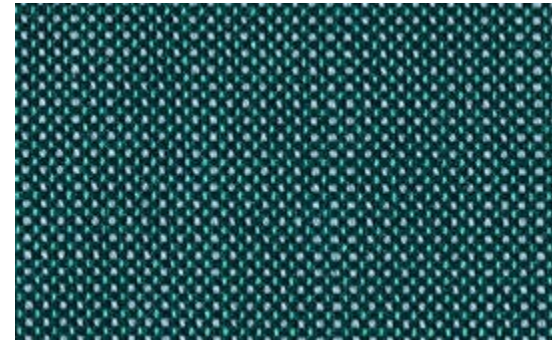


4653

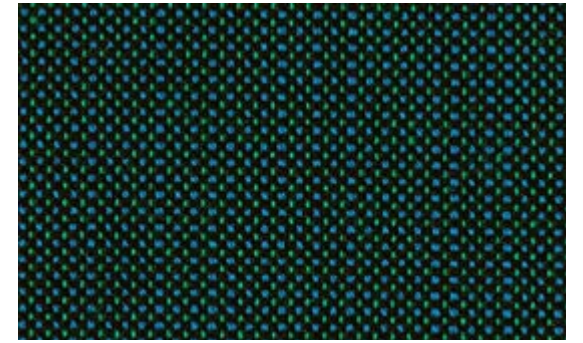

4745

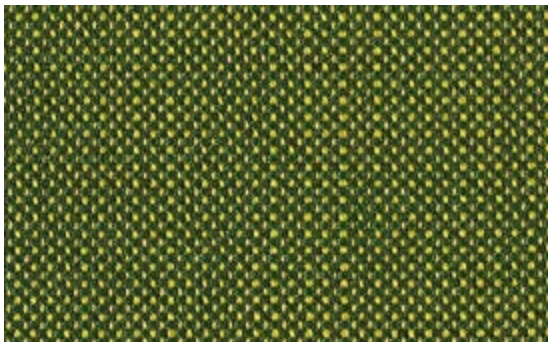

6043

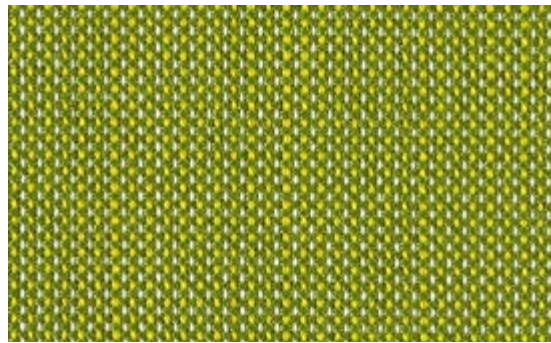

6235




4554




4433




5451

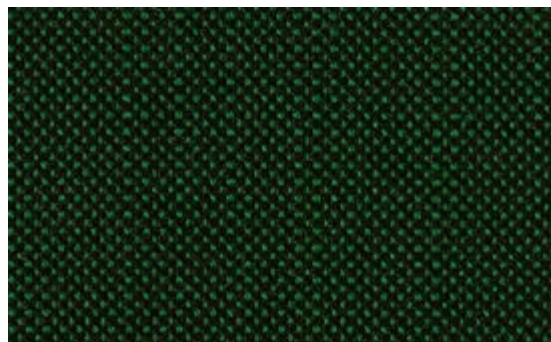

5445

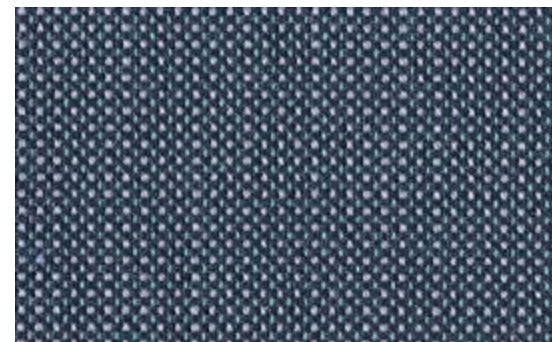

4444

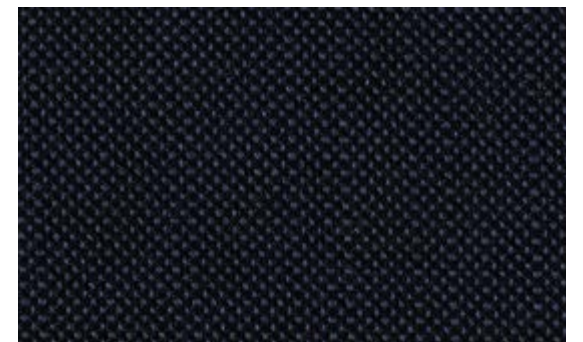

4372



4163



3651




6662



3035



3952

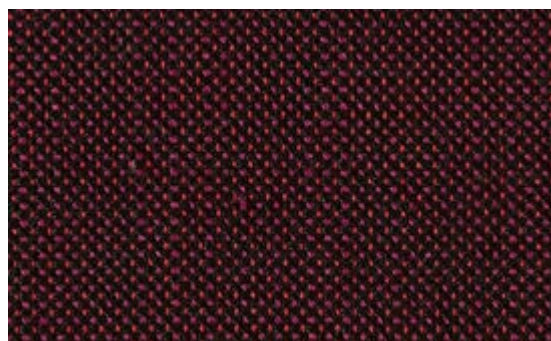

3745



3236




3617



3234



6835

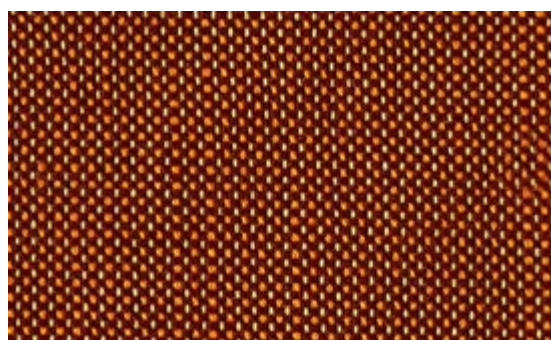

3044

Batch to batch variations in shade may occur within commercial tolerances. Please note that seam performance is dependent on seam construction. We reserve the right to alter technical specifications without notice.

Pueden ocurrir variaciones de tono de lote a lote dentro de las tolerancias comerciales. Tenga en cuenta que el rendimiento de la costura depende de la construcción de la costura. Nos reservamos el derecho a modificar las especificaciones técnicas sin previo aviso.

Link



Composición	100% Trevira CS
Ancho	
Width	140cm
Peso	
Weight	360 g/m²
Contracción	
Shrinkage	2%
Retardante al fuego	
Flame retardant	EN 1021 – 1&2

Resistencia a la Abrasión
Abrasion Resistance
According to EN ISO 12947-2
Martindale
≥50000 rubs

Solidez del Color
Colour Fastness
Against light according to EN ISO 105-B02
5-7 (Scale 1-8)
Against rubbing according to EN ISO 105-X12
dry 4-5 (Scale 1-5)
wet 4 (Scale 1-5)



2471



5553



4563



3363



3633




6852



5960



8900

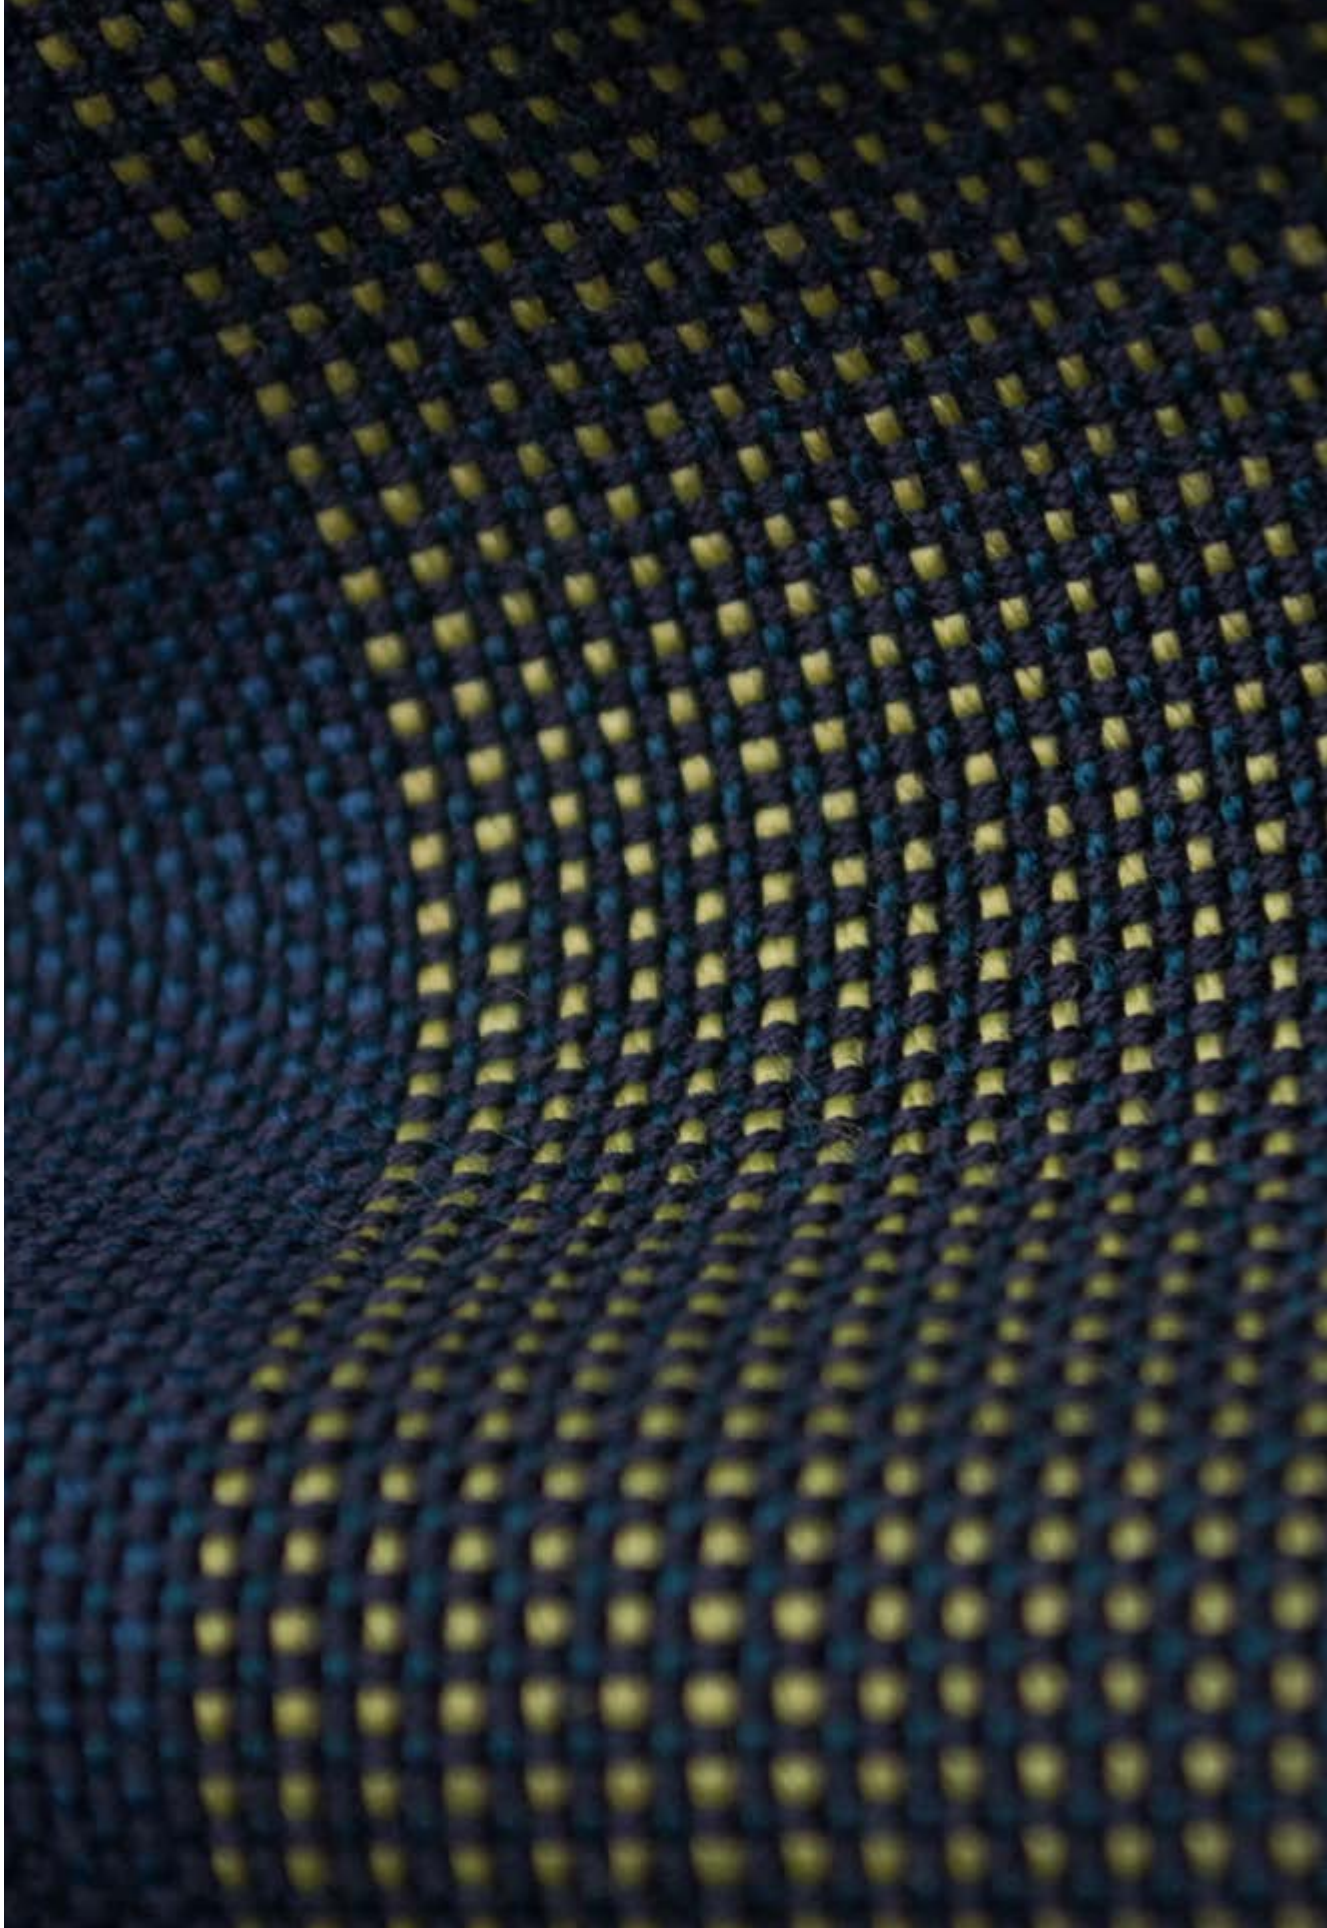

Mingel



Composición
Composition 100% Trevira CS

Ancho
Width 150cm

Peso
Weight 447 g/m²

Contracción
Shrinkage 2%

Retardante al fuego
Flame retardant EN 1021 - 1&2

Resistencia a la Abrasión
Abrasion Resistance

According to EN ISO 12947-2
Martindale
50000 rubs

Solidez del Color
Colour Fastness

Against light according to EN ISO 105-B02
5-7 (Scale 1-8)


Against rubbing according to EN ISO 105-X12
dry 4-5 (Scale 1-5)
wet 3-4 (Scale 1-5)



4345




4462

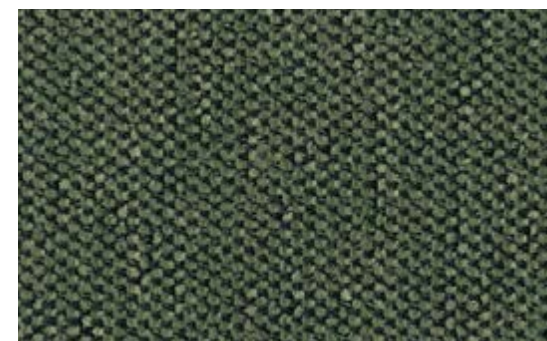

6044




4552

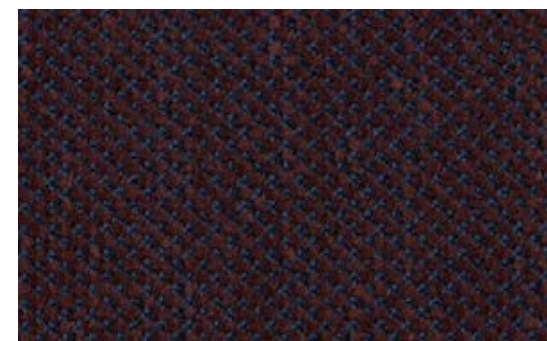

4052




3634

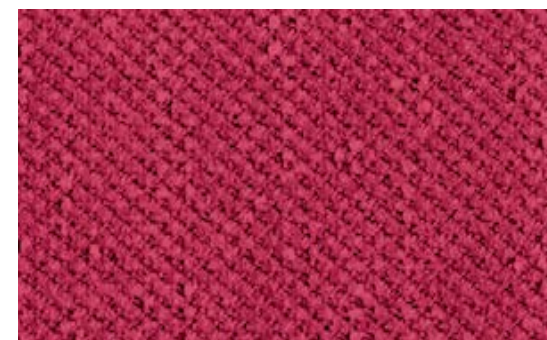


3718




3954

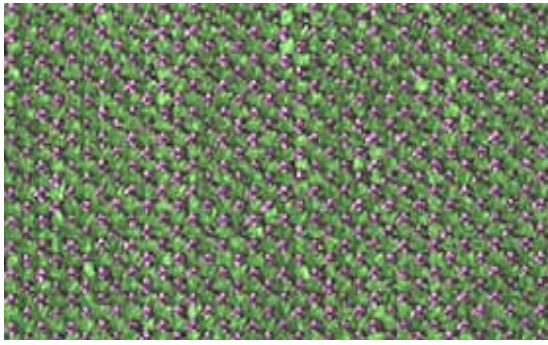


5544

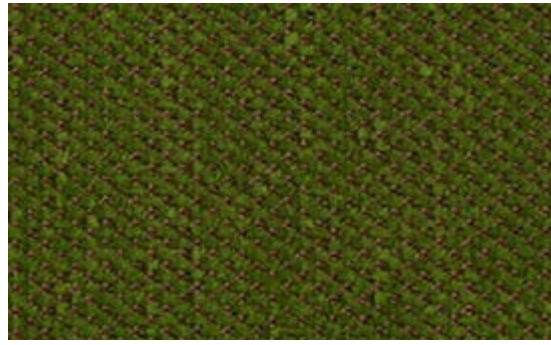


5945

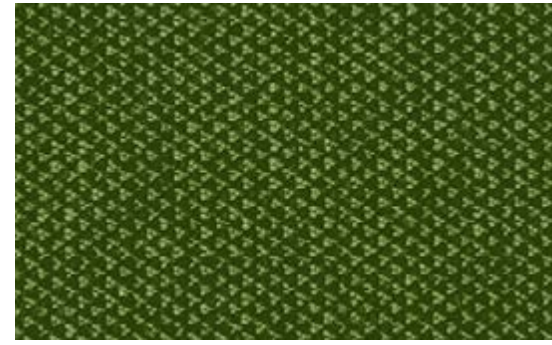


6026

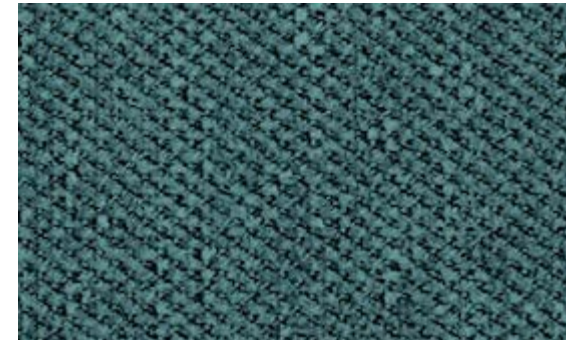


4826

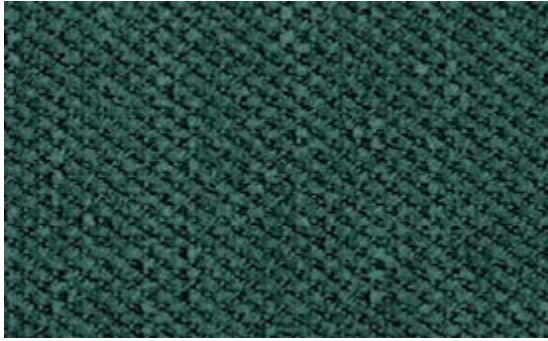

4645

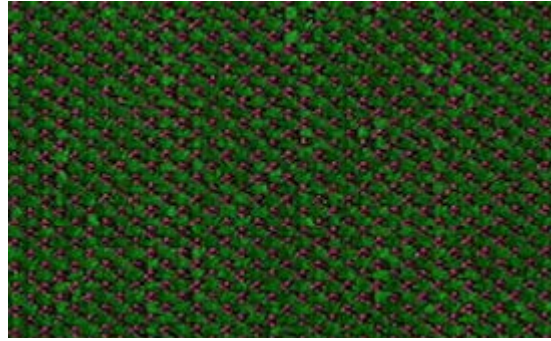

5735

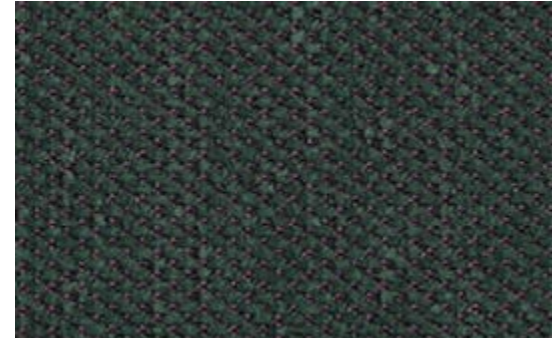

5044



3060



6840



6700



6720



6810



3030



6600




5500




8400




8700

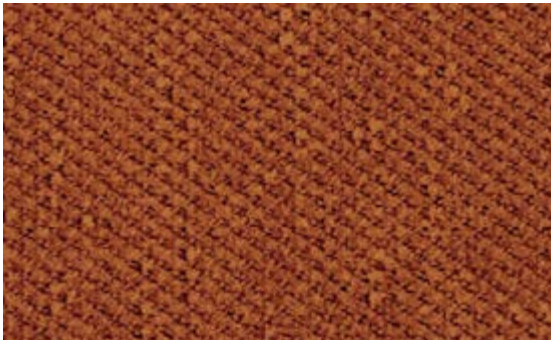

3218

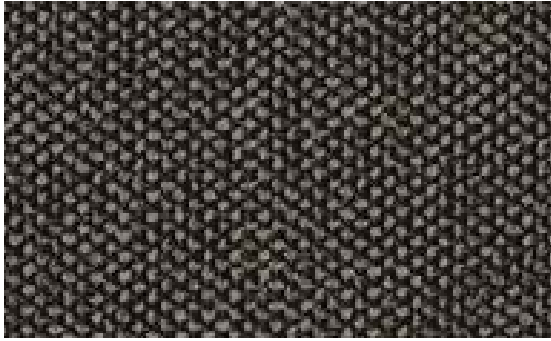

3040

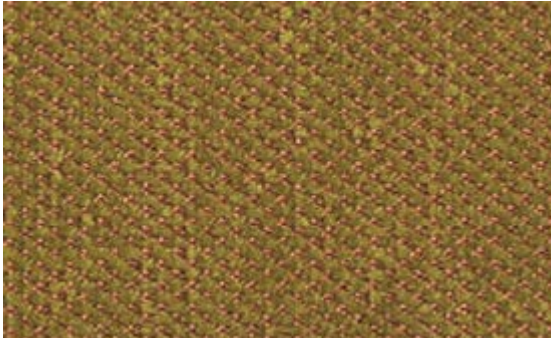

6620



3234



3318

Batch to batch variations in shade may occur within commercial tolerances. Please note that seam performance is dependent on seam construction. We reserve the right to alter technical specifications without notice.

Pueden ocurrir variaciones de tono de lote a lote dentro de las tolerancias comerciales. Tenga en cuenta que el rendimiento de la costura depende de la construcción de la costura. Nos reservamos el derecho a modificar las especificaciones técnicas sin previo aviso.

Plain



Composición	
Composition	100% Trevira CS
Ancho	
Width	150cm
Peso	
Weight	440 g/m²
Contracción	
Shrinkage	2%
Retardante al fuego	
Flame retardant	EN 1021 - 1&2

Resistencia a la Abrasión
Abrasion Resistance
 According to EN ISO 12947-2
 Martindale
 50000 rubs

Solidez del Color
Colour Fastness
 Against light according to EN ISO 105-B02
 5-7 (Scale 1-8)
 Against rubbing according to EN ISO 105-X12
 dry 4-5 (Scale 1-5)
 wet 3-4 (Scale 1-5)



55



98



99



04




09



10



12

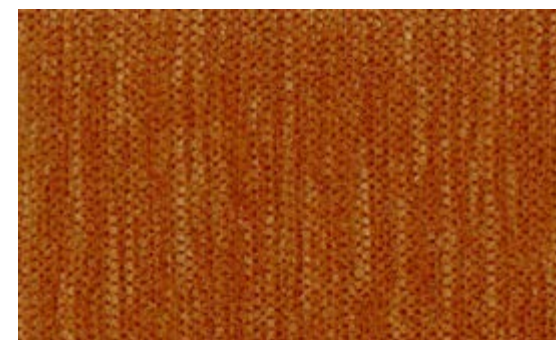

20



25



28



31



34



40




45




46



53

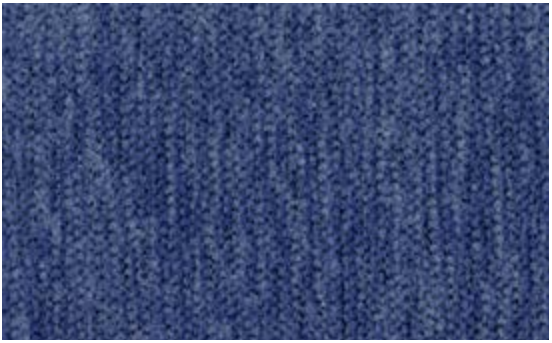


50

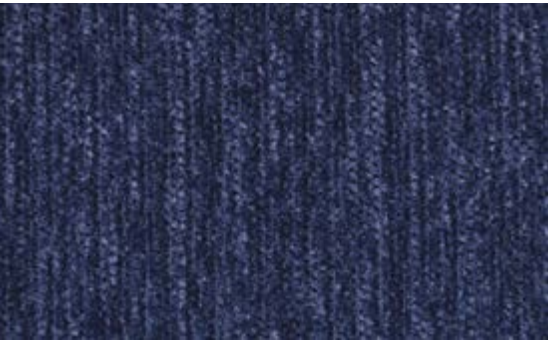

52




51

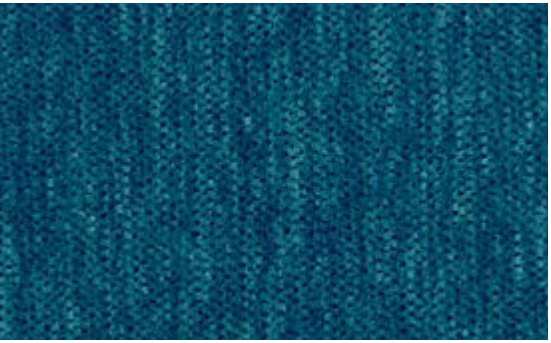

57



60

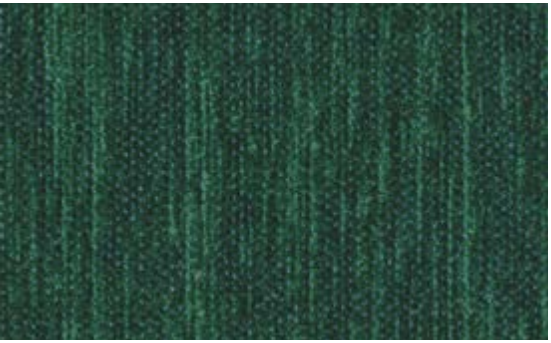

62



65



02

Poppy



Composición
Composition 100% Trevira CS

Ancho
Width 150cm

Peso
Weight 355 g/m²

Contracción
Shrinkage ±2%

Retardante al fuego
Flame retardant EN 1021 – 1&2


Resistencia a la Abrasión
Abrasion Resistance

According to EN ISO 12947-2
Martindale
≥50000 rubs


Solidez del Color
Colour Fastness

Against light according to EN ISO 105-B02
5-7 (Scale 1-8)


Against rubbing according to EN ISO 105-X12
dry 4 (Scale 1-5)
wet 3-4 (Scale 1-5)

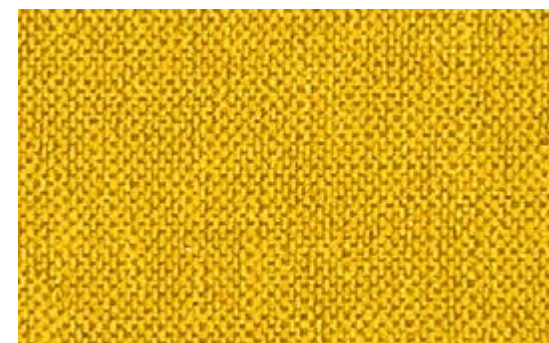

6527

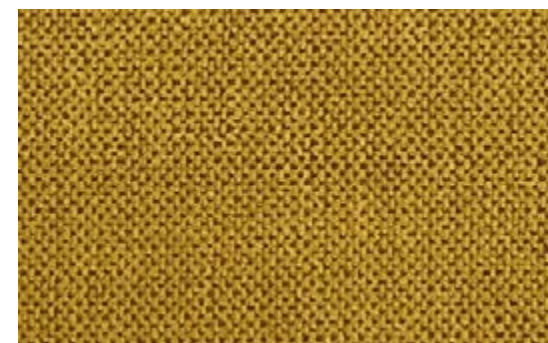

6635

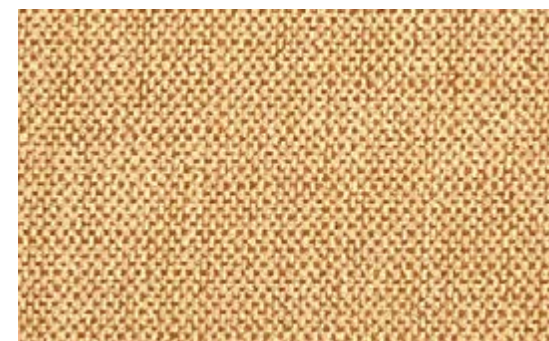

6733



6932



6953




3034



3372



3443

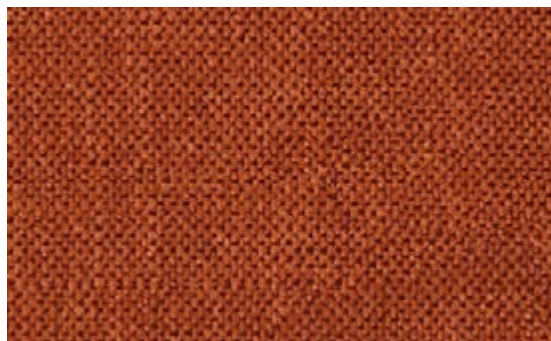


3236



3518



6444

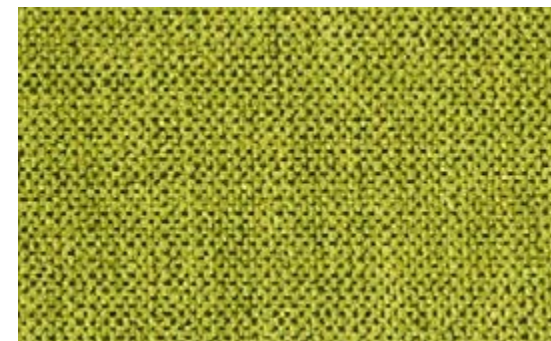

6236




3554




4352



6272

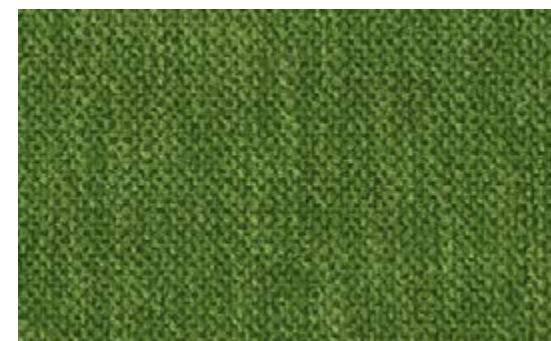


5936

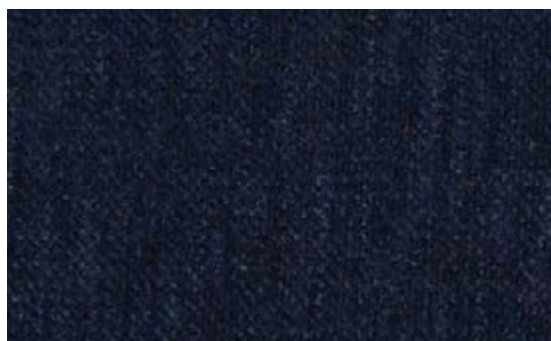

4372



4442

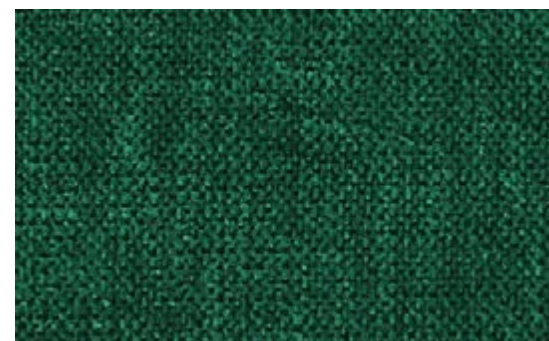

5245



6612



5431



5350




6642




6731




6562

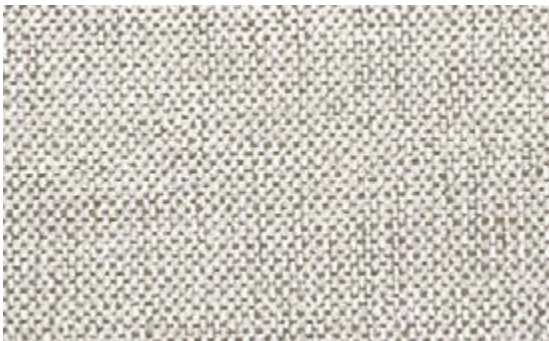

6920

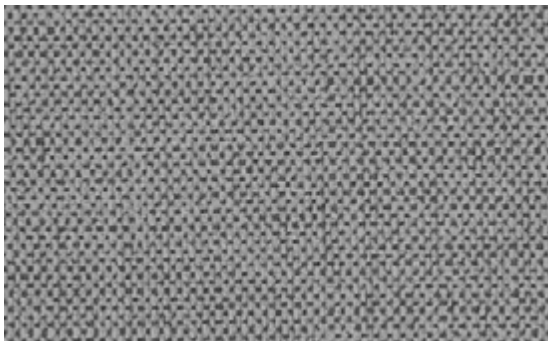

8200

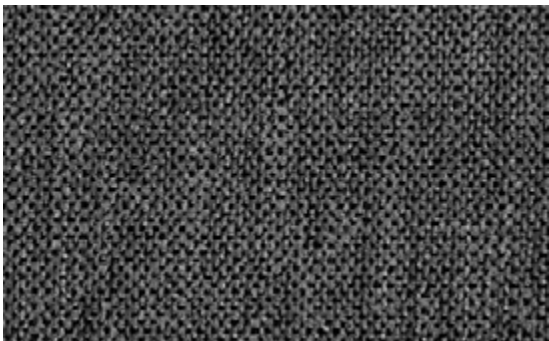

8700



8800

Batch to batch variations in shade may occur within commercial tolerances. Please note that seam performance is dependent on seam construction. We reserve the right to alter technical specifications without notice.

Pueden ocurrir variaciones de tono de lote a lote dentro de las tolerancias comerciales. Tenga en cuenta que el rendimiento de la costura depende de la construcción de la costura. Nos reservamos el derecho a modificar las especificaciones técnicas sin previo aviso.




Revolt



Composición	100% Trevira CS
Ancho	150cm
Width	
Weight	355 g/m²
Contracción	
Shrinkage	≤2%
Retardante al fuego	
Flame retardant	EN 1021 – 1&2

Resistencia a la Abrasión
Abrasion Resistance
According to EN ISO 12947-2
Martindale
≥50000 rubs

Solidez del Color
Colour Fastness
Against light according to EN ISO 105-B02
5-7 (Scale 1-8)
Against rubbing according to EN ISO 105-X12
dry ≥4 (Scale 1-5)
wet ≥3-4 (Scale 1-5)

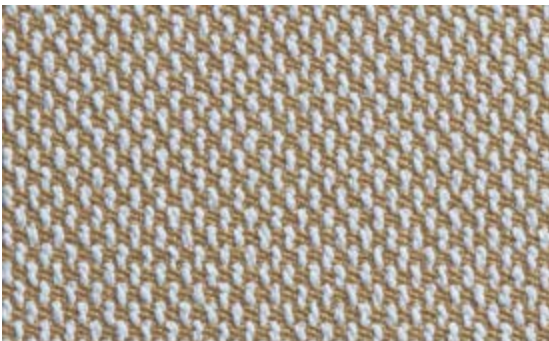


6623




6740



6562

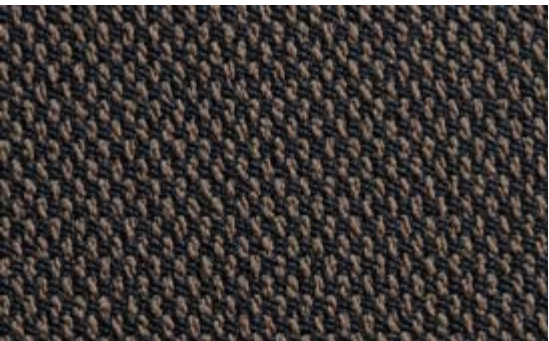

6871

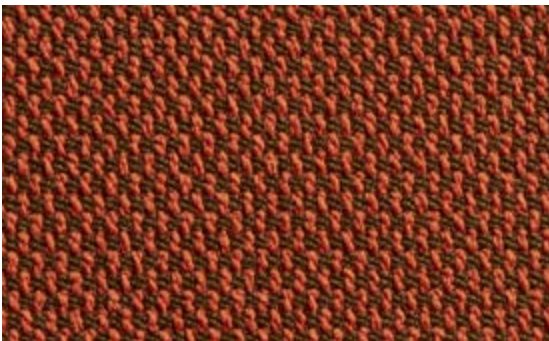

3027



3145



6332




6454



6425



6518

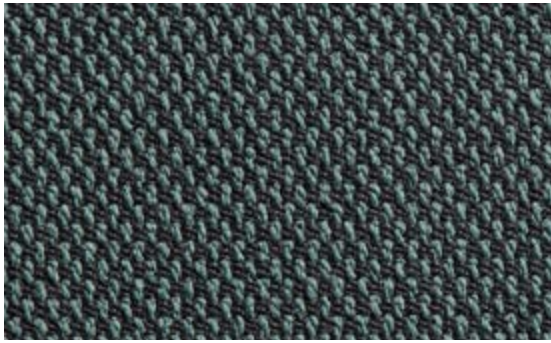

5071




5441




6753



6736

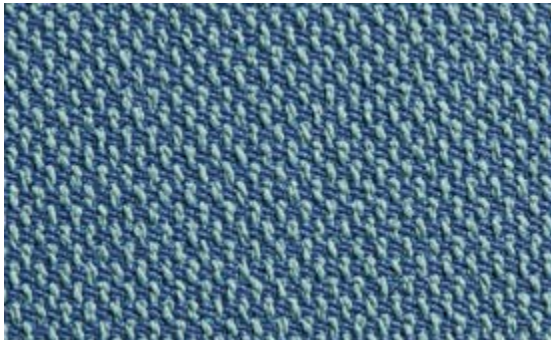

4532

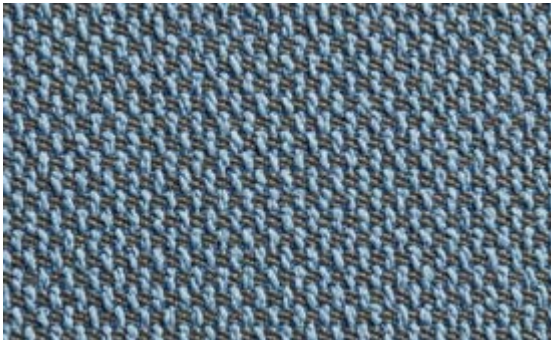

4531



6942



6931



4543



4332



6033



5732



4331



4363



4352



8700



8800



8600




8300



8200

Batch to batch variations in shade may occur within commercial tolerances. Please note that seam performance is dependent on seam construction. We reserve the right to alter technical specifications without notice.

Pueden ocurrir variaciones de tono de lote a lote dentro de las tolerancias comerciales. Tenga en cuenta que el rendimiento de la costura depende de la construcción de la costura. Nos reservamos el derecho a modificar las especificaciones técnicas sin previo aviso.

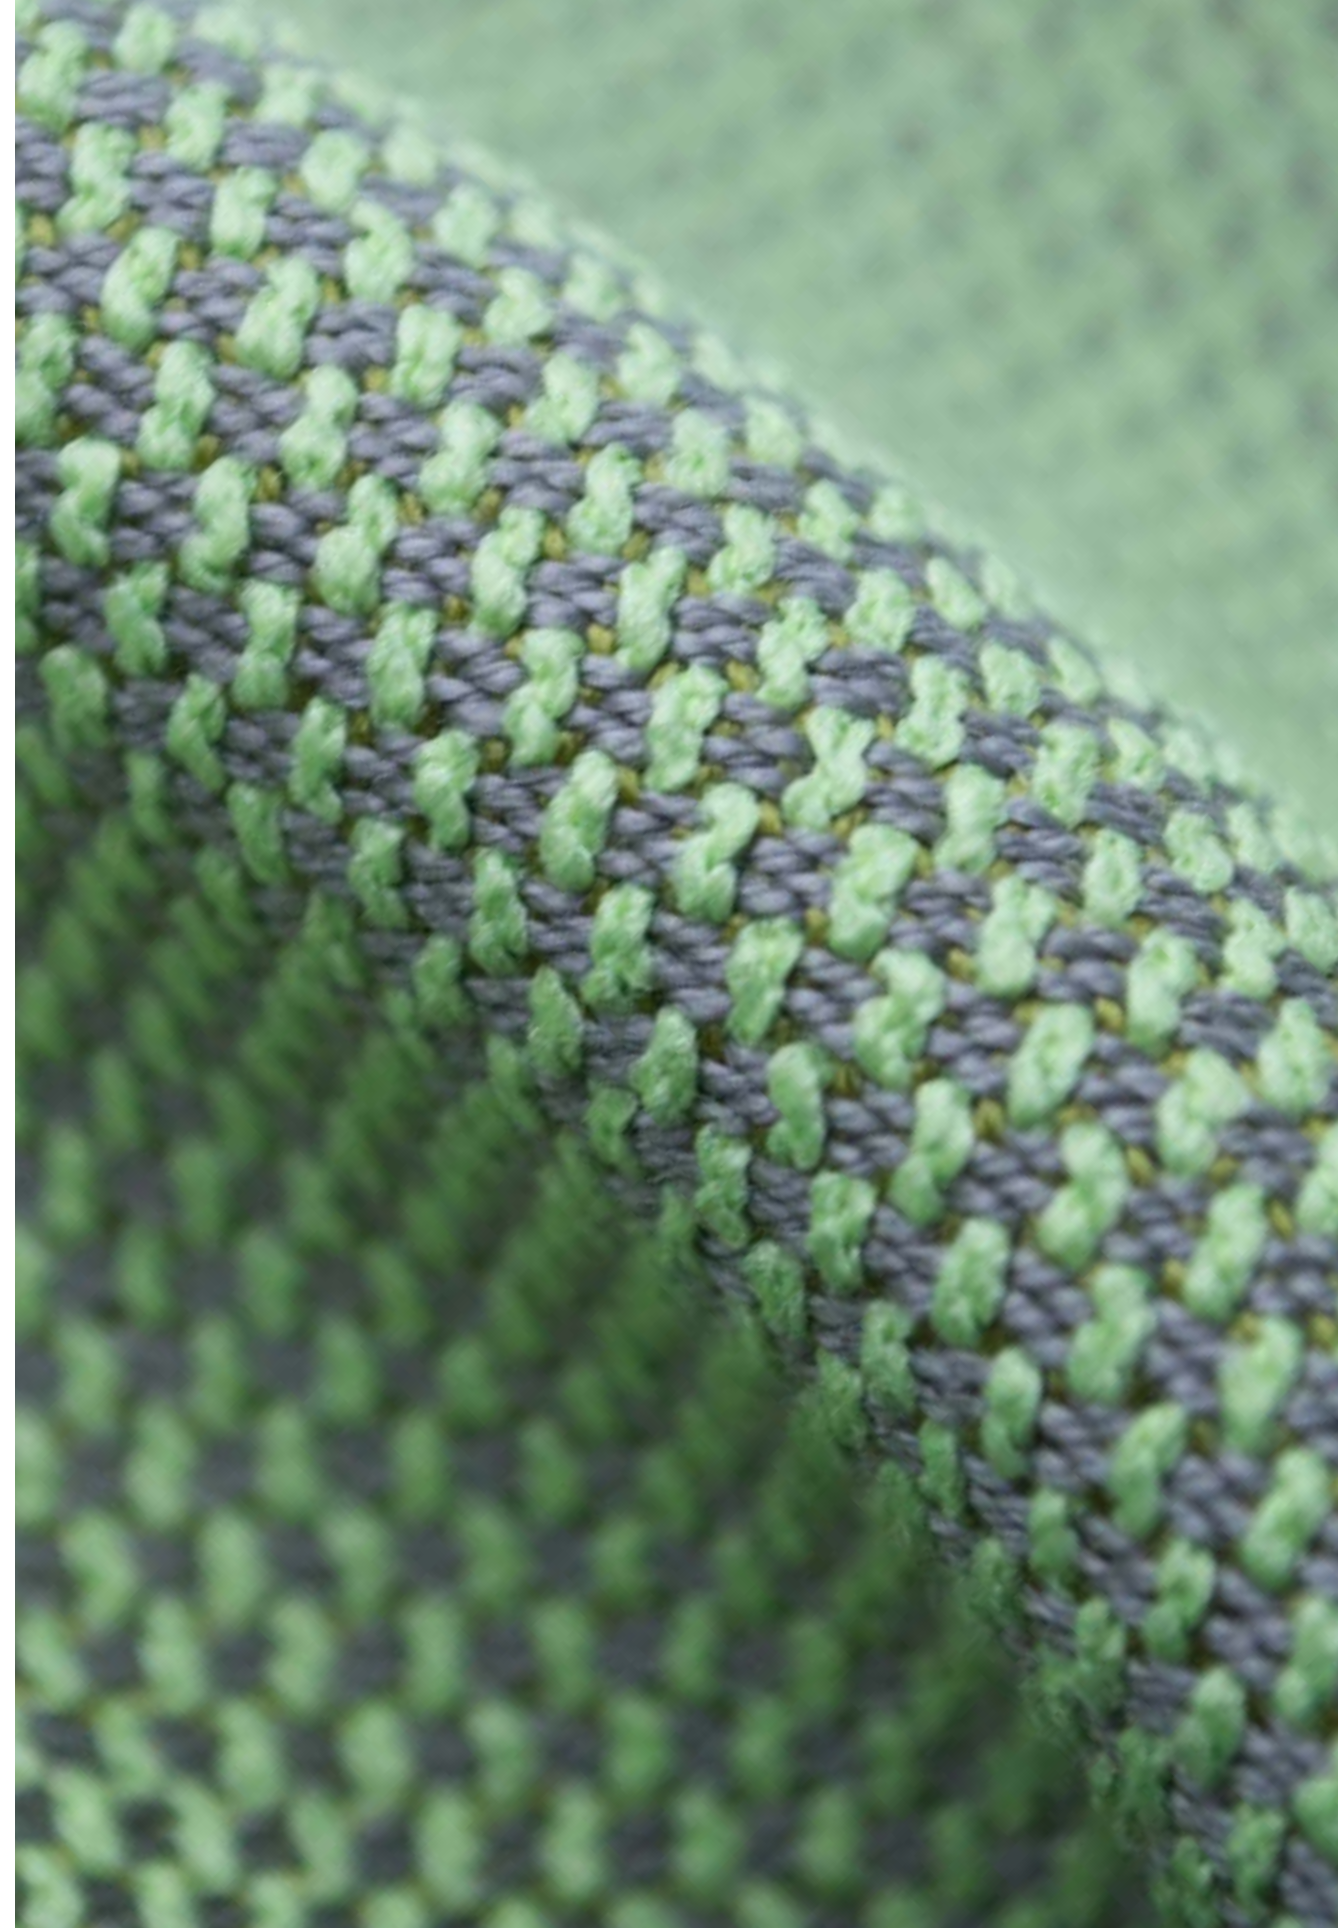



Tone



Composición	100% Trevira CS
Ancho	
Width	140cm
Peso	
Weight	280 g/m²
Contracción	
Shrinkage	2%
Retardante al fuego	
Flame retardant	EN 1021 – 1&2

Resistencia a la Abrasión
Abrasion Resistance
According to EN ISO 12947-2
Martindale
≥50000 rubs

Solidez del Color
Colour Fastness
Against light according to EN ISO 105-B02
≥5-7 (Scale 1-8)
Against rubbing according to EN ISO 105-X12
dry ≥4 (Scale 1-5)
wet ≥3-4 (Scale 1-5)



4363



4353



4325



4326



4331



4441



4560



8900



5272




5261




6075




6065

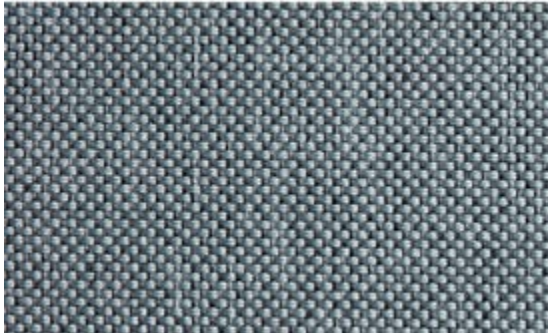


4631

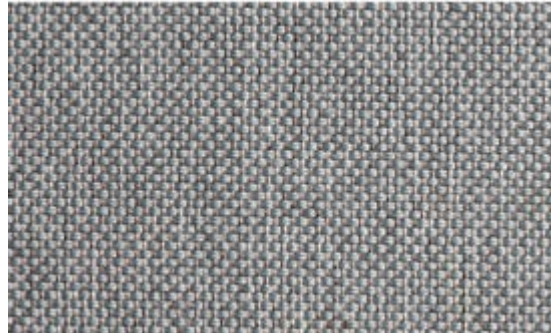


4621

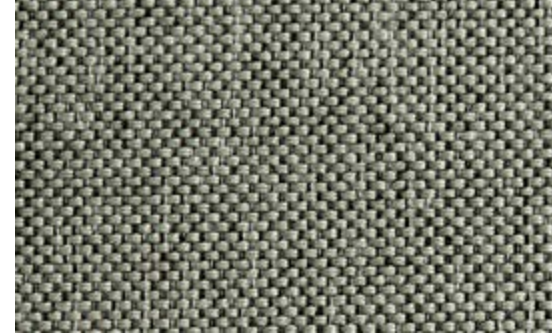

5631

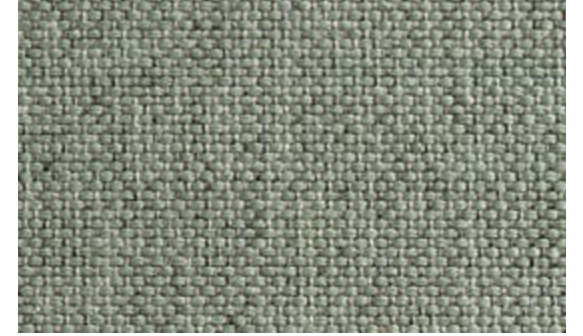

5611

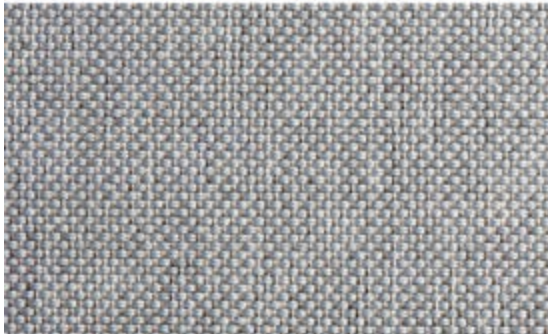

4321



4431



6550



6540



4550



8800




4220



4210



6263

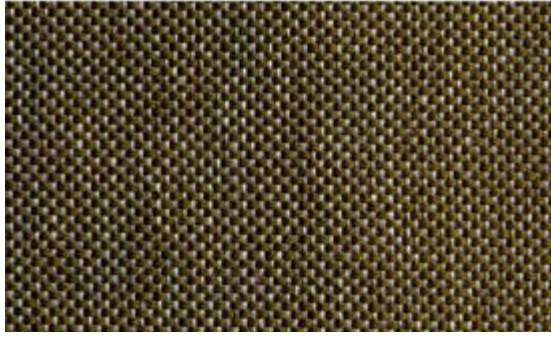

6253



6572



6552



6740



6535



6731



3221



6642



6632



3231



3263



6844



6853



3345

Urban



Composición
Composition 100% Trevira CS

Ancho
Width 140cm

Peso
Weight 320 g/m²

Contracción
Shrinkage ≤2%

Retardante al fuego
Flame retardant EN 1021 – 1&2

Resistencia a la Abrasión
Abrasion Resistance

According to EN ISO 12947-2
Martindale
≥80000 rubs

Solidez del Color
Colour Fastness

Against light according to EN ISO 105-B02
5-7 (Scale 1-8)


Against rubbing according to EN ISO 105-X12
dry ≥4 (Scale 1-5)
wet ≥3-4 (Scale 1-5)




6832



3132

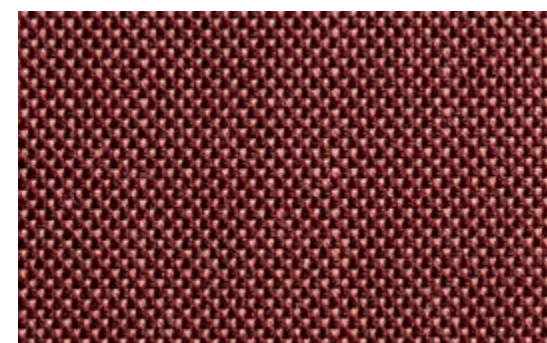

3335

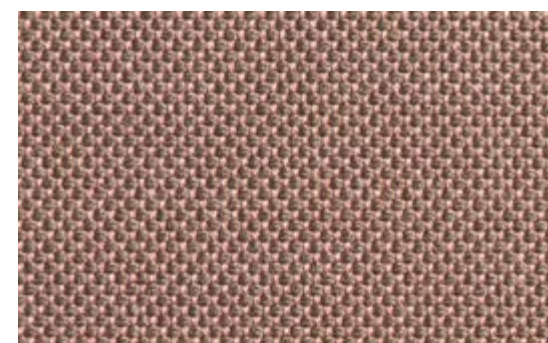

3234




6024



6333



6736

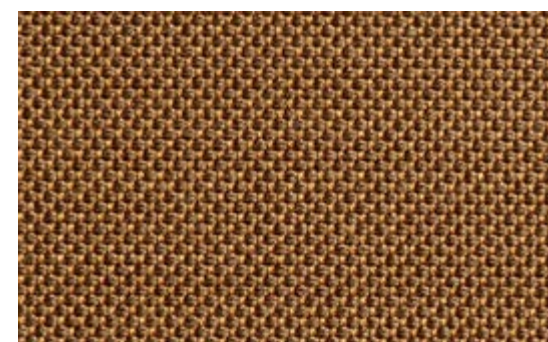

6854



5632



5441



4533



4344



6990



8700



4350



4234



6780



6651



6641



6722

Batch to batch variations in shade may occur within commercial tolerances. Please note that seam performance is dependent on seam construction. We reserve the right to alter technical specifications without notice.

Pueden ocurrir variaciones de tono de lote a lote dentro de las tolerancias comerciales. Tenga en cuenta que el rendimiento de la costura depende de la construcción de la costura. Nos reservamos el derecho a modificar las especificaciones técnicas sin previo aviso.



Velvet



Composición	100% Trevira CS
Ancho	
Width	150cm
Peso	
Weight	460 g/m²
Contracción	
Shrinkage	2%
Retardante al fuego	
Flame retardant	EN 1021 - 1&2

Resistencia a la Abrasión
Abrasion Resistance
According to EN ISO 12947-2
Martindale
0000 rubs


Solidez del Color
Colour Fastness
gainst light according to EN ISO 105-B02
5-7 (Scale 1-8)
gainst rubbing according to EN ISO 105-X12
ry 4-5 (Scale 1-5)
et 4 (Scale 1-5)



Unit 6612



Pocket 6612

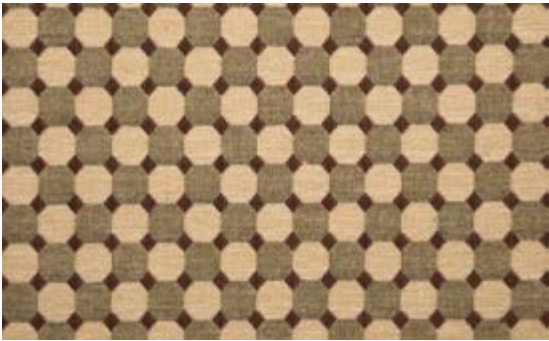


Mira 6612



Unit 6745




Pocket 6745

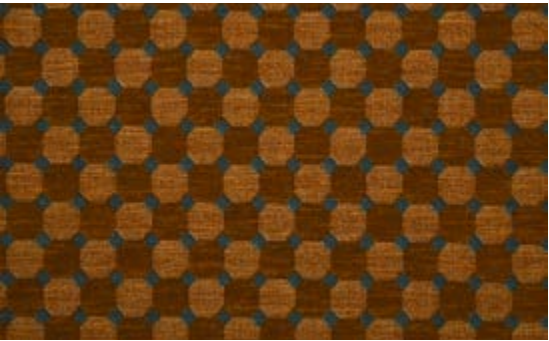

Mira 6745




Unit 3533

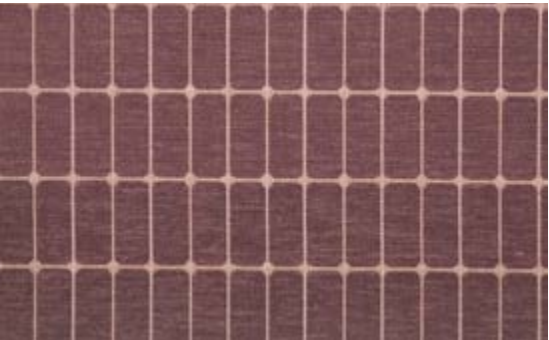


Kit 3533




Unit 6642

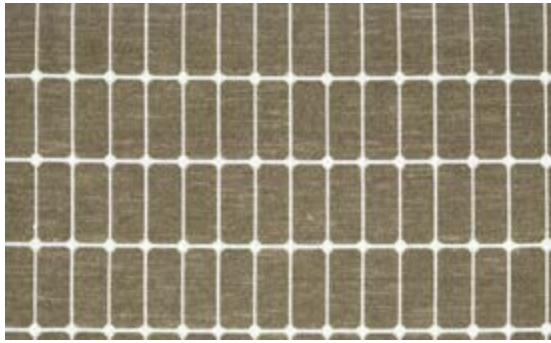

Kit 6642

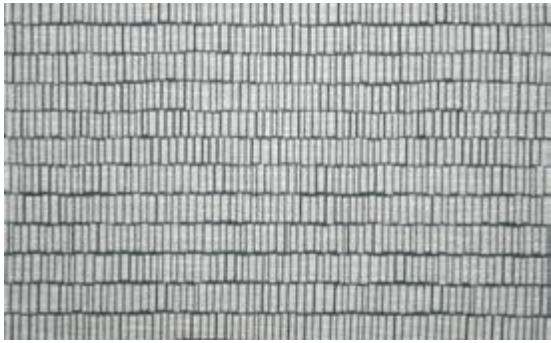

Pocket 6530

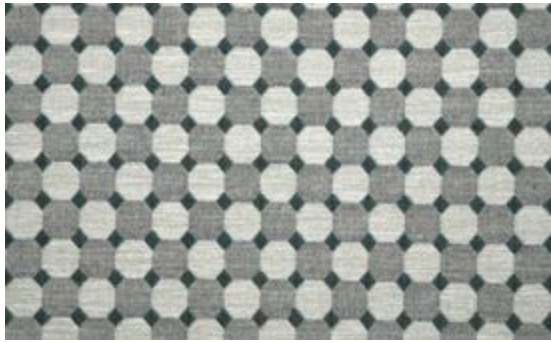

Mira 6530




Unit 6740



Kit 6740



Unit 5033

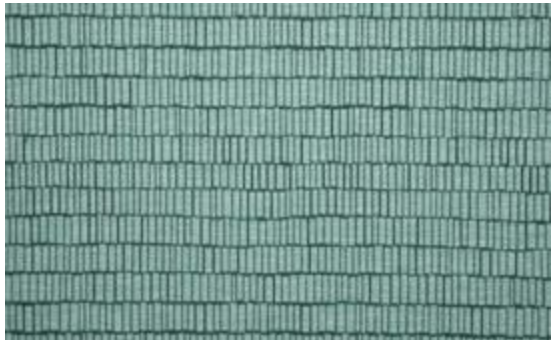


Pocket 5033



Unit 3035




Pocket 3035

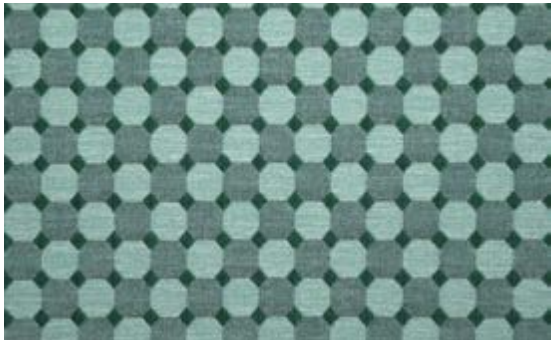

Mira 5033



Unit 6645

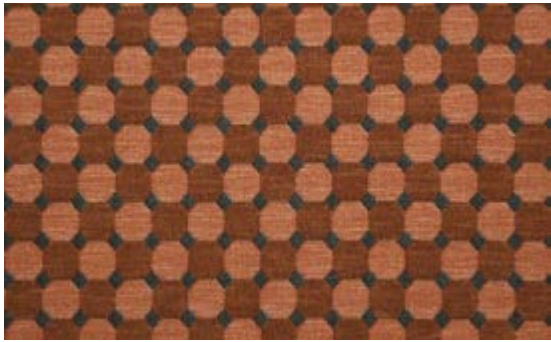

Mira 3035




Unit 6530



Kit 6645




Unit 4442

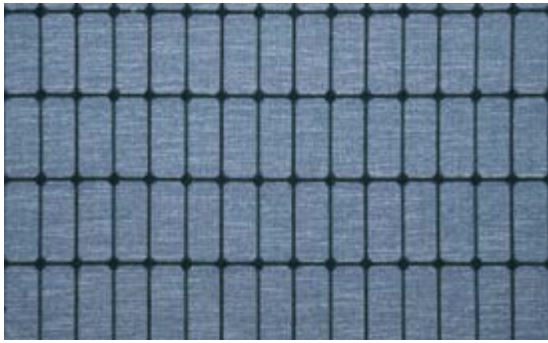

Kit 4442



Unit 5531

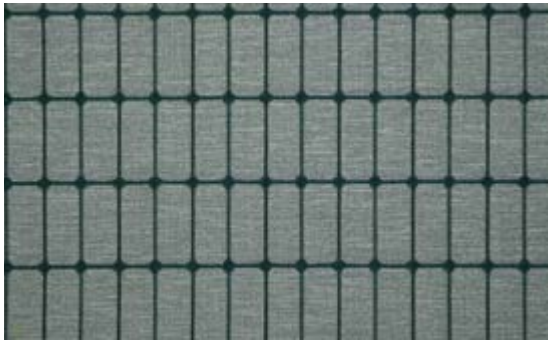

Kit 5531



Unit 6433



Pocket 6433



Mira 6433

Batch to batch variations in shade may occur within commercial tolerances. Please note that seam performance is dependent on seam construction. We reserve the right to alter technical specifications without notice.

Pueden ocurrir variaciones de tono de lote a lote dentro de las tolerancias comerciales. Tenga en cuenta que el rendimiento de la costura depende de la construcción de la costura. Nos reservamos el derecho a modificar las especificaciones técnicas sin previo aviso.



Ventex®

www.ventexl.com