



Ventex®


Persianas europeas
European shutter

CÁJON COMPACTO - SISTEMAS DE MONTAJE

MONOBLOCK SYSTEM - ASSEMBLY SYSTEMS / C AISSON MONOBLOCK - SYSTÈMES DE MONTAGE

El sistema de montaje más utilizado actualmente es el Sistema Compacto, aunque tradicionalmente se utilizó el Cajón de registro de obra y posteriormente el Montaje Mini:

Con el SISTEMA COMPACTO, de amplia aceptación e implementación en el mercado, el cajón de persiana se coloca justo encima de la ventana, formando un bloque compacto que simplifica la instalación y ofrece un aspecto elegante. Además, facilita el acceso al mecanismo interior para mantenimiento y reparaciones. Este sistema es compatible con cualquier tipo de carpintería del mercado y evita los capialzados tradicionales de grandes dimensiones. Es el sistema recomendable para obras nuevas o de reposición de ventanas.

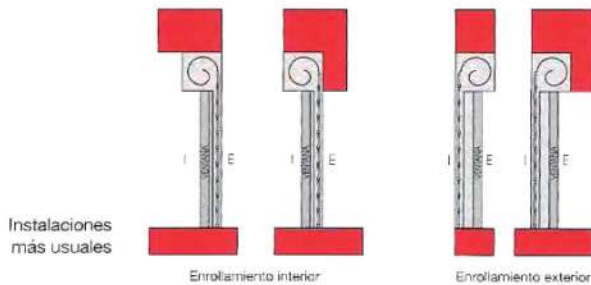

Compacto PVC (con lama de aluminio)
PVC Compact (aluminium slat)/(lames d'aluminium)


Es la solución económica con prestaciones solventes. Se compone del Cajón de PVC enrasado con testeros de aluminio o plástico. En la figura se muestra la lama de persiana termoacústica curva, de aluminio laminado rellena de espuma de poliuretano, con un excelente enrollamiento y diseño estético.




CÁJON COMPACTO - SISTEMAS DE MONTAJE

MONOBLOCK SYSTEM - ASSEMBLY SYSTEMS / C AISSON MONOBLOCK - SYSTÈMES DE MONTAGE

El SISTEMA MINI está pensado para posibilitar la instalación de una persiana cuando tenemos una ventana sin persiana y no queremos hacer obra ni cambiar dicha ventana. El cajón no queda encima de la carpintería como en el caso del Sistema Compacto, sino que se instala por el exterior, delante de la ventana o sobre la fachada, de manera sencilla y sin apenas necesidad de hacer obra. Al quedar el cajón por fuera de la ventana, no hay transferencia térmica posible, economizando además el gasto de energía.

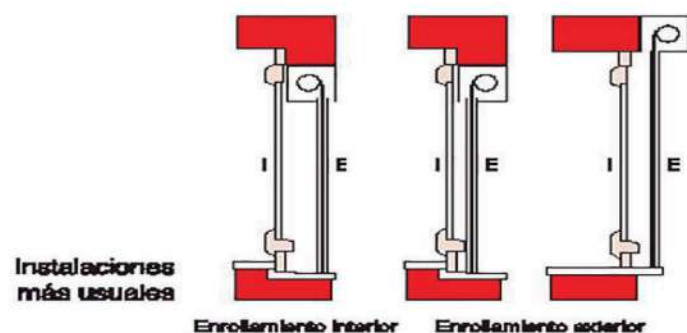


El SISTEMA TRADICIONAL no requiere cajón como tal, pues los componentes y el tejido de la persiana se registran en el muro (cajón de registro de obra). Supone por tanto mayor obra, realizando un hueco en el muro para el registro de la persiana. Además, requiere la colocación de algún tipo de tapa en el interior de la vivienda para acceder al mecanismo para mantenimiento y reparaciones. Permite obtener grandes niveles de aislamiento.

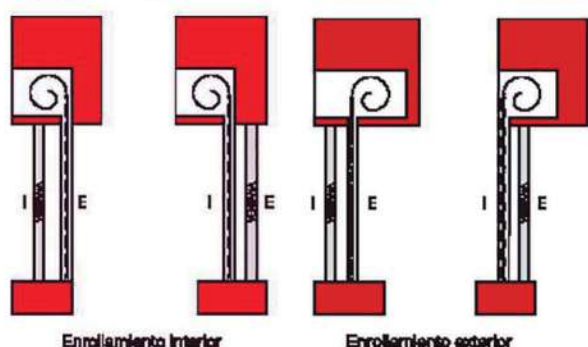

CÁJON COMPACTO - SISTEMAS DE ACCIONAMIENTO DE LA PERSIANA

MONOBLOCK SYSTEM - ACTION SYSTEMS / C AISSON MONOBLOCK - SYSTÈMES D'ACCIONNEMENT

CINTA

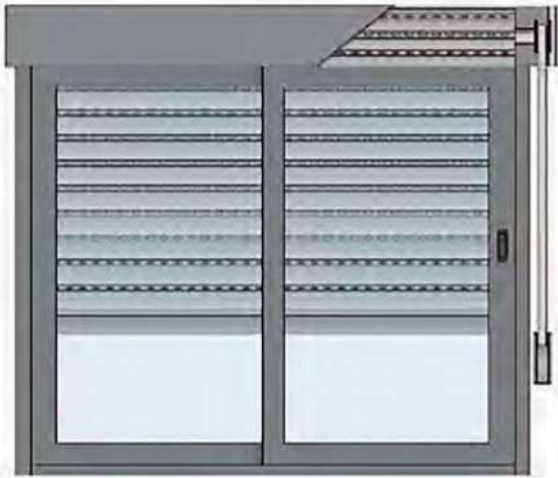


CINTA, Sistema más extendido y económico, por su simplicidad y seguridad. Existe la posibilidad de recogedor empotrado y abatible

TAPE, more economic, and extended system by its simplicity and security. The possibility of flush and folding dustpan.

SANGLE, plus économique et le système plus étendu par sa simplicité et sa sécurité. La possibilité de ramasse-poussière affleurant et pliage

CARDAN

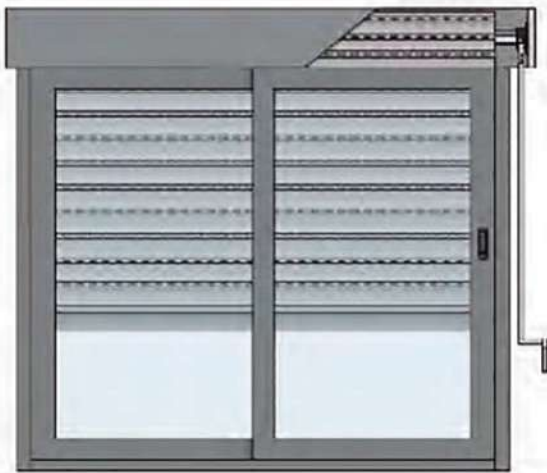


CARDAN, consiste en un sistema multiplicador que mediante engranajes acciona la persiana transmitiendo el movimiento de una manivela exterior. Este sistema es utilizado para persianas de peso superior.

CARDAN, it consists of a multiplier system that blind operated through gears transmitting the movement of an exterior lever. This system is used for blinds.

CARDAN, il se compose d'un système de multiplicateur que les aveugles exploité par des engrenages transmettant le mouvement d'un levier extérieur. Ce système est utilisé pour stores avec un poids plus élevé.

MOTOR

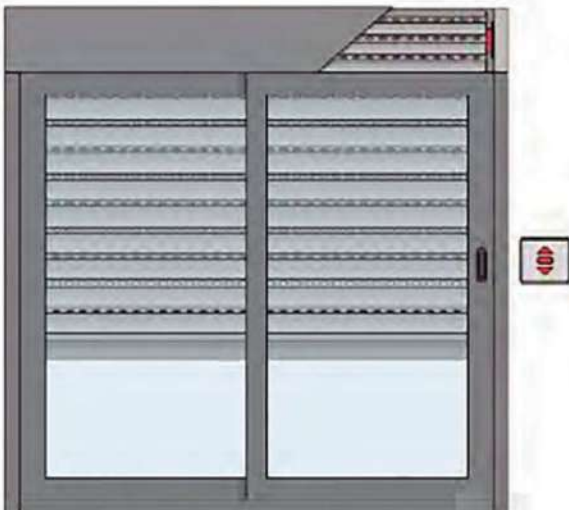

MOTOR, sistema que nos permite el control eficiente de la vivienda. Con un control adecuado, supone un ahorro del 10% en energía, permitiéndonos aprovechar el máximo de luz en invierno y protegiéndonos en verano. La seguridad se incrementa, ya que proporciona mayor resistencia a la elevación (combinado con tirantes de seguridad) Permite simular presencia con la automatización del sistema.


ENGINE, system that allows an efficient control of the house. With adequate control, it saves up to a 10% energy. It allows to take advantage of maximum light, winter and protection in summer. Security is increased because it provides more lift resistance (combined with safety straps) it allows simulate presence with the automation system.

MOTEUR, système qui permet un contrôle plus efficace du logement. Avec un contrôle adéquat, il permet une économie énergétique du 10, ce qui nous permet obtenir le maximum de lumière en hiver et protection en été.

La sécurité est renforcée, car il offre plus résistance de lever (combiné avec sangles de sécurité) Il permet de simuler la présence avec le système d'automatisation.

CÁJON COMPACTO - PARTES DE LA PERSIANA

MONOBLOCK SYSTEM - COMPONENTS/ C AISSON MONOBLOCK - COMPOSANTS

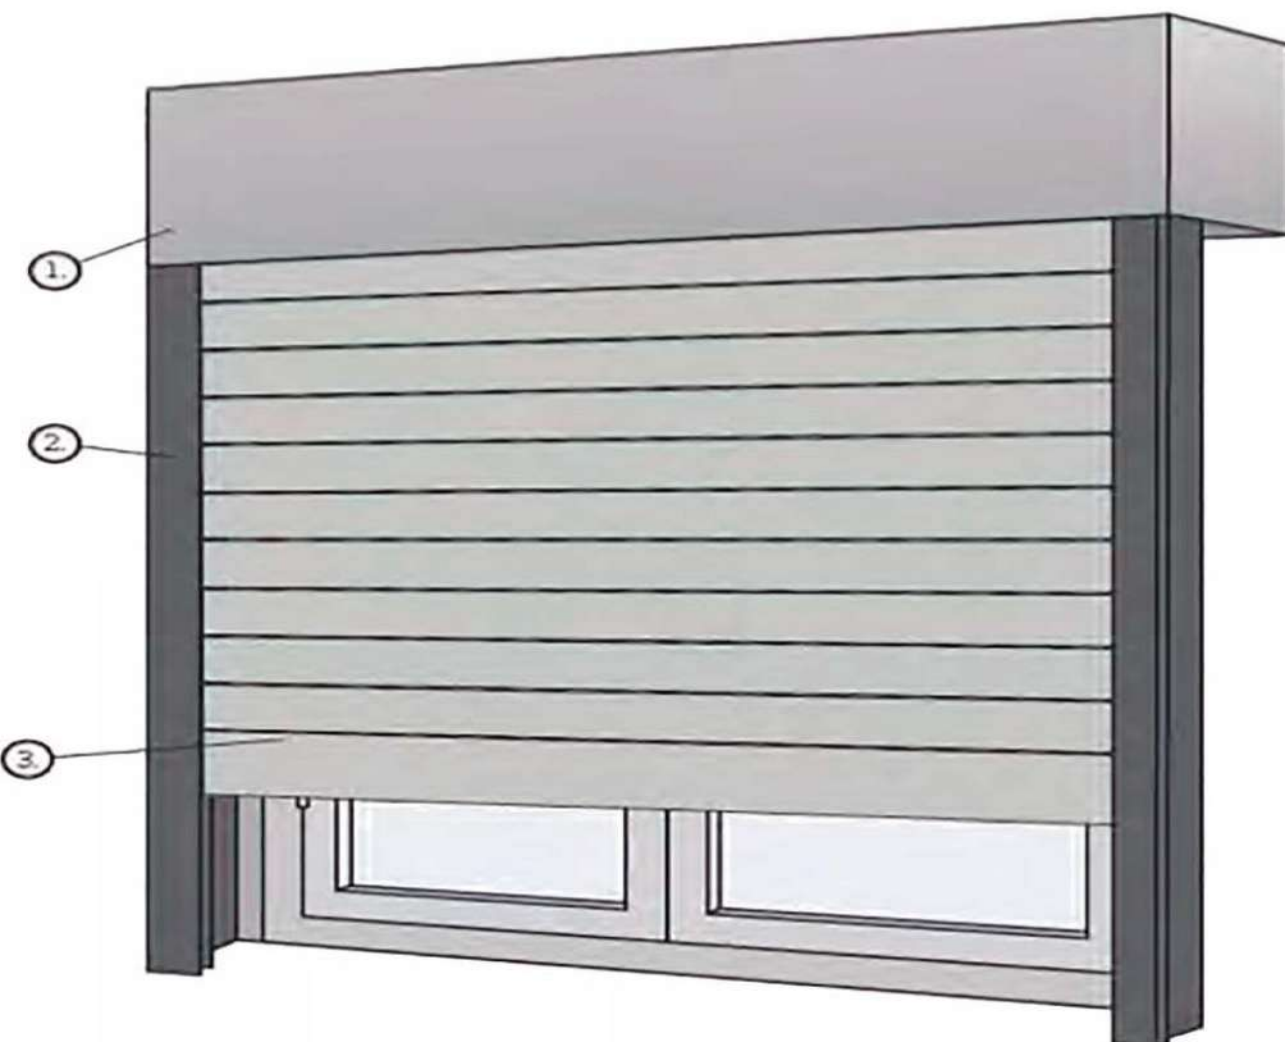

1 CAJÓN BOX/CAISSON

PVC PVC / PVC

Aluminio Perfilado Aluminium / Aluminium Profilé

Aluminio Extrusión Aluminium Extruded / Aluminium Extrudé

2 GUIAS GUIDES/COULISSES

PVC PVC/PVC

Aluminio Extrusión Aluminium Extruded/Aluminium Extrudé

3 Persiana BLIND/VOLET ROULANT

PVC PVC/PVC

Aluminio Perfilado Aluminium/Aluminium Profilé

Aluminio Extrusión Aluminium Extrude/Aluminium Extrudé

A white roller shutter box is installed in a window frame. The shutter is closed, showing horizontal slats. The frame is white and has a decorative arched top. The wall is a light beige color with a rough, textured finish.

Cajones de persiana


Roller shutter box

CÁJON COMPACTO PVC - ESTÁNDAR

MONOBLOCK SYSTEM PVC - STANDARD BOX/ CAISSON MONOBLOCK PVC - COFFRE STANDARD



155/185/200

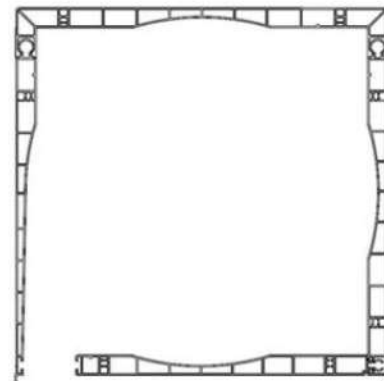

DATOS TÉCNICOS TECHNICAL DATA/DONNÉES TECHNIQUES

ENROLLAMIENTO ROLLING DIAMETER/ENROULEMENT CAJÓN INCLUIDO/BOX INCLUDED/ CAISSON INCLUS

	C155	C185	C200
COEFICIENTE DE TRANSMISIÓN TÉRMICA "USB" EN ISO 10077-2:2008	1.8W/m2K	1.9W/m2K	1.5W/m2K
AI SLAMIENTO ACÚSTICO AL RUIDO AÉREO EN ISO 140-3:1995	RW = 27db	RW =30 db	RW = 30db
PERMEABILIDA AL AIRE EN ISO 1026:2000	CLASE 2	CLASE 2	CLASE 2
ESTANQUIDAD AL AGUA EN ISO 1027:2000	CLASE E750	CLASE 6A	CLASE E900
RESISTENCIA AL VIENTO (SEGURIDAD) EN ISO 12211:2000 - APDO. 7.4	3000 Pa	3000 Pa	2700 Pa

Lama	Eje	C155	C185	C200
GV-39	42	1850	2900	3100
	60	1650	2700	2950
GV-45	42	1700	3000	3250
	60	1500	2800	3050
GV-40 EXT	42	1350	2050	2600
	60	1150	1900	2400

90031155 - CÓDIGO/CODE/CODE - 155 BLANCO/WHITE/ BLANC
90031165 - CÓDIGO/CODE/CODE - 185 BLANCO/WHITE/ BLANC
90031175 - CÓDIGO/CODE/CODE - 200 BLANCO/WHITE/ BLANC


COLORES/ COLORS/ COULEURS:
BLANCO/ WHITE/ BLANC

CÁJON COMPACTO Y MINI -ALUMINIO PERFILADO

MONOBLOCK SYSTEM - ALUMINIUM PROFILED BOXES / CAISSON MONOBLOCK - COFFRES ALUMINIUM PROFILÉ



45° 2 PART
150 -180-205-250-300



COLORES/COLOURS/COULEURS
BLANCO/WHITE/BLANC




Lamas de persiana

Roller shutter slats

PERSIANAS - LAMA AL PERFILADA

ROLLER SHUTTER - AL PROFILED SLAT/VOLET ROULANT - LAME ALU PROFILÉ

GV-39 AL PF

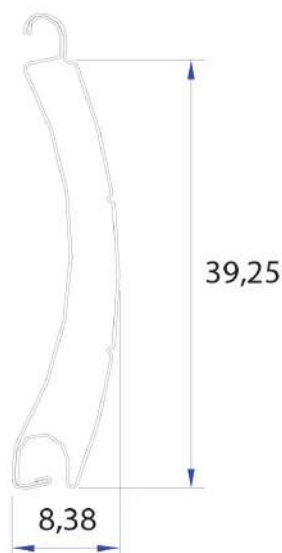

DATOS TÉCNICOS

TECHNICAL DATA / CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Superficie de cobertura Coverage/Couverture	39,25 mm
Espesor nominal Thickness/épaisseur	8,38 mm
Peso aproximado por m ² Theoric weight M ² /Poids théorique M ²	2,52 kg
Nº de lamas/m. de altura. Slats by meter height/Lames par metre de hauteur	25,31
Ancho máximo recomendado Max recommande witch/Largeur max. recommandable	2,00 m
Alto máximo recomendado Max. height/Max hauteur	2,40 m
Peso por metro lineal de lama weight m.l./Poids m.l.	0,108 gr/ml
Embalaje Packaging/Emballage	65 lamas/ paq.
Densidad Poliuretano m ³ Polyurethane density /Densité polyuréthane	75 kg

CERTIFICACIONES MARCADO CE/CE

MARK CERTIFICATIONS/CERTIFICATION MARCAGE CE

ENSAYO	RESULTADO	DIMENSIONES (mm)*
RESISTENCIA AL VIENTO Resistance to wind Resistance au vent	V*5:400 Pa=92km/h	1700 x 2255 ancho x alto width x height largeur x hauteur

DIÁMETRO CAJÓN AL PF DIAMETER BOX AL PROFILED/ DIAMÈTRE CAISSON AL PROFILE

ALTURA DE PERSIANA	165	180	205
	2550	3150	4150

UNE EN 1932. Clasificación según la tabla 5 (apdo. 4.4) de la Norma UNE EN 13659:2004. Classification upon table 5 (section 4.4) of the UNE EN 13659:2004 regulation. Classification selon tableau 5 (p. 4.4) de la Norme UNE EN 13659:2004.

CÓDIGO GV-39 BLANCO - 90030334

CODE FOR GV-39 WHITE /CODE POUR GV-39 BLANC.

Alturas totales en mm. Total heights in mm. Hauters total en mm.

Las alturas indicadas incluyen el cajón y el remate, es decir, se refieren al hueco para el compacto.

The indicated heights include the box and the end slat, that is, they are referred to the hollow for the shutter.

Les hauteurs indiquées incluent le coffre et la lame finale, c'est à dire, concernant l' espace occupé par le volet roulant complet

PERSIANAS - LAMA AL PERFILADA

ROLLER SHUTTER - AL PROFILED SLAT/VOLET ROULANT - LAME ALU PROFILÉ

GV-45 AL PF



DATOS TÉCNICOS

TECHNICAL DATA / CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Superficie de cobertura Coverage/Couverture	45 mm
Espesor nominal Thickness/Épaisseur	9,7 mm
Peso aproximado por m ² Theoric Weight M ² /Poids théorique M ²	2,22 kg
Nº de lamas/m. de altura. Slats by meter height/Lames par metre de hauteur	22,2
Ancho máximo recomendado Max recommande witch/Largeur max. recomen- dable	2,60 m
Alto máximo recomendado Max. height/Max hauteur	3 m
Peso por metro lineal de lama Weight m.l./Poids m.l.	0,100 gr/ml
Embalaje Packaging/Emballage	50 lamas/ paq.
Densidad Poliuretano m ³ Polyurethane density /Densité polyuréthane	90 kg

CERTIFICACIONES MARCADO CE/CE

MARK CERTIFICATIONS/CERTIFICATION MARCAGE CE

ENSAYO	RESULTADO	DIMENSIONES (mm)*
RESISTENCIA AL VIENTO Resistance to wind Resistance au vent	V*5:400 Pa=92km/h	1900 x 2255 ancho x alto width x height largeur x hauteur
DIÁMETRO CAJÓN AL PF DIAMETER BOX AL PROFILED/ DIAMÈTRE CAISSON AL PROFILÉ		165 180 205
ALTURA DE PERSIANA	2200 2900 3760	

UNE EN 1932. Clasificación según la tabla 5 (apdo. 4.4) de la Norma UNE EN 13659:2004. Classification upon table 5 (section 4.4) of the UNE EN 13659:2004 regulation. Classification selon tableau 5 (p. 4.4) de la Norme UNE EN 13659:2004.

CÓDIGO GV-45 BLANCO - 90030352

CODE FOR GV-45 WHITE /CODE POUR GV-45 BLANC.

Alturas totales en mm. Total heights in mm. Hauters total en mm.

Las alturas indicadas incluyen el cajón y el remate, es decir, se refieren al hueco para el compacto.

The indicated heights include the box and the end slat, that is, they are referred to the hollow for the shutter.

Les hauteurs indiquées incluent le coffre et la lame finale, c'est à dire, concernant l' espace occupé par le volet roulant complet

PERSIANAS - LAMA AL PERFILADA

ROLLER SHUTTER - AL PROFILED SLAT/VOLET ROULANT - LAME ALU PROFILÉ

GV-55 AL PF



DATOS TÉCNICOS

TECHNICAL DATA / CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Superficie de cobertura Coverage/Couverture	55 mm
Espesor nominal Thickness/Épaisseur	14 mm
Peso aproximado por m ² Theoric Weight M ² /Poids théorique M ²	4,5 kg
Nº de lamas/m. de altura. Slats by meter height/Lames par metre de hauteur	18,1
Ancho máximo recomendado Max recommande witch/Largeur max. recommandable	3,20m
Alto máximo recomendado Max. height/Max hauteur	2,80 m
Peso por metro lineal de lama Weight m.l./Poids m.l.	0,248 gr/ml
Embalaje Packaging/Emballage	36 lamas/ paq.
Densidad Poliuretano m ³ Polyurethane density /Densité polyuréthane	90 kg

CERTIFICACIONES MARCADO CE/CE

MARK CERTIFICATIONS/CERTIFICATION MARCAGE CE

ENSAYO	RESULTADO	DIMENSIONES (mm)*
RESISTENCIA AL VIENTO Resistance to wind Resistance au vent	V*6: 600 Pa=112 km/h	2300 x 2255 ancho x alto width x height largeur x hauteur

DIÁMETRO CAJÓN AL PF
DIAMETER BOX AL PROFILED/ DIAMÈTRE
CAISSON AL PROFILÉ

ALTURA DE PERSIANA	-	-	-	2800
-----------------------	---	---	---	------

UNE EN 1932. Clasificación según la tabla 5 (apdo. 4.4) de la Norma UNE EN 13659:2004. Classification upon table 5 (section 4.4) of the UNE EN13659:2004 regula -
tion. Classification selon tableau 5 (p. 4.4) de la Norme UNE EN 13659:2004.

CÓDIGO GV-55 BLANCO - 90030424

CODE FOR GV-55 WHITE /CODE POUR GV-55 BLANC.

Alturas totales en mm. Total heights in mm. Hauters total en mm.


Las alturas indicadas incluyen el cajón y el remate, es decir, se refieren al hueco para el compacto.

The indicated heights include the box and the end slat, that is, they are referred to the hollow for the shutter.

Les hauteurs indiquées incluent le coffre et la lame finale, c'est à dire, concernant l' espace occupé par le volet roulant complet



GV-40 EXTR.

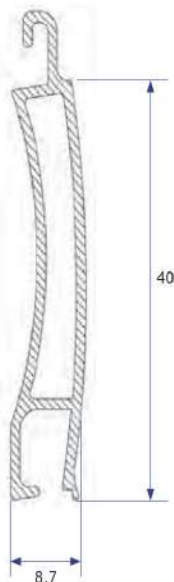

DATOS TÉCNICOS

TECHNICAL DATA / CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Superficie de cobertura Coverage/Couverture	40 mm
Espesor nominal Thickness/Épaisseur	8,7 mm
Peso aproximado por m ² Theoric Weight M ² /Poids théorique M ²	6,55 kg
Nº de lamas/m. de altura. Slats by meter height/Lames par metre de hauteur	25
Ancho máximo recomendado Max recommande witch/Largeur max. recommandable	3,00m
Alto máximo recomendado Max. height/Max hauteur	3,00m
Peso por metro lineal de lama Weight m.l./Poids m.l.	0,262 gr/ml
Embalaje Packaging/Emballage	10 Lama paq.

CERTIFICACIONES MARCADO CE/CE

MARK CERTIFICATIONS/CERTIFICATION MARCAGE CE

ENSAYO	RESULTADO	DIMENSIONES (mm)*
RESISTENCIA AL VIENTO Resistance to wind Resistance au vent	V*6:600 Pa= 112 km/h	3000 x 2500 ancho x alto width x height largeur x hauteur
DIÁMETRO CAJÓN AL PF DIAMETER BOX AL PROFILED/ DIAMÈTRE CAISSON AL PROFILÉ		165 180 205
ALTURA DE PERSIANA	1850 2160 3100	

UNE EN 1932.Clasificación según la tabla 5 (apdo. 4.4) de la Norma UNE EN 13659:2004.Classification upon table 5 (section 4.4) of the UNE EN 13659:2004 regulation. Classification selon tableau 5 (p. 4.4) de la Norme UNE EN 13659:2004.

CÓDIGO GV- 40 EXTR BLANCO - 90030503

CODE FOR GV- 40 EXTR WHITE /CODE POUR GV- 40 EXTR BLANC.

Alturas totales en mm. Total heights in mm. Hauters total en mm.

Las alturas indicadas incluyen el cajón y el remate, es decir, se refieren al hueco para el compacto.


The indicated heights include the box and the end slat, that is, they are referred to the hollow for the shutter.

Les hauteurs indiquées incluent le coffre et la lame finale, c'est à dire, concernant l' espace occupé par le volet roulant complet


PERSIANAS - LAMA AL EXTRUSIÓN

ROLLER SHUTTER - EXTRUDED AL SLAT/VOLET ROULANT - LAME ALU EXTRUDÉ

GV-60 EXTR./SECUR*

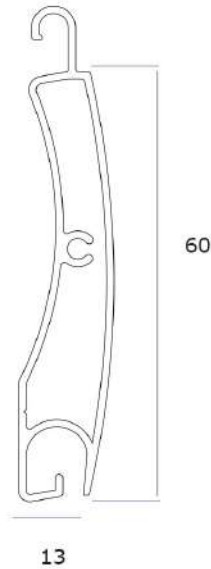

* SISTEMA TAPÓN DYNAMIC-SECUR



DATOS TÉCNICOS

TECHNICAL DATA / CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Superficie de cobertura Coverage/Couverture	60 mm
Espesor nominal Thickness/Épaisseur	13 mm
Peso aproximado por m ² Theoric Weight M ² /Poids théorique M ²	7,85 kg
Nº de lamas/m. de altura. Slats by meter height/Lames par metre de hauteur	16,6
Ancho máximo recomendado Max recommande witch/Largeur max. recomen- dable	4 m
Alto máximo recomendado Max. height/Max hauteur	3,5 m
Peso por metro lineal de lama Weight m.l./Poids m.l.	0,473 gr/ml
Embalaje Packaging/Emballage	10 lamas/ paq.

CERTIFICACIONES MARCADO CE/CE

MARK CERTIFICATIONS/CERTIFICATION MARCAGE CE

ENSAYO	RESULTADO	DIMENSIONES (mm)*	
RESISTENCIA AL VIENTO Resistance to wind Resistance au vent	V*6:600 Pa=112 km/h	4500 x 2400	
	P*2: ≥620 Pa= 112 km/h	4000 x 4000	
		ancho x alto width x height largeur x hauteur	
DIÁMETRO CAJÓN AL PF DIAMETER BOX AL PROFILED/ DIAMÈTRE CAISSON AL PROFILÉ		250	300
ALTURA DE PERSIANA		3000/2800	4650/4600
EJE/ REEL/ AXE - 70/100			

UNE EN 1932. Clasificación según la tabla 5 (apdo. 4.4) de la Norma UNE EN 13659:2004. Classification upon table 5 (section 4.4) of the UNE EN 13659:2004 regulation. Classification selon tableau 5 (p. 4.4) de la Norme UNE EN 13659:2004.

CÓDIGO GV- 60 EXTR BLANCO - 90030536

CODE FOR GV- 60 EXTR WHITE /CODE POUR GV- 60 EXTR BLANC.

Alturas totales en mm. Total heights in mm. Hauters total en mm.

Las alturas indicadas incluyen el cajón y el remate, es decir, se refieren al hueco para el compacto.

The indicated heights include the box and the end slat, that is, they are referred to the hollow for the shutter.

Les hauteurs indiquées incluent le coffre et la lame finale, c'est à dire, concernant l' espace occupé par le volet roulant complet




Guías de persiana
Roller shutter guides

PERSIANAS - GUÍAS ALUMINIO


ROLLER SHUTTER - ALUMINIUM GUIDE/VOLET ROULANT - COULISSE ALUMINIUM

EXT H-40

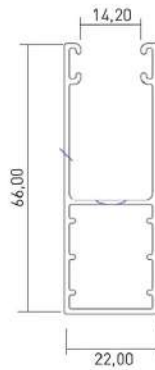


05 CÓDIGO GUIA H-40 BLANCO - 90030816
CODE FOR GUIDE H-40 WHITE.
CODE POUR H-40 BLANC.

EXT DYNAMIC-SECUR

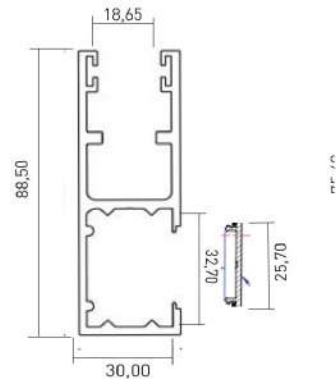


CÓDIGO GUIA SECUR BLANCO - 90030794 C
CODE FOR GUIDE SECUR WHITE. C
CODE POUR SECUR BLANC. C

EXT H-95

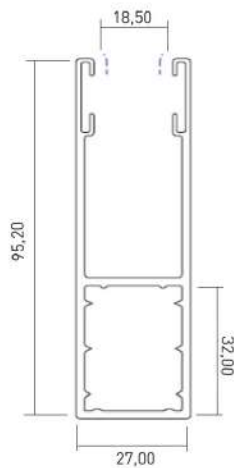

CÓDIGO GUIA H-95 BLANCO - 90030783
CODE FOR GUIDE H-95 WHITE.
CODE POUR H-95 BLANC.

EXT H-66PE

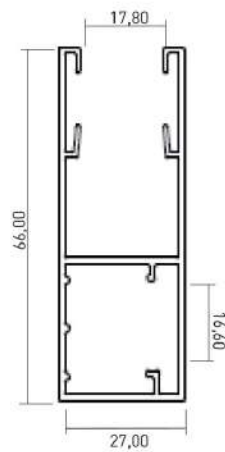

CÓDIGO GUIA H-90 BLANCO - 90030772
CODE FOR GUIDE H-90 WHITE.
CODE POUR H-90 BLANC.



Remates de persiana


Roller shutter end slat

RTE AL INTERIOR




CÓDIGO RTE INTERIOR BLANCO - 90030950
CODE FOR END INTERIOR WHITE.
CODE POUR FINALE INTERIOR BLANC.

RTE AL DOBLE



CÓDIGO RTE DOBLE BLANCO - 90030873
CODE FOR END DOUBLE WHITE.
CODE POUR FINALE DOUBLE BLANC.

RTE AL GV-55



CÓDIGO RTE GV-55 BLANCO - 90030906
CODE FOR END GV-55 WHITE.
CODE POUR FINALE GV-55 BLANC.

RTE AL GV-60 AUTOBLOCK



CÓDIGO RTE GV-60 BLANCO - 90030917
CODE FOR END GV-60 WHITE.
CODE POUR FINALE GV-60 BLANC.



Ventex®

www.ventexl.com