

# Ventex®

Telas artísticas  
**Artful fabrics**



# Empresa **Company**

---

## **Passionate about solar architecture**

- We are a specialized company in the development of solar protection and finishings.
- We contribute to the optimization of interior and exterior spaces, and integrate functional and aesthetic products with the final user in mind.
- We implement innovative production processes and incorporate specific treatment and finishing technologies, to make sure we offer top quality and maximum durability.

## **Apasionados por la arquitectura solar**

- Somos una empresa especializada en el desarrollo de soluciones para protección solar y acabados.
- Contribuimos a la optimización de espacios interiores y exteriores, e integramos productos funcionales y estéticos enfocados en el usuario.
- Implementamos procesos de producción innovadores e incorporamos tecnologías específicas en tratamiento y acabados, para asegurar la calidad y durabilidad de todos los materiales utilizados en nuestra fabricación.

**-Traditional motorized curtains**  
Cortinas tradicionales motorizadas





# **Contract Ventex.**

---

## **Innovation for window coverage**

– Window coverage is the ideal solution to obtain a healthy and comfortable indoor atmosphere. Our products allow for the entry of heat, while managing the levels of solar exposure that enter the room. As a result, energetic efficiency, sound absorption and productivity can be enhanced.

## **Aesthetic functionality**

– Our window coverings are created and designed using stylized concepts for textiles, mechanisms and motors. The automatized development in our production, allows the creation of an intelligent network of varied components that work everywhere.

## **Innovación para el recubrimiento de ventanas**

– El recubrimiento de ventanas es la solución ideal para crear ambientes interiores saludables, cómodos e inspiradores. Nuestros productos permiten controlar la entrada de calor y manejar los niveles de luz solar que ingresan a una habitación. Como resultado contribuyen a la productividad, la absorción del sonido y la eficiencia energética.

## **Funcionalidad estética**

– Nuestros recubrimientos para ventanas son creados a partir de conceptos estilizados para tejidos, mecanismos y motores. El desarrollo de nuestra automatización le permitirá crear una red inteligente de componentes variados para cualquier instalación.

-**Siri**  
3316

# Índice

# Index

---

2	Compañía Company	26	Airy 	154	Sway
3	Contract Ventex	32	Akemi	158	Topic soft
6	Cortinas Curtains	38	Alter	162	Twin
7	Simbología Symbology	40	Ara 	166	Well
8	NordShield® 	44	Basal	172	Wonder 
9	Funciones técnicas especiales Special technical functions	48	Calla	176	Wood
10	Motorización Motorization	52	Day	178	Yoyo 
12	Cortina wave motorizada Motorized wave curtain	58	Dito 	62	Dual
14	Cortina motorizada tradicional Traditional motorized curtain	66	Fields	68	Grain 
16	Construcciones sustentables Sustainable constructions	74	Interact 	78	Karat
17	Tejidos sustentables Sustainable textiles	86	Kiri 	90	Kontur
18	BREEAM BREEAM	92	Marble	96	May 
19	LEED LEED	100	Mint 	108	Moment
21	Certificaciones Certifications	110	Noun 	114	Nova
22	Clases de absorción de sonido Sound absorbing class	120	Ombré	124	Patch
138	Garantías Warranty	126	Pond	130	Prime
		136	Reed	140	Salt
		146	Sense	150	Siri / Felix

# Cortinas Curtains


---

## From the traditional to the contemporary

- Our motorized curtain systems revolutionize the design of interior decoration thanks to their modern folds that absorb sound and control the level of light.
- Our system's minimalist design restricts the textiles from opening when being opened or closed. This creates a gentle and continuous movement when operated.

## De lo tradicional a lo contemporáneo


- Nuestros sistemas para cortinas motorizadas revolucionan la decoración de los espacios gracias a sus modernos pliegues que absorben el sonido y controlan la entrada de los niveles de luz.
- El diseño minimalista de nuestro sistema restringe la extensión de los tejidos al abrir o cerrar las cortinas, lo que proporciona movimientos suaves y continuos en las ondas de las telas y en su desplazamiento contra el piso.

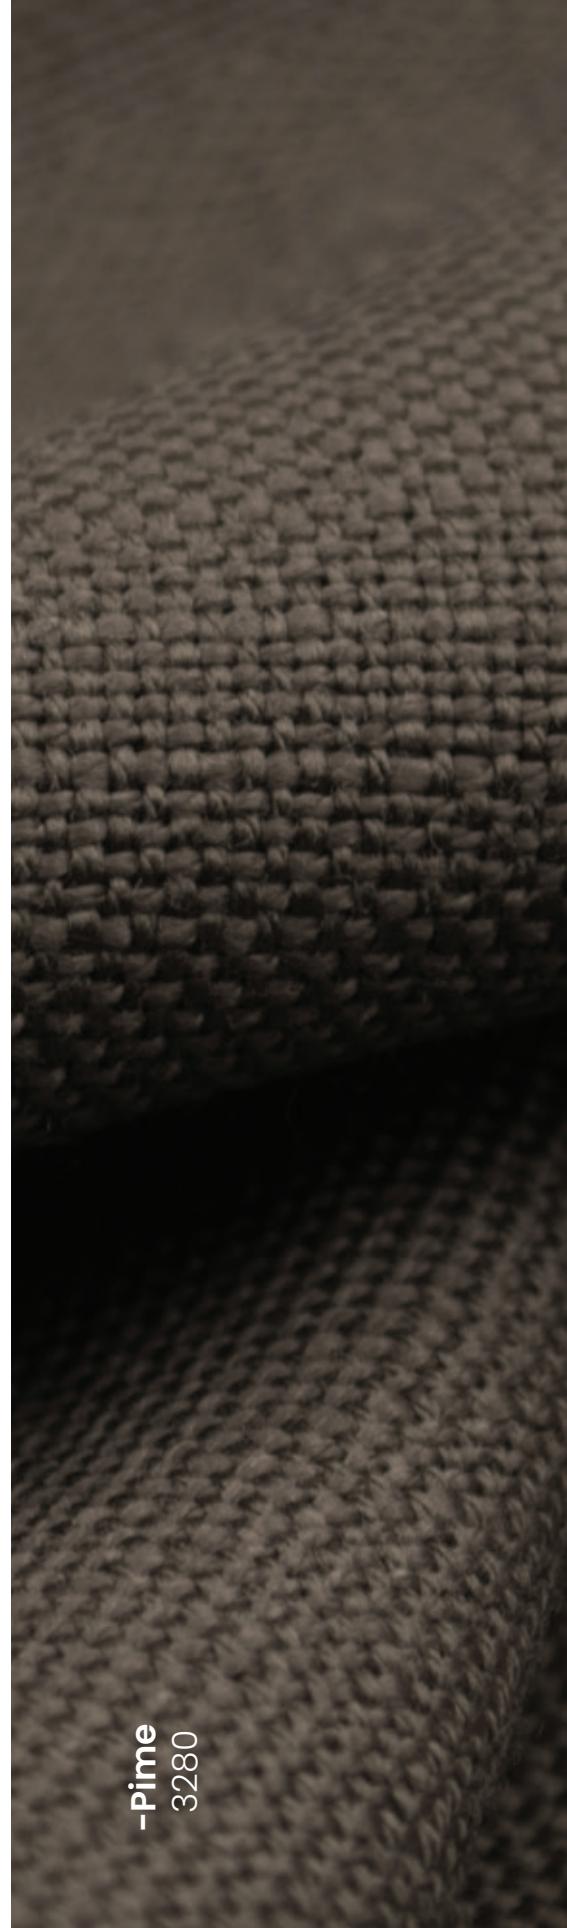

-Prime  
3280


# Simbología

# Simbology




Lavar a  
máximo 60°

Wash at  
maximum 60°




Limpieza  
en seco

Dry  
cleaning



No secar  
en secadora

Do not  
tumble dry




Planchar a  
temperatura media

Iron at medium  
temperature



No usar  
blanqueador

Do not  
use whitener



No  
Lavar

Do not  
wash



# NordShield®

- NordShield BioLayr® is a textile treatment that creates an invisible barrier against bacteria. This technology works by forming a thin, invisible layer that stops microbes from sticking to the fabric. It seamlessly blends with the textile without changing how it looks or feels.

We offer the NordShield-treatment for selected textiles and colours, making it ideal for places like hospitals and care facilities where hygiene is crucial. NordShield-treated textiles are also great for offices and schools, as they help control bacteria.

## Hinders accumulation of microbes

- The mechanism of the NordShield wood-based technology is based on the formation of an ultra-thin layer that physically inhibits build-up of bacteria. It prevents the accumulation of microbes on the surface of the fibers thus preventing the development of unwanted pathogens. All without impacting the properties of the textile, such as colour, feel or fall.

"NordShield BioLayr® es un tratamiento textil que crea una barrera invisible contra las bacterias. Esta tecnología funciona al formar una capa delgada e invisible que evita que los microbios se adhieran a la tela. Se integra perfectamente con el tejido sin cambiar su apariencia ni su tacto.

Ofrecemos el tratamiento NordShield para textiles y colores seleccionados, lo que lo hace ideal para lugares como hospitales y centros de atención donde la higiene es crucial. Los textiles tratados con NordShield también son excelentes para oficinas y escuelas, ya que ayudan a controlar las bacterias.

## Evita la acumulación de microbios

- El mecanismo de la tecnología a base de madera NordShield se basa en la formación de una capa ultrafina que físicamente inhibe la acumulación de bacterias. Previene la acumulación de microbios en la superficie de las fibras, evitando así el desarrollo de patógenos no deseados. Todo ello sin afectar las propiedades del tejido, como su color, tacto o caída.

## Adding function and enabling extended use

- The treatment is offered for a curated selection of hanging textiles from Svensson. The technology enables the use of interior textiles in hospitals or other care environments with stringent hygiene standards. Additionally, NordShield-treated textiles are ideal for office environments and schools, that also benefit from the protective barrier.

## Easy to handle and maintain

- Textiles treated with NordShield BioLayr® are washed at just 40°C and do not require washing as frequently as untreated textiles. Fewer washes and lower temperatures help reduce the impact on the environment, saving both water and energy. On average, NordShield BioLayr® retains 97-99% efficiency on Trevira CS textiles after five washes at 40°C.

## Añade funcionalidad y permite un uso prolongado

- El tratamiento se ofrece para una selección cuidadosa de textiles colgantes de Svensson. La tecnología permite el uso de textiles de interior en hospitales u otros entornos de atención con rigurosas normas de higiene. Además, los textiles tratados con NordShield son ideales para entornos de oficina y escuelas, que también se benefician de la barrera protectora.

## Fácil de manejar y mantener

- Los textiles tratados con NordShield BioLayr® se lavan a solo 40°C y no requieren lavados tan frecuentes como los textiles sin tratar. Menos lavados y temperaturas más bajas ayudan a reducir el impacto en el medio ambiente, ahorrando agua y energía. En promedio, NordShield BioLayr® retiene una eficiencia del 97-99% en textiles Trevira CS después de cinco lavados a 40°C."



# **Motorización**

# **Motorization**

## **Control options**

- Our automatic concept offers diverse options for roller shades and curtains motorization.
- Any motor can be integrated to the automation system and the operation of the roller shades or curtains can be visualized in real time through the application.

## **Remote control**

- Advanced solutions for the operation of motors and components.
- Single channel: only one system is operated.
- Multichannel: operates diverse systems with a single control.

## **Opciones de control**

- Nuestro concepto de automatización ofrece diversas opciones de motorización para persianas enrollables y cortinas.
- Cualquier motor puede ser integrado al sistema de domótica y, a través de la aplicación, es posible visualizar en tiempo real la operación y direccionamiento de las persianas enrollables y cortinas.

## **Control remoto**

- Solución avanzada para la operación de motores y componentes.
- Monocanal: opera sólo un sistema.
- Multicanal: opera diversos sistemas con un solo control.




-Automation system  
Sistema de domótica



Cortina wave motorizada

# Motorized wave curtain

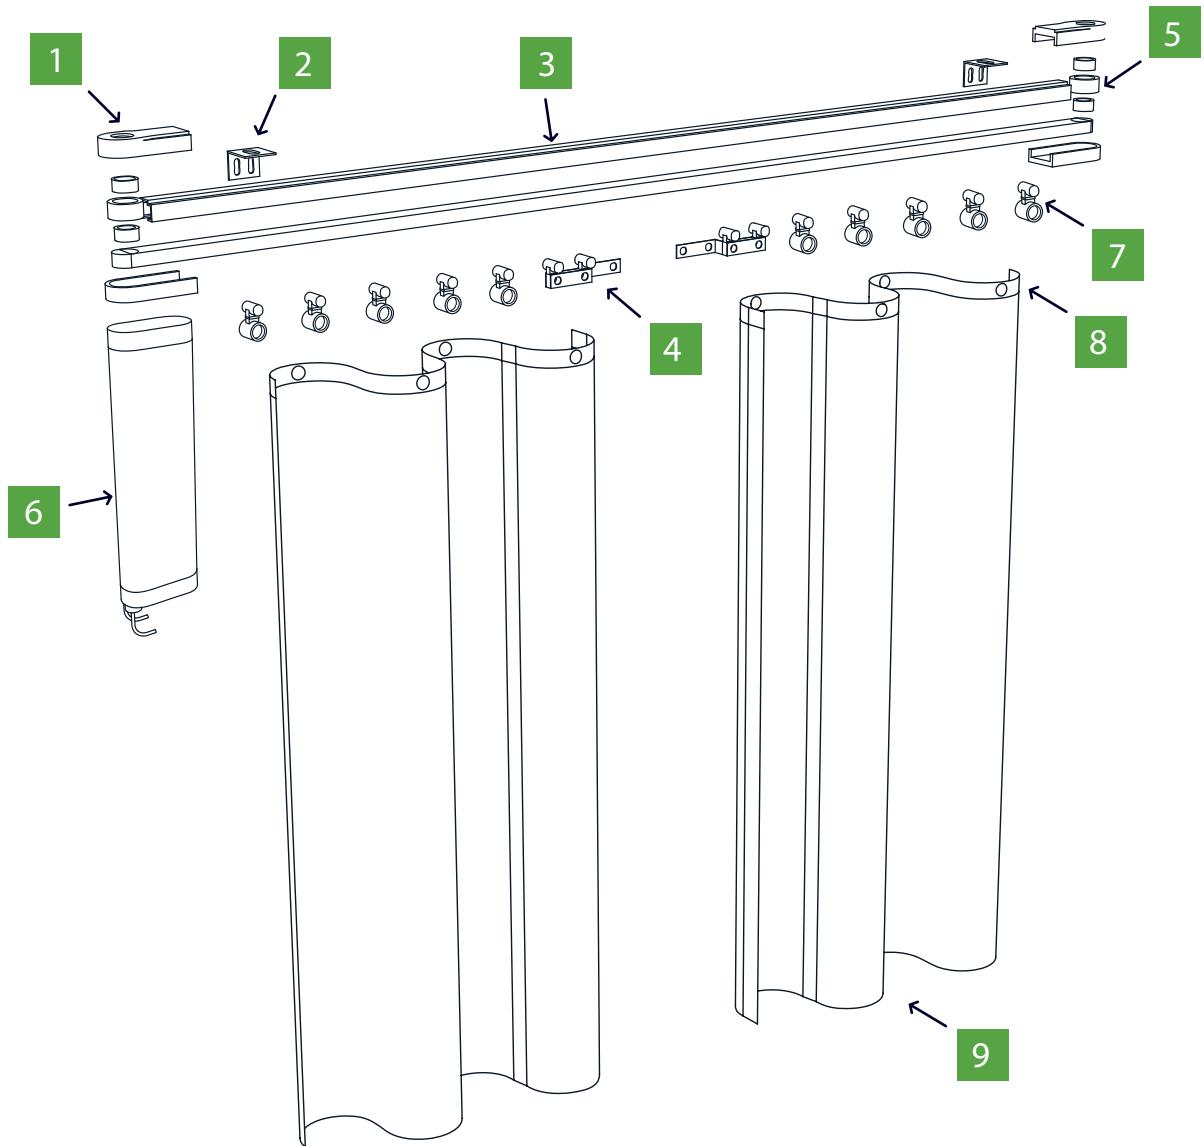


## Componentes Components

---

1	Tapa de motor Motor cover
2	Soporte para riel Bracket
3	Riel motorizado Track
4	Carro guía Guides
5	Cinta dentada Band
6	Motor para cortinero Motor
7	Broches para corredera Track hooks
8	Cinta con broches Band
9	Contrapeso inferior Counter weight

Cortina motorizada tradicional

# Traditional motorized curtains

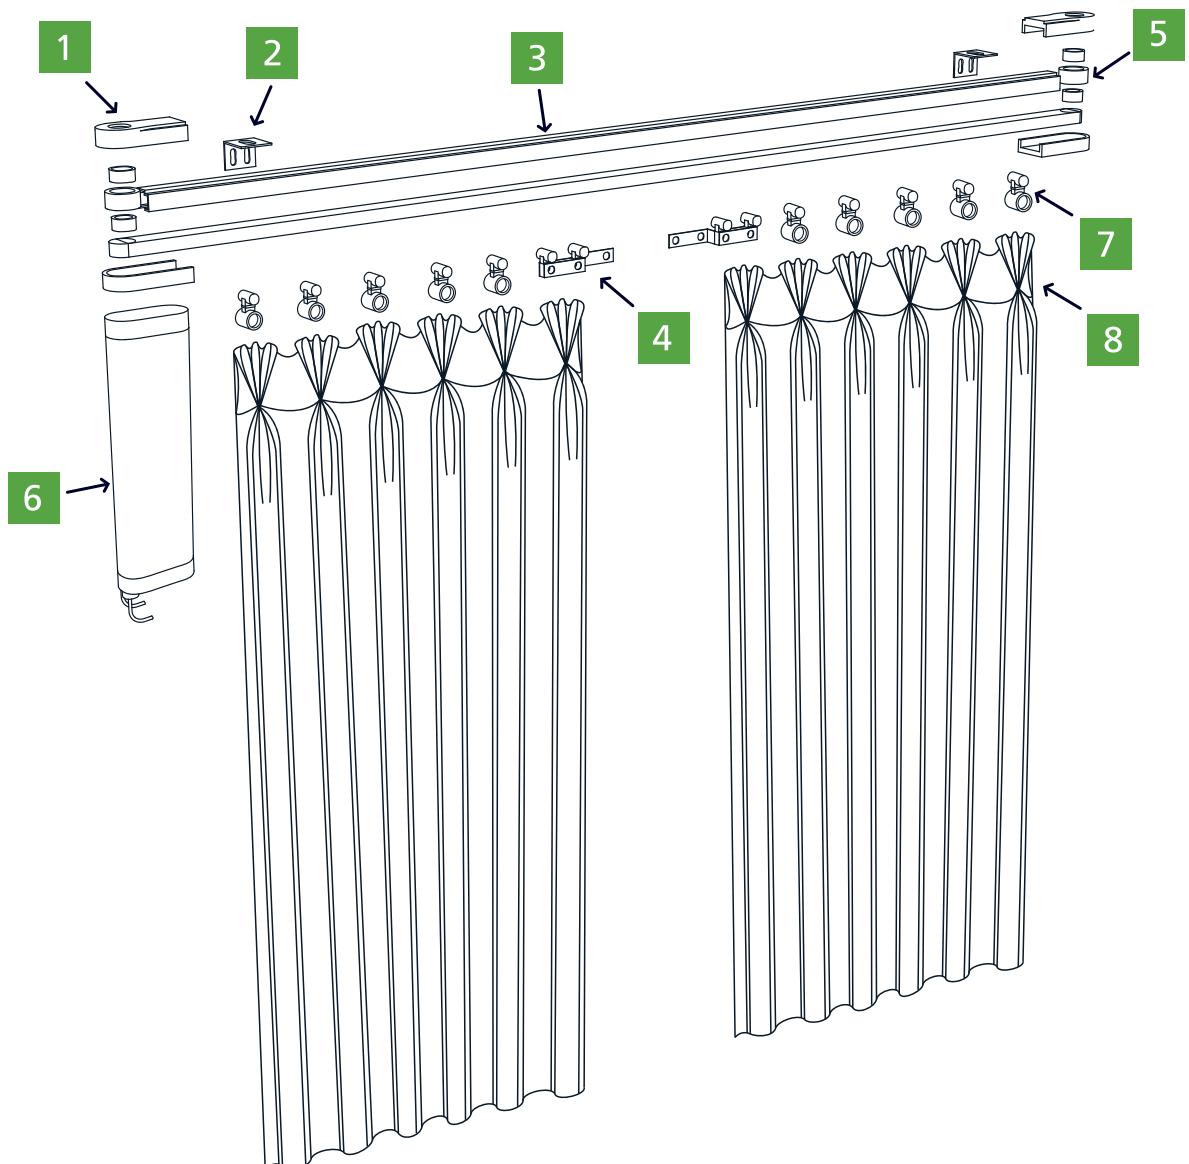

## Componentes Components

---

1	Tapa de motor Motor cover
2	Soporte para riel Bracket
3	Riel motorizado Track
4	Carro Guía Guides
5	Cinta Dentada Band
6	Motor para cortinero Motor
7	Broches para corredera Tracks hooks
8	Cinta con broches Band

# Construcciones sustentables **Sustainable constructions**

---

## Committed with life quality

- Green architecture includes the creation of a healthy indoor climate, which is as important as minimizing the environmental impact.
- Our products help improve the quality of life, by taking advantage of natural light while allowing for a clear vision through the fabrics.

## Evaluation procedures

- The English system BREEAM (2016) and the American system LEED v4 (2014), aspire to promote the economic, social and environmental compatibility between a building and its users.

## Comprometidos con la calidad de vida

- La importancia de los edificios verdes no radica únicamente en ahorrar energía y utilizar materiales reciclados, pues crear un clima interior saludable y atractivo es tan importante como la minimización de los impactos ambientales negativos.
- Nuestros productos mejoran la calidad de vida en los espacios interiores y en el mundo alrededor de ellos. El diseño de espacios cómodos que aprovechen la luz natural y que ofrezcan una clara visión del mundo exterior puede mejorar considerablemente la productividad y el rendimiento de las personas que habitan y trabajan en ellos.

## Procedimientos de evaluación

- Las metodologías más recurrentes de evaluación, el sistema inglés BREEAM (2016) y el sistema americano LEED v4 (2014), aspiran a promover económica, social y ecológicamente la compatibilidad entre los usuarios y los edificios.





-**Sustainable constructions**  
Construcciones sustentables

**Tejidos sustentables**  
**Sustainable**  
**textiles**

**Our contribution  
for a cleaner planet**

- Plastic's long deterioration process is a problem that affects all of us. In order to reduce the amount of waste and make a positive impact, we have developed sustainable textiles specially for roller shades that are manufactured using 100% recycled PET plastic bottles.

**100% recycled and  
recyclable materials**

- Our sustainable roller shade textiles have protected the environment since 2012.
- Our technical properties, certifications and large variety of colors, are easily adapted to any interior picture window.
- The delicate texture allows a pleasant light filtration with diverse opening options, while maintaining privacy and offering attractive design solutions.

**Nuestra contribución  
para un planeta más limpio**

- El tiempo de degradación de los plásticos es un problema que nos afecta a todos. Para reducir el monto de desperdicios y hacer un impacto positivo, hemos desarrollado tejidos sustentables para persianas enrollables, elaborados con botellas de plástico PET 100% reciclado.

**Materiales 100%  
reciclados y reciclables**

- Desde 2012, nuestros tejidos sustentables para persianas enrollables protegen el medio ambiente.
- Sus propiedades técnicas, sus certificaciones y su amplia variedad de colores se adaptan perfectamente a amplios ventanales para cualquier interior.
- Su delicada textura permite una filtración agradable de la luz solar en diversas aperturas, al tiempo que ofrece privacidad y diseños atractivos.

# Categorías

# Categories

Salud  
y bienestar

Health  
and wellbeing



Energía



Energy

Materiales



Materials

Contaminación



Pollution

Innovación



Innovation

- Our textiles comply with up to 12 credits for the BREEAM 2016 certification, which increases permanently the value of the construction projects.

- Nuestros tejidos pueden contribuir hasta con 12 créditos para la certificación BREEAM 2016, lo cual incrementa permanentemente el valor de los proyectos de construcción.

# 2016

# BREEAM

## Committed to evaluation procedures

- BREEAM is a Green Building certification system, that stands for Building Research Establishment Environmental Assessment Method.
- It is a methodology that allows for the evaluation, classification and objectively comparing sustainable guidelines in construction projects.
- For each one of these criteria, a building obtains a different score such as: approved, good, very good, excellent or exceptional.
- More than 561 000 buildings around the world have been certified by BREEAM.

## Comprometidos con los procedimientos de evaluación

- BREEAM es un sistema de certificación Green Building cuyas siglas corresponden a Building Research Establishment Environmental Assessment Method. (Método de Evaluación Ambiental del Establecimiento de Investigación de Edificios).
- Es una metodología que permite evaluar, clasificar y comparar objetivamente los parámetros de sustentabilidad para los proyectos de construcción.
- Para cada uno de estos criterios se verifica que los puntajes obtenidos sean mejores que los rendimientos estándares del mercado. A partir de ello, el edificio puede obtener un rango de clasificación que varía entre: aprobado, bueno, muy bueno, excelente o excepcional.
- Más de 561 000 edificios alrededor del mundo han sido certificados por la metodología BREEAM.

v4

# LEED

## Committed to evaluation procedures

- LEED is a Green Building certification system, that stands for Leadership in Energy and Environmental Design.
- It is a methodology created for the design, construction and operation for high performance in green buildings. This system makes sure that the building construction is healthy and compromised with the environment.
- This certification uses a point grading system to evaluate each of the criteria that are met. The four levels of certification are: certified, silver, gold and platinum.
- More than 106 000 buildings around the world have been currently certified by LEED.

## Comprometidos con los procedimientos de evaluación


- LEED es un sistema de certificación Green Building cuyas siglas refieren a Leadership in Energy and Environmental Design. (Liderazgo en Energía y Diseño Ambiental).
- Es una metodología para el diseño, la construcción y la operación de alto rendimiento en edificios verdes. Este sistema asegura que los proyectos de construcción sean rentables, saludables y responsables con el ambiente.
- La certificación utiliza un sistema de calificación por puntos para determinar los méritos ambientales de los edificios y evaluar los desempeños de acuerdo con el tipo de construcción. Pueden obtenerse hasta cuatro niveles de certificación: certificado, plata, oro o platino.
- Más de 106 000 edificios alrededor del mundo han sido certificados por la metodología LEED.

## Categorías Categories



Sitios sustentables

Sustainable sites




Calidad ambiental interior

Indoor environmental quality




Energía y atmósfera

Energy and atmosphere



Materiales y recursos

Materials and resources



Prioridad regional

Regional priority



Innovación en diseño

Innovation in design

- Our textiles can meet up to 17 points for the LEED v4 certification, which increases permanently the value of the construction projects.

- Nuestros tejidos pueden contribuir hasta con 17 puntos para la certificación LEED v4, lo cual incrementa permanentemente el valor de los proyectos de construcción.

-Textile innovation  
Innovación textil



# Textile innovation

- **Environmental excellence.** Products meeting high standards throughout their life cycle.
- **Excelencia ambiental.** Productos cumpliendo altos estándares a lo largo de su ciclo de vida.
- **Protection against fire.** Our textiles are produced with the most rigorous protection regulations.
- **Protección contra incendios.** Nuestros tejidos se producen con las regulaciones más rigurosas.
- **Indoor air quality.** Identifies products with a low emission that generate a healthy environment.
- **Calidad de aire interior.** Identifica productos con una baja emisión que crean entornos saludables.
- **Trustworthy textiles.** Certification for approved textiles against toxic substances.
- **Textiles de confianza.** Certificación para los tejidos aprobados contra las sustancias dañinas.
- **Against toxic substances.** Our textiles protect the human health and the environment.
- **Contra las sustancias nocivas.** Nuestros tejidos protegen la salud humana y el ambiente.
- **Sustainability parameters.** Methodology that evaluates the construction projects.
- **Parámetros de sustentabilidad.** Metodología que evalúa los proyectos de construcción.
- **High performance.** It is a methodology created for green buildings operation.
- **Alto rendimiento.** Metodología creada para la operación en edificios verdes.
- **Protection against microbes.** Textile solutions for interiors that comply with the ISO 20743 standard.
- **Protección contra los microbios.** Textiles para interiores que cumplen con el estándar ISO 20743.
- **Quality and security.** The ISO 9001 focus in the organization. The ISO 14001 focus in the company.
- **Calidad y seguridad.** El ISO 9001 se enfoca en la organización. El ISO 14001 se enfoca en la empresa.
- **Protection on board ships.** Set of requirements for fire protection on board ships.
- **Protección en barcos.** Requisitos para la protección contra incendios a bordo de buques.

## Certificaciones

## Certifications



## BREEAM®



ISO 9001 – ISO 14001



# Clases de absorción de sonido

# Sound absorbing class

## Class A

Measurement of sound absorption in a reverberation room:  
EN ISO 354:2003.

Ration of sound absorption:  
EN ISO 11654:1997:  $\alpha_w = 0,95$

## Class B

Measurement of sound absorption in a reverberation room:  
EN ISO 354:2003.

Ration of sound absorption:  
EN ISO 11654:1997:  $\alpha_w = 0,85$

## Class C

Measurement of sound absorption in a reverberation room:  
EN ISO 354:2003.

Ration of sound absorption:  
EN ISO 11654:1997:  $\alpha_w = 0,75$

## Class E

Measurement of sound absorption in a reverberation room:  
EN ISO 354:2003.

Ration of sound absorption:  
EN ISO 11654:1997:  $\alpha_w = 0,75$

## Clase A

Medición de la absorción acústica en una sala de reverberación:  
EN ISO 354:2003.

Relación de absorción acústica:  
EN ISO 11654:1997:  $\alpha_w = 0,95$

## Clase B

Medición de la absorción acústica en una sala de reverberación:  
EN ISO 354:2003.

Relación de absorción acústica:  
EN ISO 11654:1997:  $\alpha_w = 0,85$

## Clase C


Medición de la absorción acústica en una sala de reverberación:  
EN ISO 354:2003.

Relación de absorción acústica:  
EN ISO 11654:1997:  $\alpha_w = 0,75$

## Clase E

Medición de la absorción acústica en una sala de reverberación:  
EN ISO 354:2003.

Relación de absorción acústica:  
EN ISO 11654:1997:  $\alpha_w = 0,15$

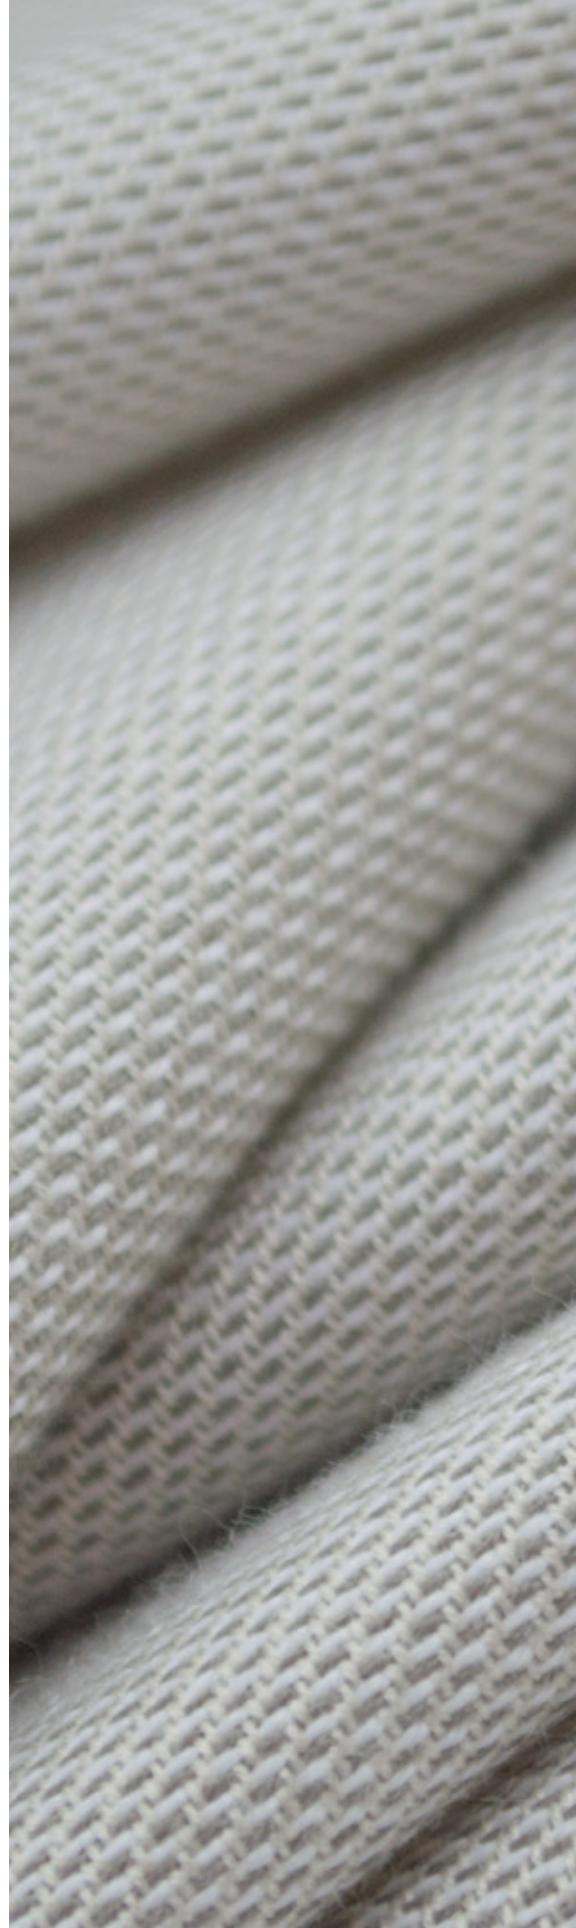



Telas  
acústicas

# Acoustic fabrics

---



**Calla**

P. 40

**Sense**

P. 126

---



**Akemi**

P. 32

**Twin**

P. 142

**Well**

P. 146

---



**Grain**

P. 52

**Interact**

P. 58

**Kontur**

P. 74

**Noun**

P. 90

**Ombré**

P. 100

**Patch**

P. 104

---



**Kiri**

P. 70

---

-Grain  
8000

-Felix  
6521





Cortinas  
**Curtains**

---



# Airy

## Composición Composition

Trevira CS

## Ancho Width

3.00 m

## Peso Weight

115 g/m<sup>2</sup>

## Retardante al fuego

**Flame retardant** EN 13773 class 1

## Solidez del Color

## Colour Fastness

Against light according to EN ISO 105-B02  
5-7 (Scale 1-8)

Against washing according to EN ISO 105-C06  
4-5 (Scale 1-5)



ISO 9001 – ISO 14001







6531



6444

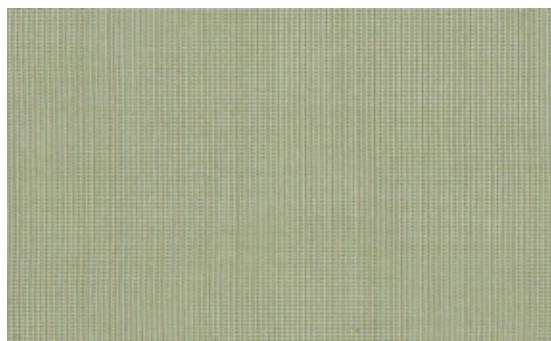

6242

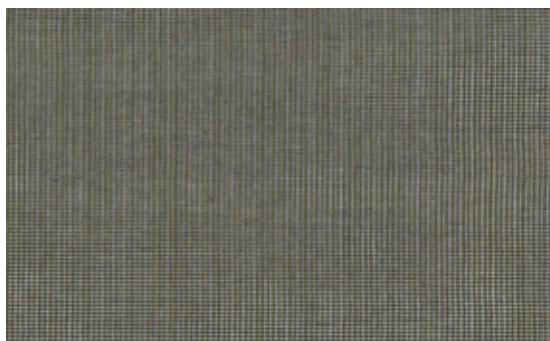

5681




5631



4851




5031

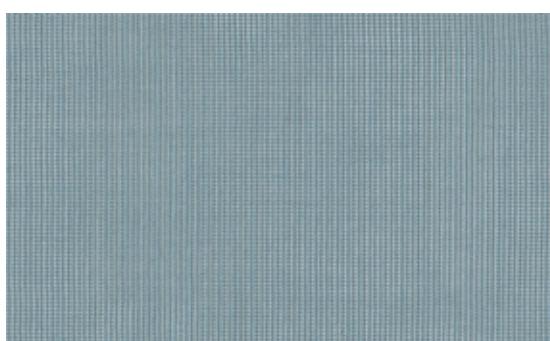

4542




4652

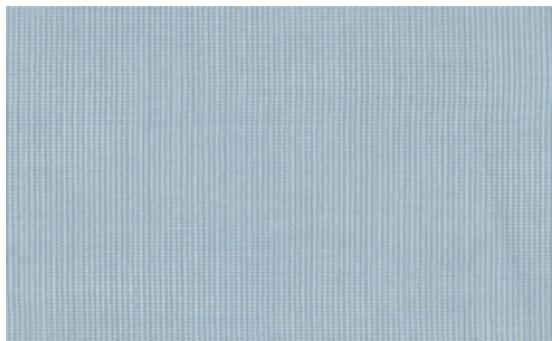

4422



4333

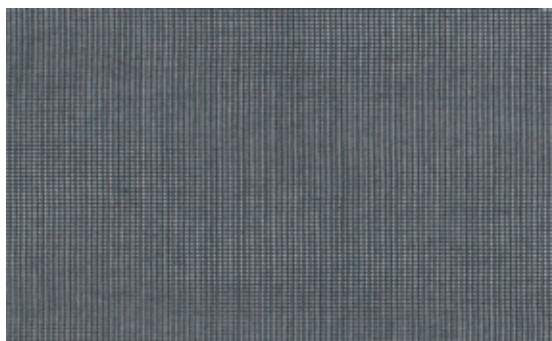

4672




4461



4441




8220

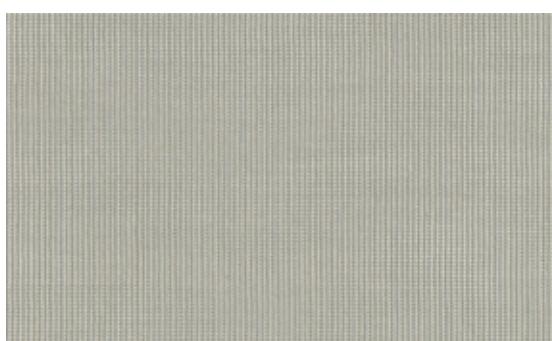

8330



4410

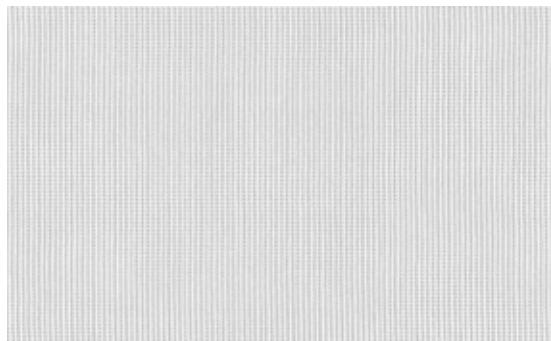

8000



3010




6711




6920




6841

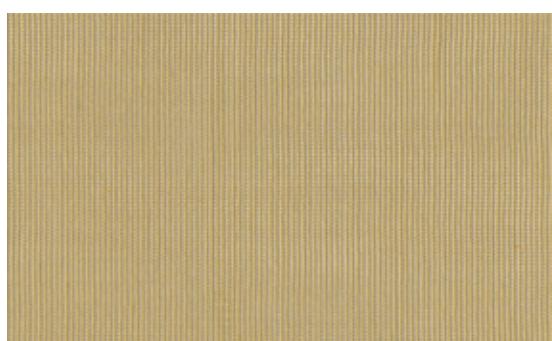


6723

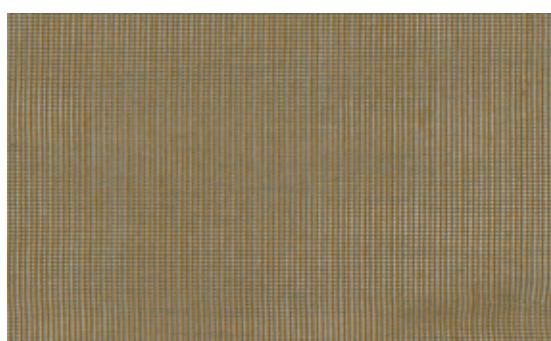


6862

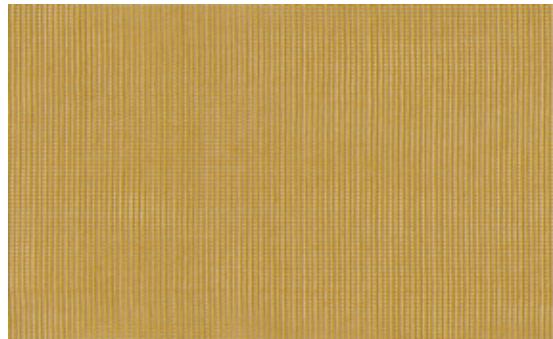


6736

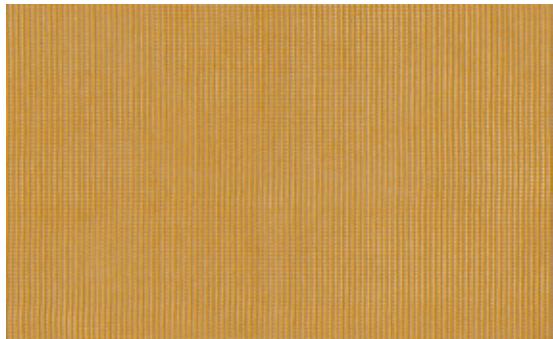


6827

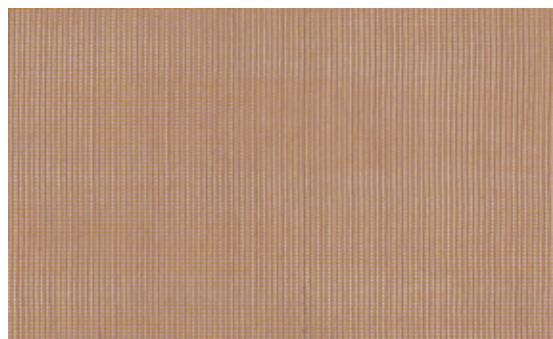


3243

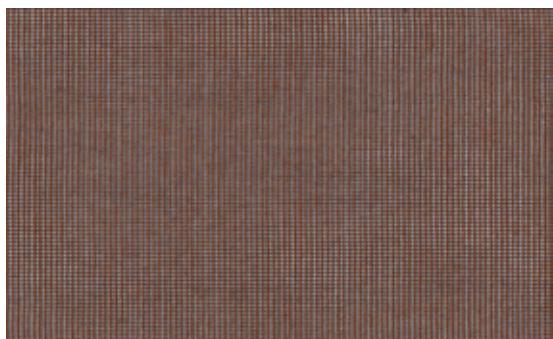

3463

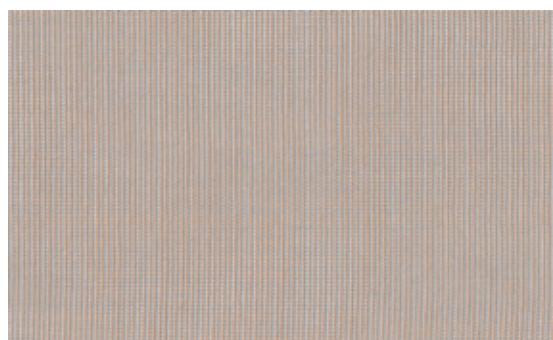

3631

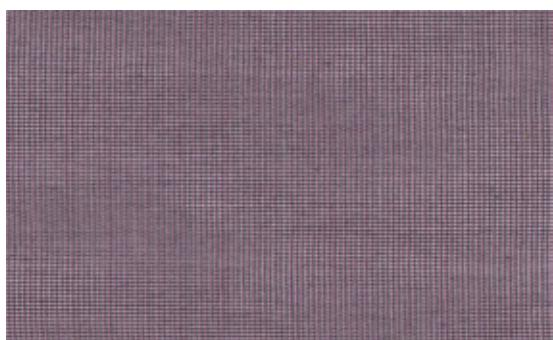

4053



-Airy  
6827

# Akemi



## Composición Composition

Trevira CS

## Ancho Width

1.50 m

## Peso Weight

210 g/m<sup>2</sup>

## Retardante al fuego

**Flame retardant** EN 13773 class 1

## Solidez del Color Colour Fastness


Against light according to EN ISO 105-B02  
5-7 (Scale 1-8)

Against washing according to EN ISO 105-C06  
4-5 (Scale 1-5)



ISO 9001 – ISO 14001



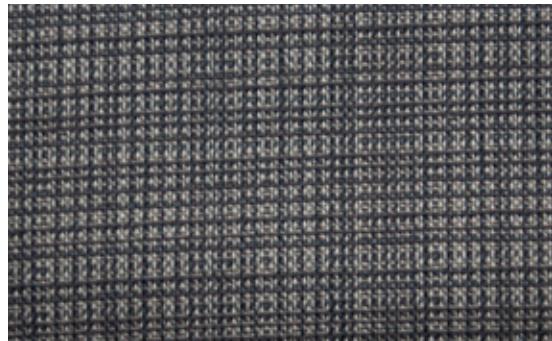

**8700**



**6742**



**8102**



**3020**




**8100**



**6756**



**6732**

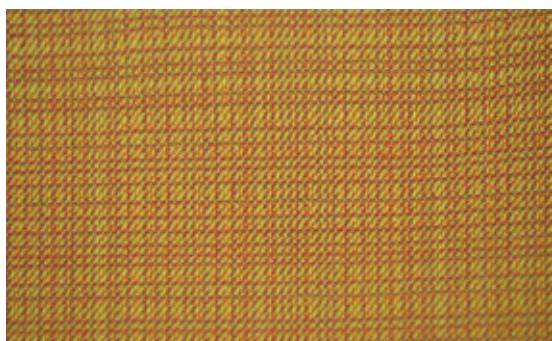

**6837**



3655



3368



3355



3225



3978



3746



3935



3067



5868



6426



5235



4466




5853



5246



4656

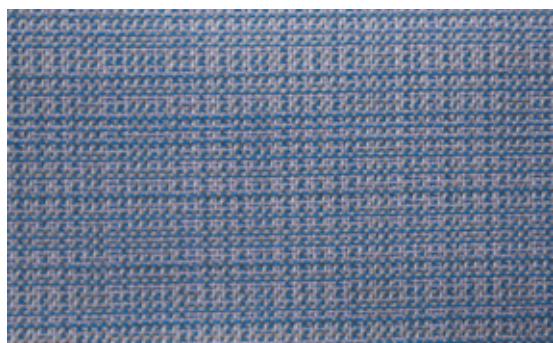

4424



**4377**

---

Batch to batch variations in shade may occur within commercial tolerances. Please note that seam performance is dependent on seam construction. We reserve the right to alter technical specifications without notice.

Pueden ocurrir variaciones de tono de lote a lote dentro de las tolerancias comerciales. Tenga en cuenta que el rendimiento de la costura depende de la construcción de la costura. Nos reservamos el derecho a modificar las especificaciones técnicas sin previo aviso.

-Akemi  
8102

# Alter

Composición  
**Composition**

Trevira CS

Ancho  
**Width**

3.00 m

Peso  
**Weight**

120 g/m<sup>2</sup>

Retardante al fuego

**Flame retardant**

DIN 4102-1 B1

Solidez del Color

**Colour Fastness**

Against light according to EN ISO 105-B02  
5-7 (Scale 1-8)

Against washing according to EN ISO 105-C06  
5 (Scale 1-5)



OEKO-TEX®  
STANDARD 100

ECHA  
EUROPEAN CHEMICALS AGENCY  
REACH compliance  
cumplimiento

BREEAM®  
12 credits  
créditos



16 points  
puntos




ISO 9001 – ISO 14001





**8000**

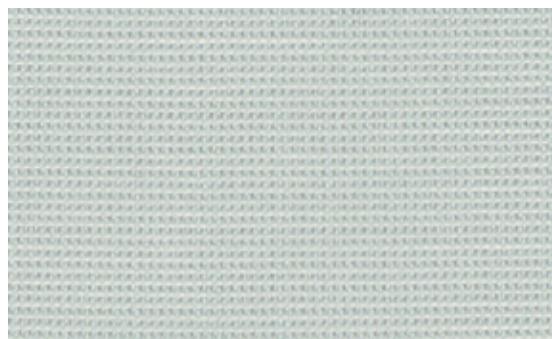

**8200**



**6820**




**3024**




**8100**




**6520**

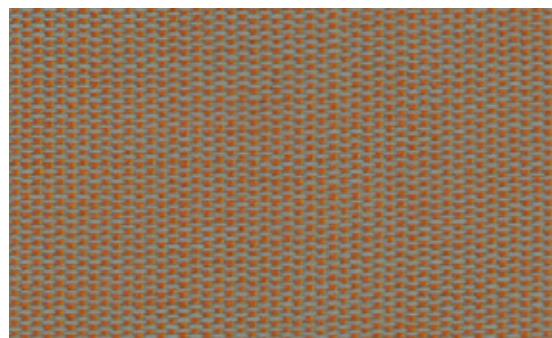


**6952**

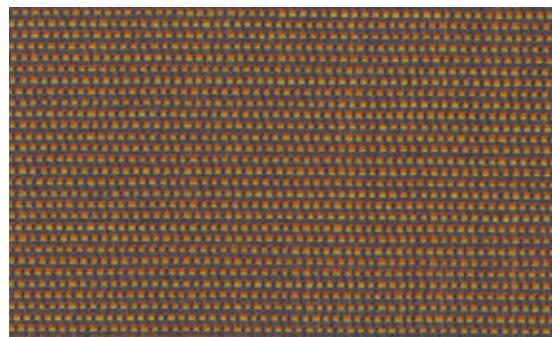


**3262**

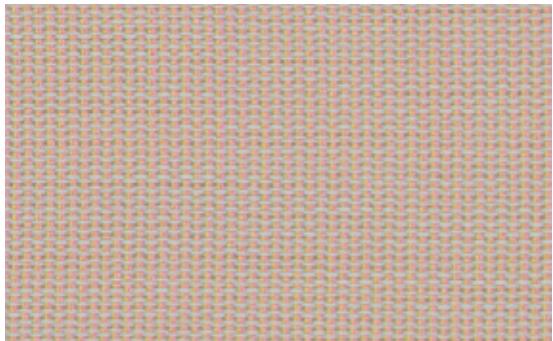


3321

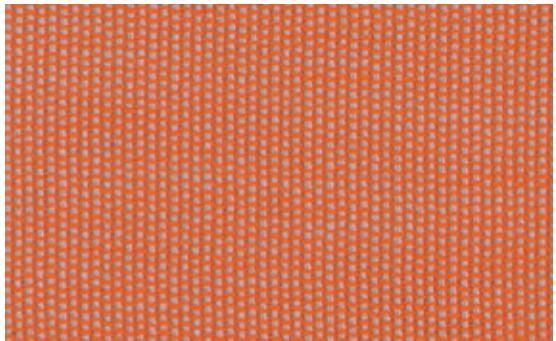


3324

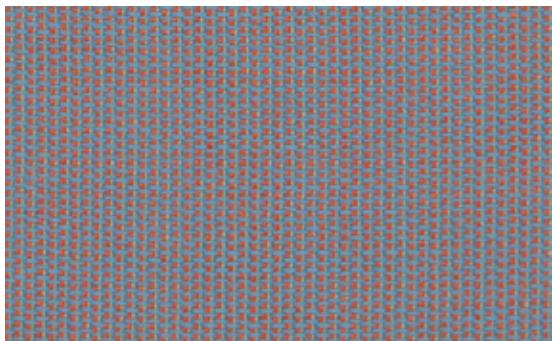

3841

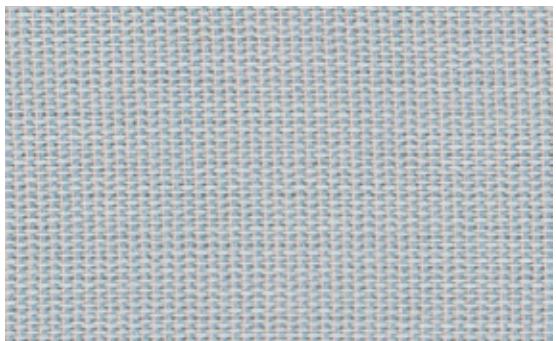

4321

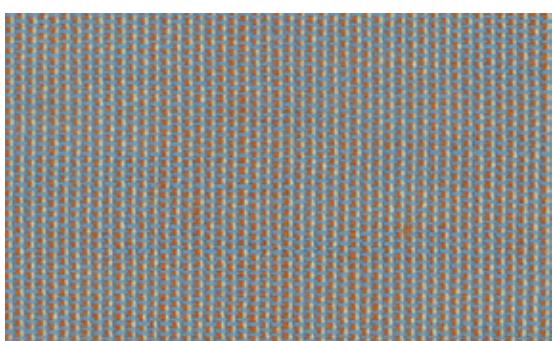


4451



4462




4532

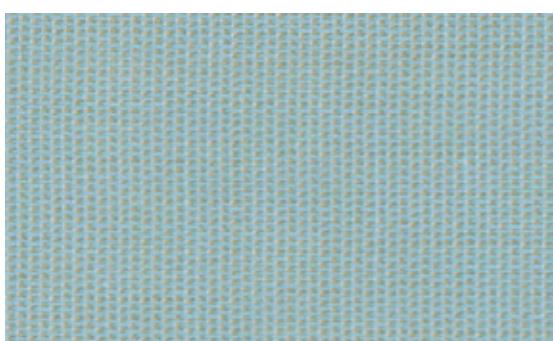


4811




**5370**

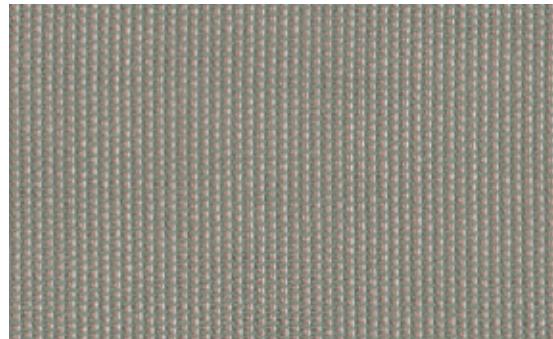

**5530**

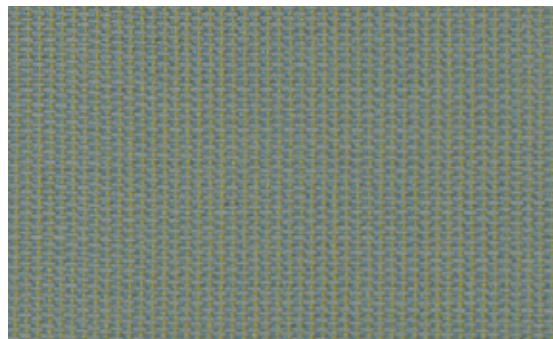

**5651**

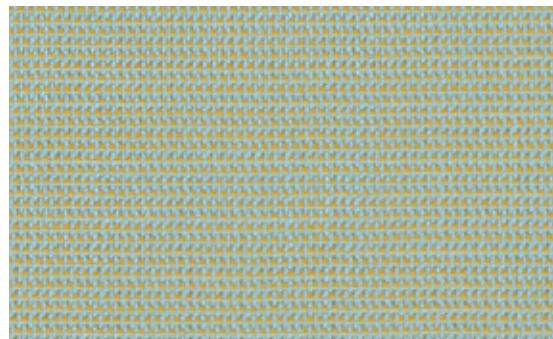

**5721**



# Ara



## Composición Composition

Trevira CS

## Ancho Width

1.50 m

## Peso Weight

90 g/m<sup>2</sup>

## Retardante al fuego

**Flame retardant** EN 13773 class 1

## Solidez del Color Colour Fastness

Against light according to EN ISO 105-B02  
5-7 (Scale 1-8)

Against washing according to EN ISO 105-C06  
5 (Scale 1-5)



ISO 9001 – ISO 14001





5865



6531




5067




3848



3445

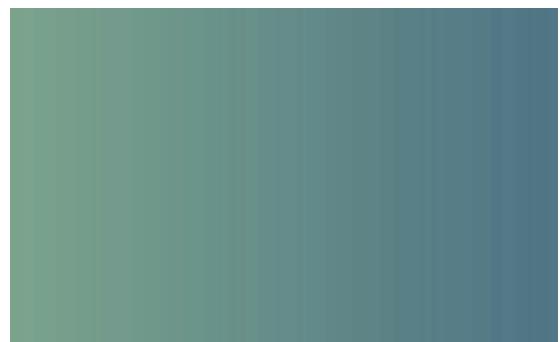

4358

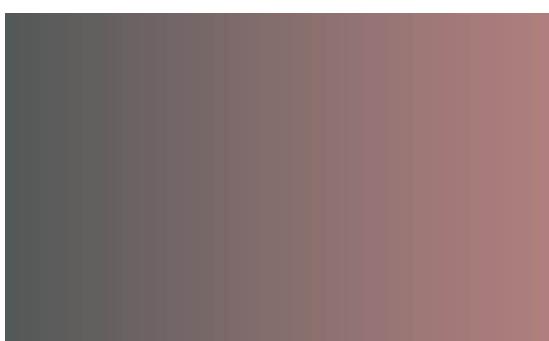

3554

# Basal



## Composición Composition

Trevira CS

## Ancho Width

3.00 m

## Peso Weight

230 g/m<sup>2</sup>

## Retardante al fuego

**Flame retardant** BS 5867-2 Type B

## Solidez del Color Colour Fastness


Against light according to EN ISO 105-B02  
5-7 (Scale 1-8)

Against washing according to EN ISO 105-C06  
5 (Scale 1-5)



ISO 9001 – ISO 14001




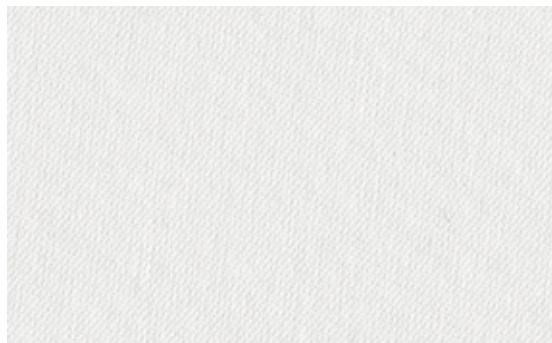


**8000**




**4420**

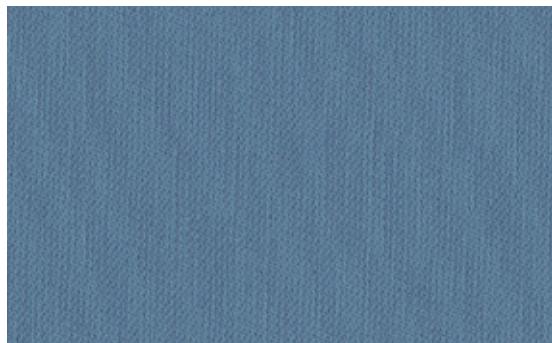


**4542**

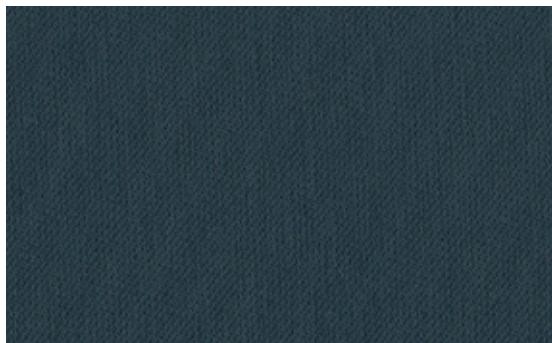

**4562**

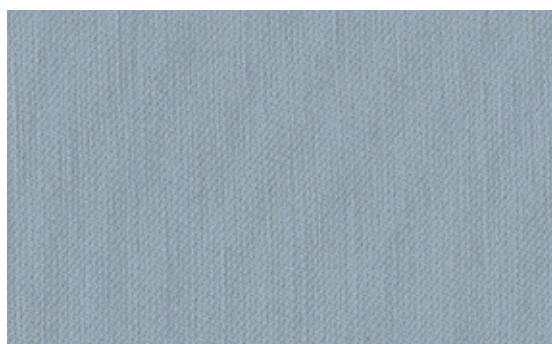


**4521**

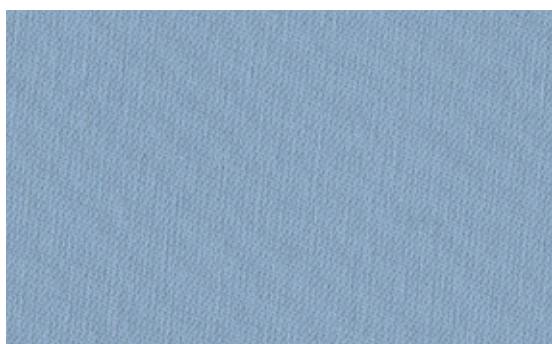


**4422**




**4471**

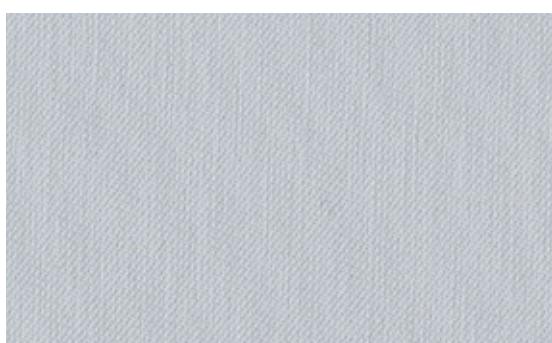

**4310**

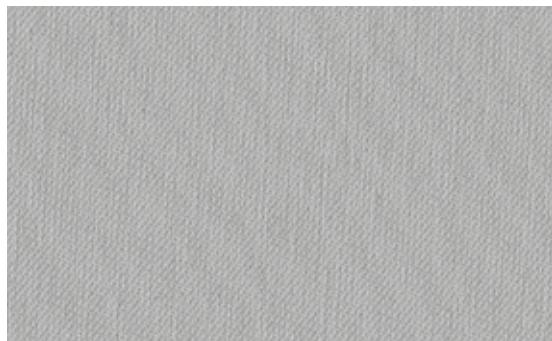


**8100**

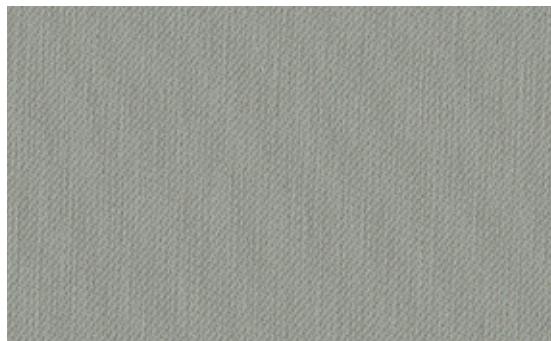


**5530**



**4651**

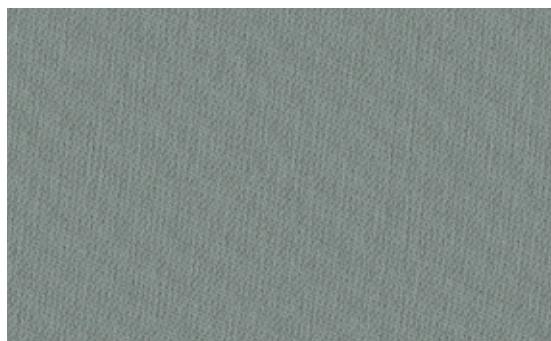


**5041**

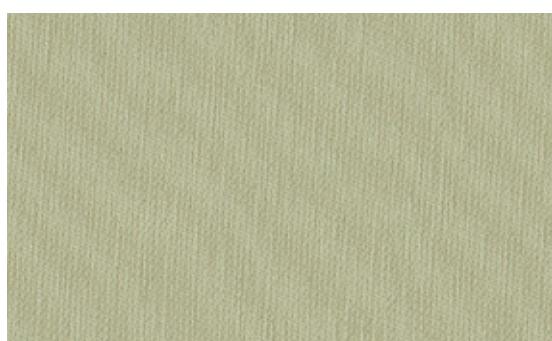


**6221**



**6051**

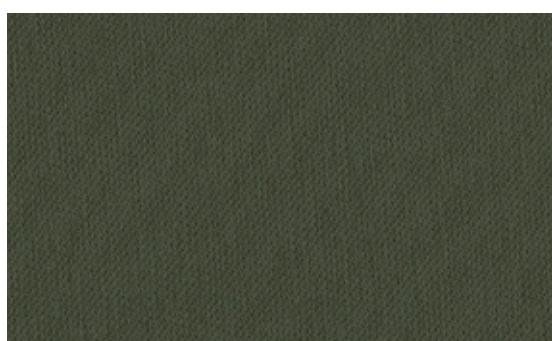


**6070**

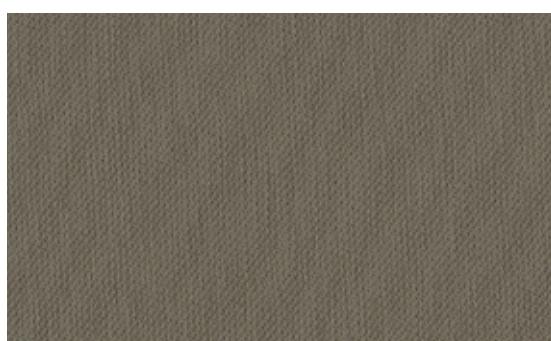


**6360**



**6811**

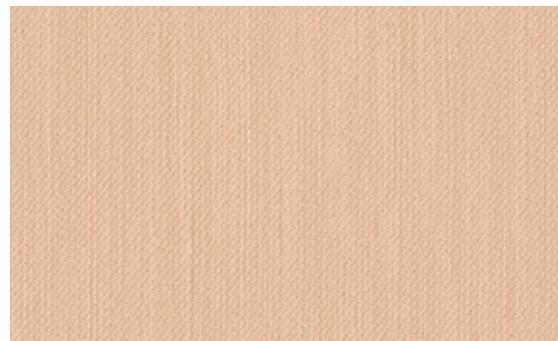

**3011**

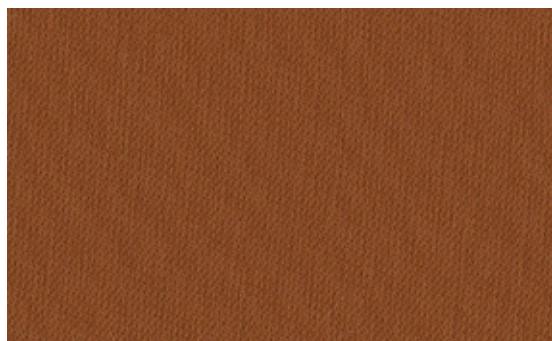

**3145**



**3872**

-8000

# Calla



## Composición Composition

Trevira CS

## Ancho Width

1.50 m

## Peso Weight

360 g/m<sup>2</sup>

## Retardante al fuego

**Flame retardant** EN 13773 class 1

## Solidez del Color Colour Fastness


Against light according to EN ISO 105-B02  
5-7 (Scale 1-8)

Against washing according to EN ISO 105-C06  
5 (Scale 1-5)



ISO 9001 – ISO 14001



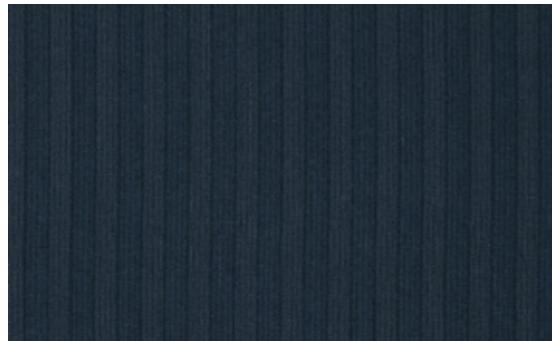


**4370**



**4200**




**8300**

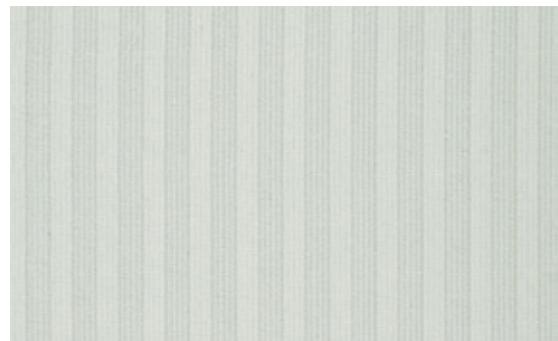


**8100**




**4622**

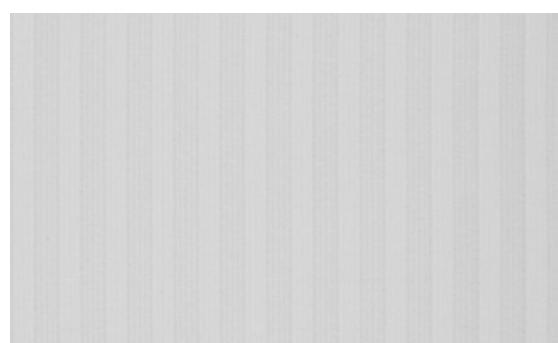

**8000**

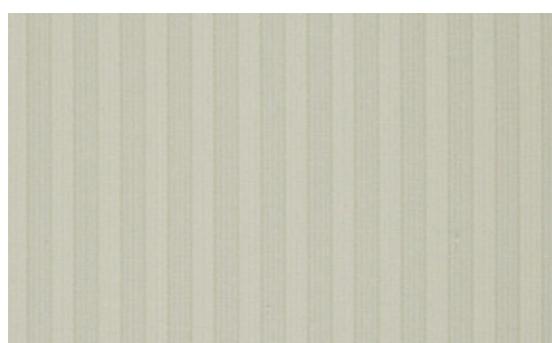


**6710**

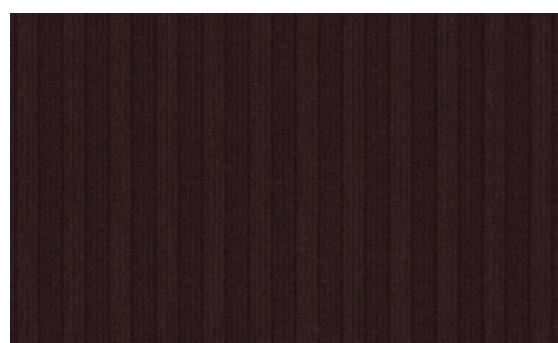

**3690**



**3044**

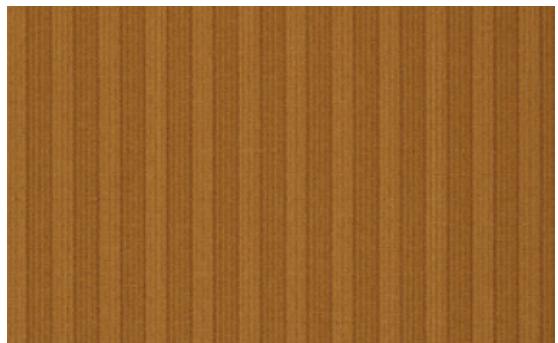

**6844**

---

Batch to batch variations in shade may occur within commercial tolerances. Please note that seam performance is dependent on seam construction. We reserve the right to alter technical specifications without notice.

Pueden ocurrir variaciones de tono de lote a lote dentro de las tolerancias comerciales. Tenga en cuenta que el rendimiento de la costura depende de la construcción de la costura. Nos reservamos el derecho a modificar las especificaciones técnicas sin previo aviso.

-Calla  
8000

# Day

## Composición Composition

Trevira CS

## Ancho Width

3.00 m

## Peso Weight

108 g/m<sup>2</sup>

## Retardante al fuego

**Flame retardant** EN 13773 class 1

## Solidez del Color

## Colour Fastness


Against light according to EN ISO 105-B02  
5-7 (Scale 1-8)

Against washing according to EN ISO 105-C06  
5 (Scale 1-5)



ISO 9001 – ISO 14001



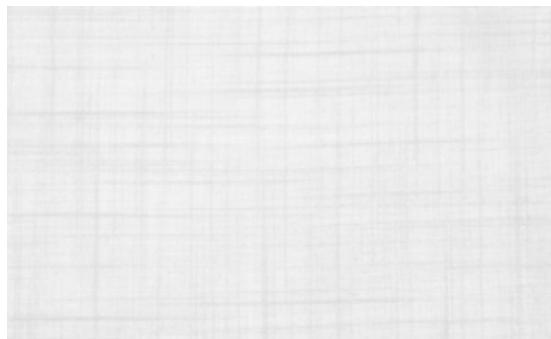

**8000**



**6510**



**6620**



**6520**



**6451**




**8600**



**8110**



**8120**

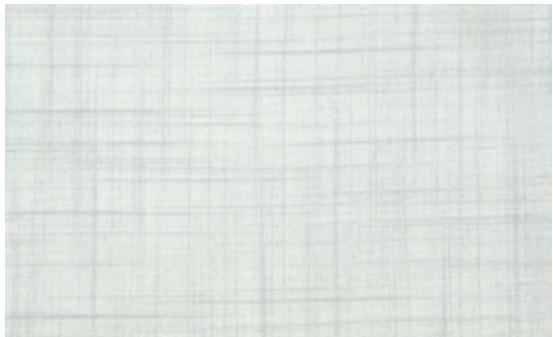

**4430**



**8400**



**4660**



**4553**




**4445**




**4820**



**4632**

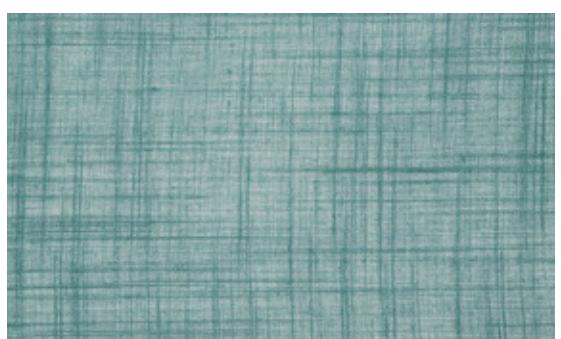

**4854**

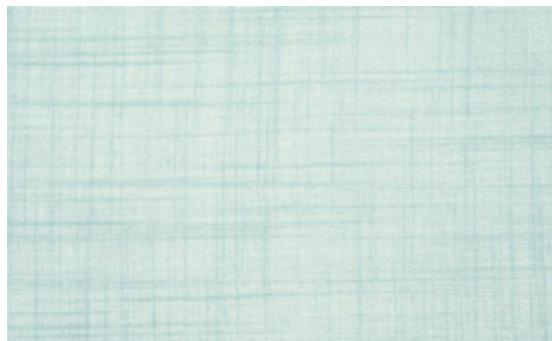

**5221**



**5822**



**5545**



**6052**



**6125**



**6324**




**6925**



**3245**



**3146**

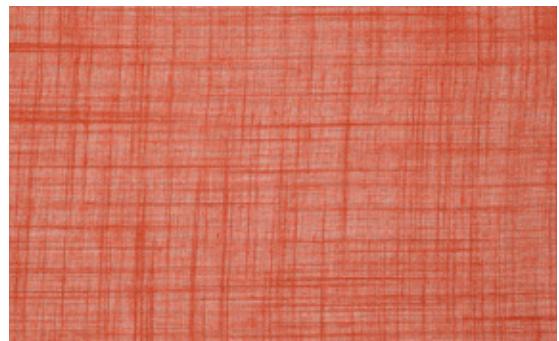


**3336**



**3433**




**3421**

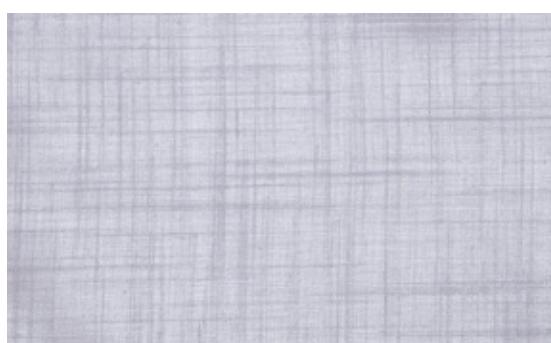

**4122**



**4071**

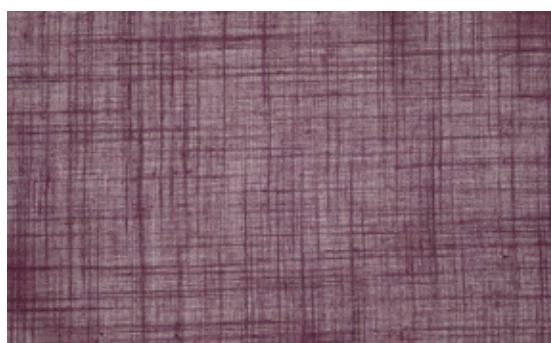

**3762**





# Dito

## Composición Composition

Trevira CS

## Ancho Width

3.00 m

## Peso Weight

130 g/m<sup>2</sup>

## Retardante al fuego

**Flame retardant** EN 13773 class 1

## Solidez del Color Colour Fastness

Against light according to EN ISO 105-B02  
5-7 (Scale 1-8)

Against washing according to EN ISO 105-C06  
5 (Scale 1-5)



ISO 9001 – ISO 14001



0575



6750



6641



6720




8000



4720



5340

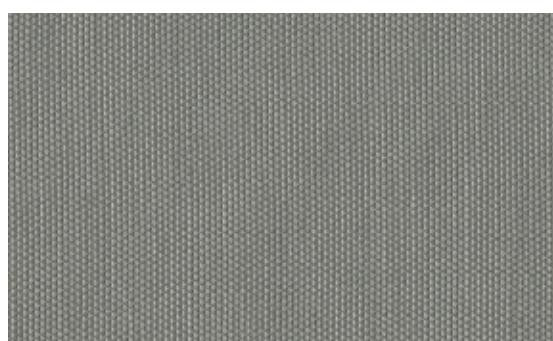

4542



4452




4833



5061




5820

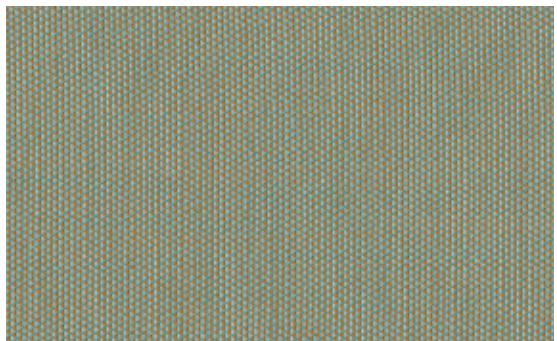

5532




6223

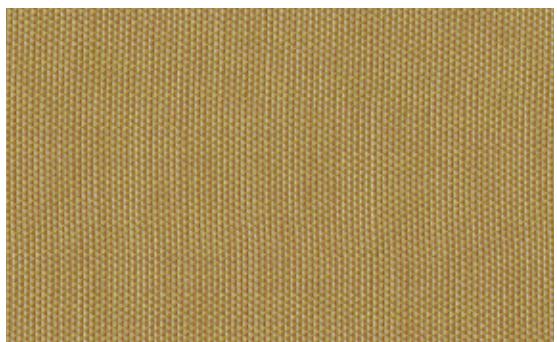

6533




6831

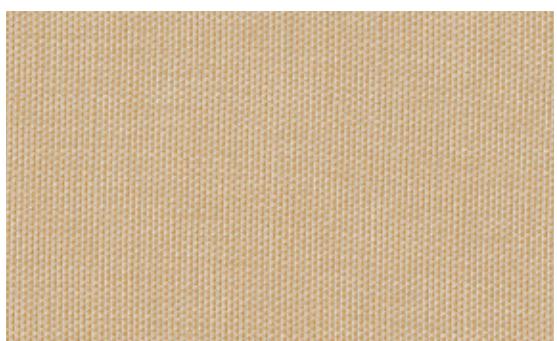

6710



6833

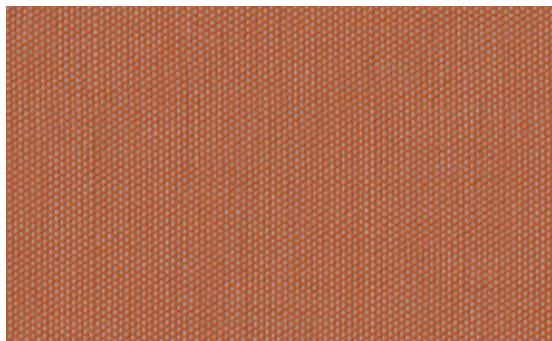

3134



3442




3770

---

Batch to batch variations in shade may occur within commercial tolerances. Please note that seam performance is dependent on seam construction. We reserve the right to alter technical specifications without notice.

Pueden ocurrir variaciones de tono de lote a lote dentro de las tolerancias comerciales. Tenga en cuenta que el rendimiento de la costura depende de la construcción de la costura. Nos reservamos el derecho a modificar las especificaciones técnicas sin previo aviso.

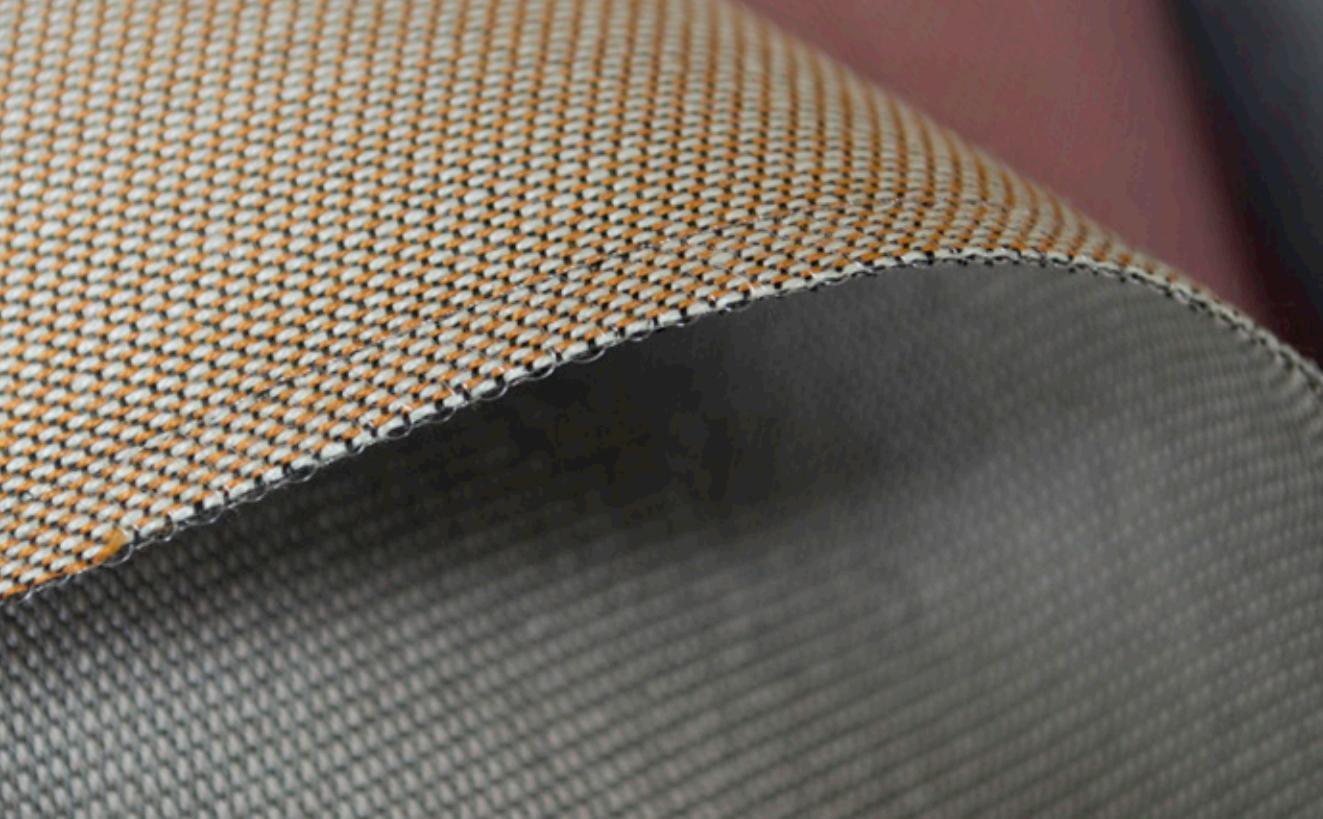

# Dual



## Composición Composition

Trevira CS

## Ancho Width

3.00 m

## Peso Weight

315 g/m

## Retardante al fuego

**Flame retardant** BS 5867-2 Type B

## Solidez del Color Colour Fastness

Against light according to EN ISO 105-B02  
5-7 (Scale 1-8)

Against washing according to EN ISO 105-C06  
5 (Scale 1-5)




ISO 9001 – ISO 14001





**8500**



**8000**



**6530**




**8300**



**5350**



**4431**

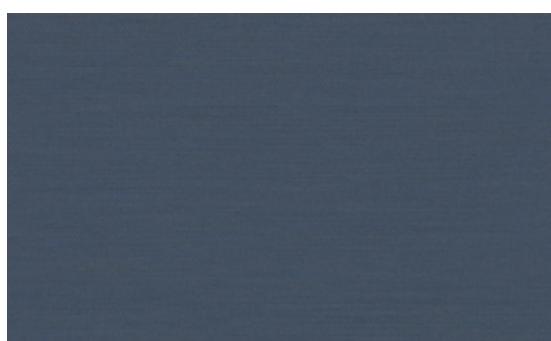

**4453**



**4651**



**5051**



**6050**



**6851**



**6910**



**3152**



**3343**



**3340**



# Fields

## Composición Composition

Trevira CS

## Ancho Width

3.00 m

## Peso Weight

35 g/m<sup>2</sup>

## Retardante al fuego

**Flame retardant** EN 13773 class 1

## Solidez del Color Colour Fastness

Against light according to EN ISO 105-B02  
≥ 5-7 (Scale 1-8)

Against washing according to EN ISO 105-C06  
3-4 (Scale 1-5)



ISO 9001 – ISO 14001






**3844**



**6521**

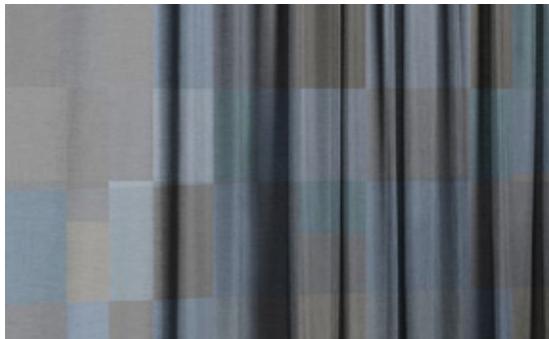


**4543**



**5663**



**8550**

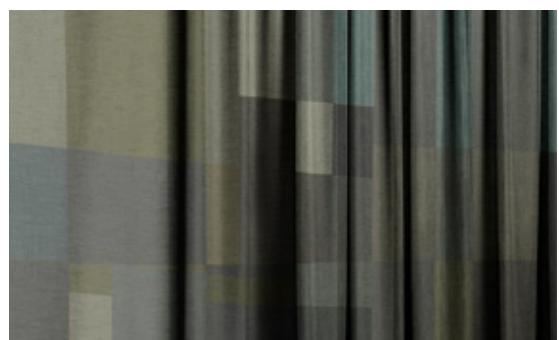

**6344**

---

Batch to batch variations in shade may occur within commercial tolerances. Please note that seam performance is dependent on seam construction. We reserve the right to alter technical specifications without notice.

Pueden ocurrir variaciones de tono de lote a lote dentro de las tolerancias comerciales. Tenga en cuenta que el rendimiento de la costura depende de la construcción de la costura. Nos reservamos el derecho a modificar las especificaciones técnicas sin previo aviso.

# Grain



NordShield®



## Composición Composition

### Ancho Width

### Peso Weight

Trevira CS

3.00 m

190 g/m<sup>2</sup>

## Retardante al fuego

## Flame retardant

DIN 4102-1 class B1

## Solidez del Color Colour Fastness

Against light according to EN ISO 105-B02  
5-7 (Scale 1-8)


Against washing according to EN ISO 105-C06  
5 (Scale 1-5)




ISO 9001 – ISO 14001



0575

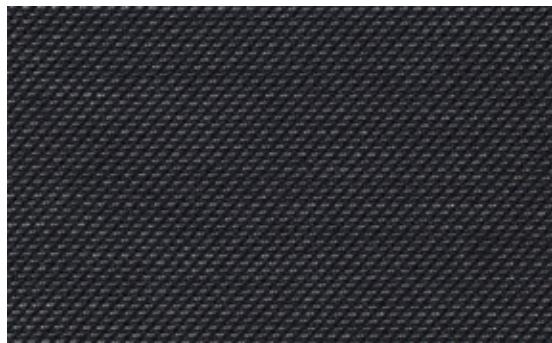

**8500**

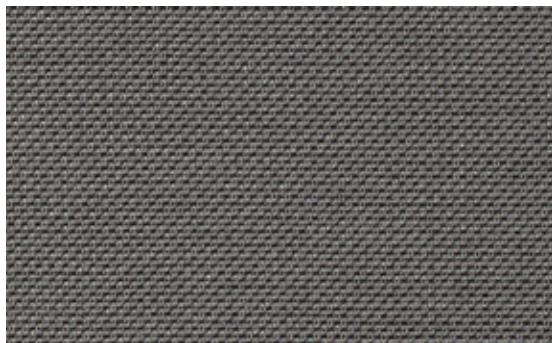


**3560**



**6820**




**6930**

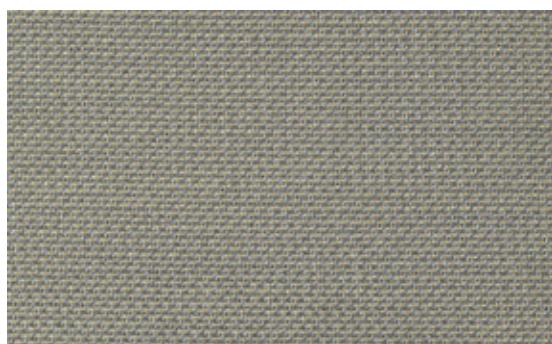

**6530**



**6780**

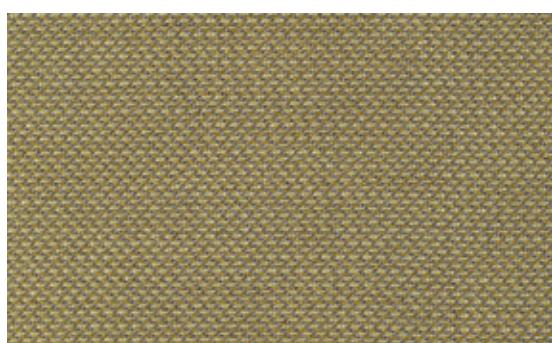


**6540**



**6521**



**6510**

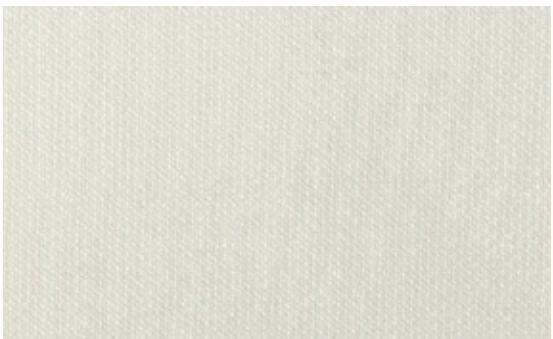

**8000**



**3310**




**4421**




**4510**



**4021**

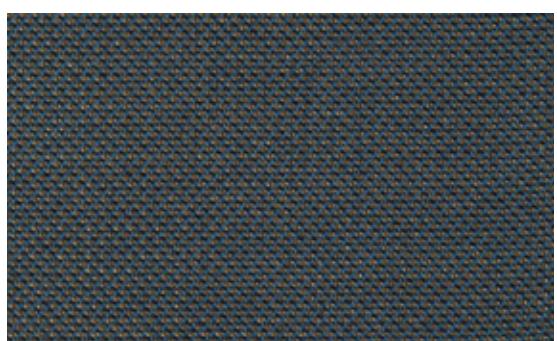

**4552**

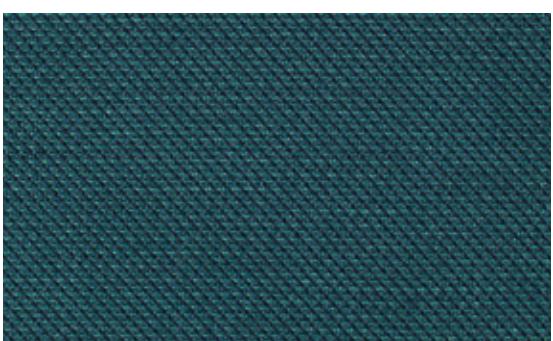

**4645**



4362



4533



4554



5040



4641



5060



6042



6235



6222




6450



6423




6635

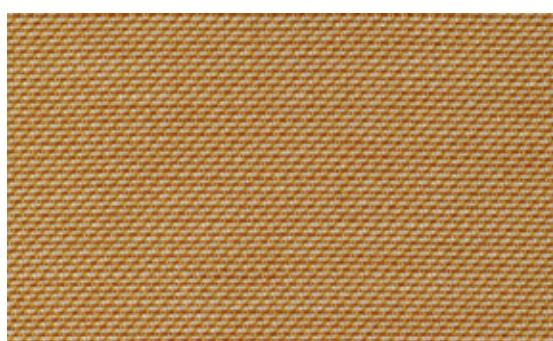


3032



6630

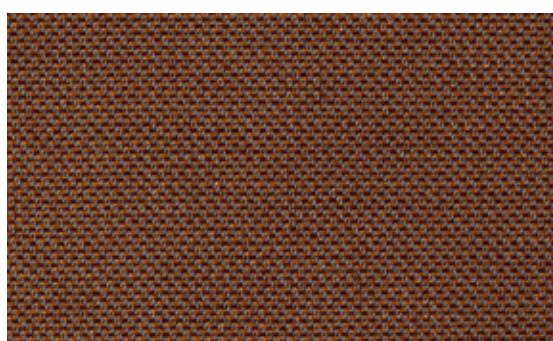

3040

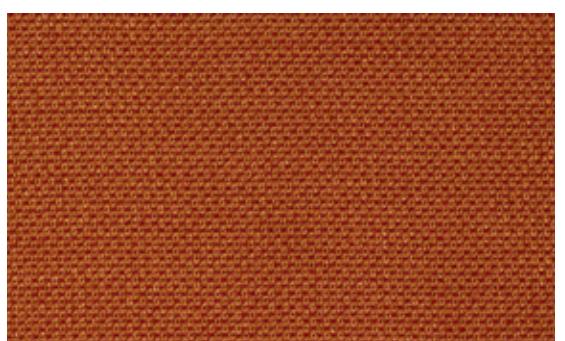

3136



**3545**

---

Batch to batch variations in shade may occur within commercial tolerances. Please note that seam performance is dependent on seam construction. We reserve the right to alter technical specifications without notice.

Pueden ocurrir variaciones de tono de lote a lote dentro de las tolerancias comerciales. Tenga en cuenta que el rendimiento de la costura depende de la construcción de la costura. Nos reservamos el derecho a modificar las especificaciones técnicas sin previo aviso.

# Interact



## Composición Composition

Trevira CS

## Ancho Width

1.50 m

## Peso Weight

217 g/m<sup>2</sup>

## Retardante al fuego

**Flame retardant** EN 13773 class 1

## Solidez del Color Colour Fastness

Against light according to EN ISO 105-B02  
5-7 (Scale 1-8)

Against washing according to EN ISO 105-C06  
4-5 (Scale 1-5)



ISO 9001 – ISO 14001






1015



5222

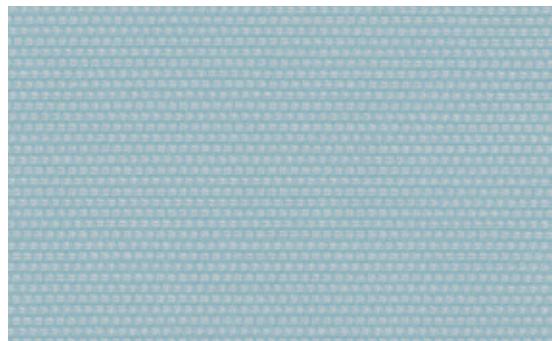

4622



4415



4540




4342



3221

8101

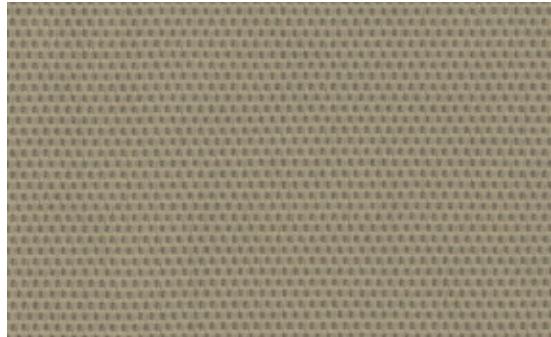


6530




6625



6720

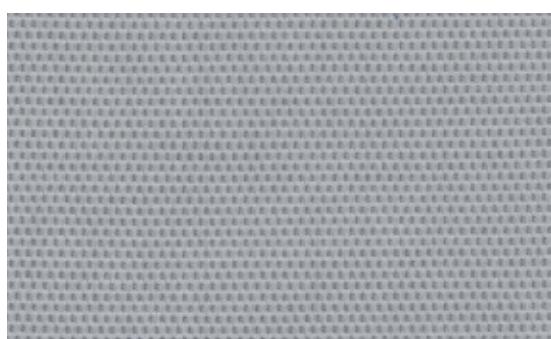

8200

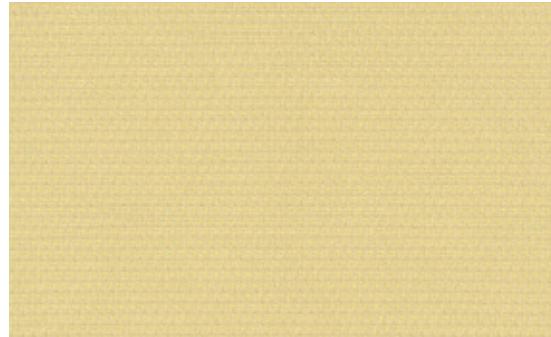

6512




6833



6511



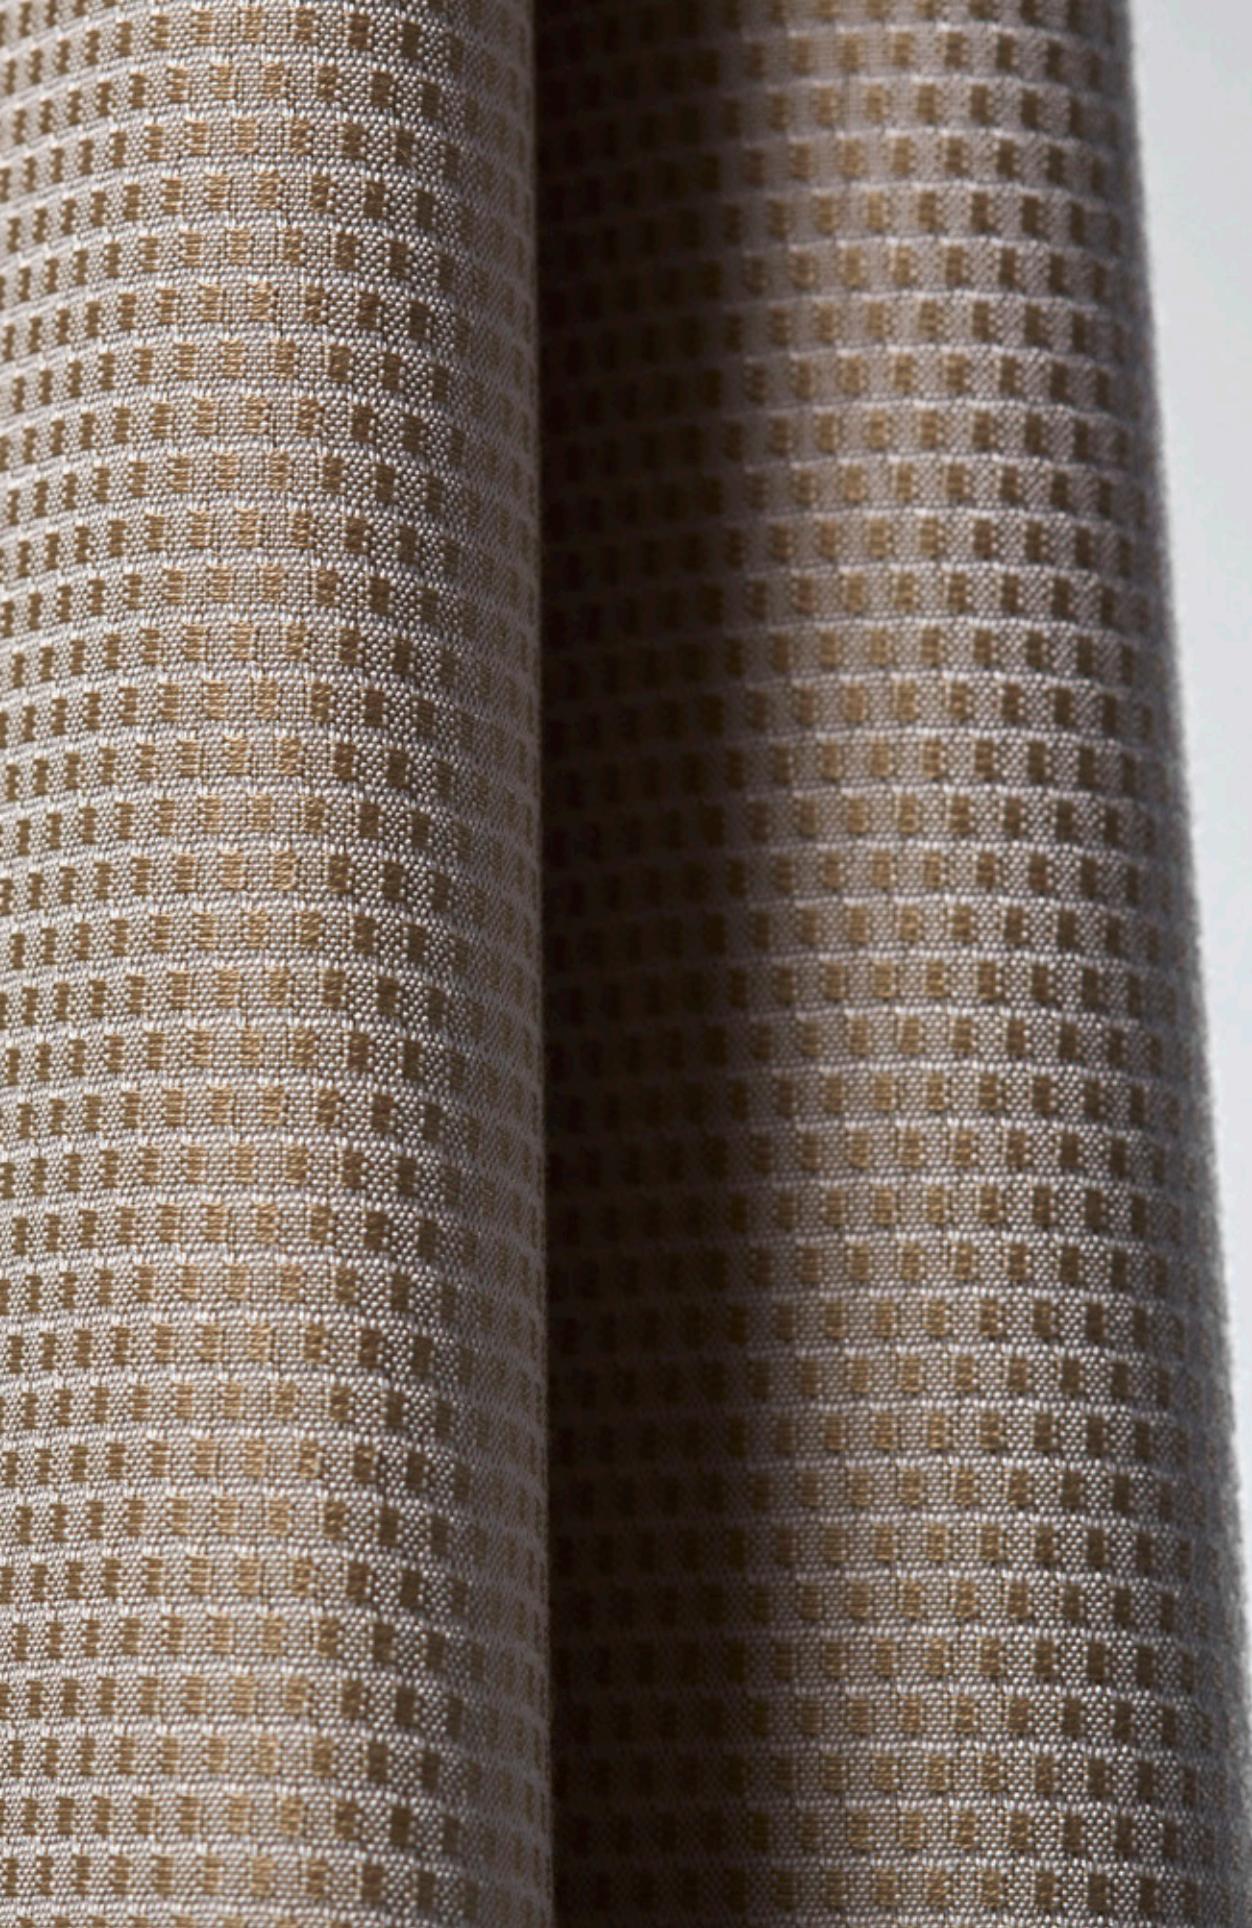

# Karat

**Composición  
Composition**

Trevira CS

**Ancho  
Width**

1.50 m

**Peso  
Weight**

150 g/m<sup>2</sup>

**Retardante al fuego**

**Flame retardant** EN 13773 class 1

**Solidez del Color**

**Colour Fastness**

Against light according to EN ISO 105-B02  
5-7 (Scale 1-8)

Against washing according to EN ISO 105-C06  
4-5 (Scale 1-5)



OEKO-TEX®  
CONFIDENCE IN TEXTILES  
STANDARD 100

ECHA  
EUROPEAN CHEMICALS AGENCY  
REACH compliance  
cumplimiento

BREEAM®  
12 credits  
créditos



16 points  
puntos



ISO 9001 – ISO 14001



0575



**8800**



**8700**



**8500**



**8300**



**8032**



**6985**



**6884**




**6875**



**6732**



**6785**

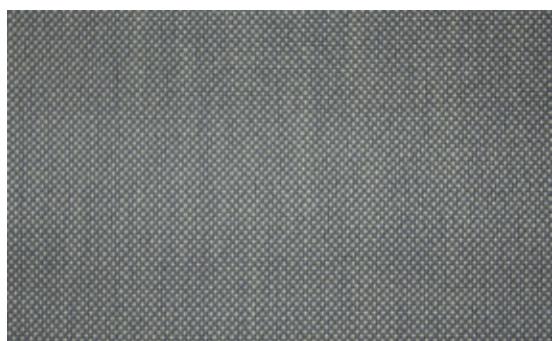

**6760**



**5910**



**5822**



**6128**




**5846**



**5538**



**5124**

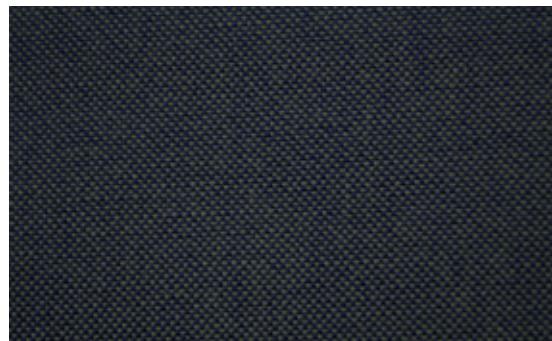

**5088**



**4947**



**4834**



**4622**



**4510**



**4453**



**4532**



4547



4588



4421



4322



4345



4255




4044



3948



**3836**

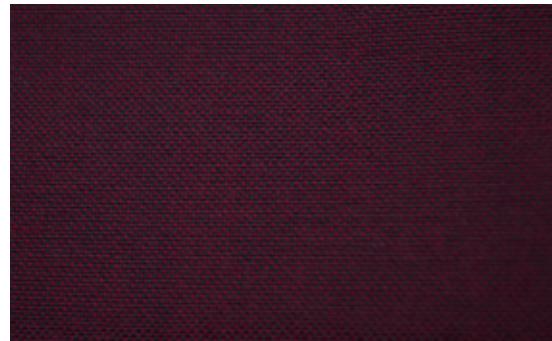

**3683**




**3738**



**3655**



**3538**

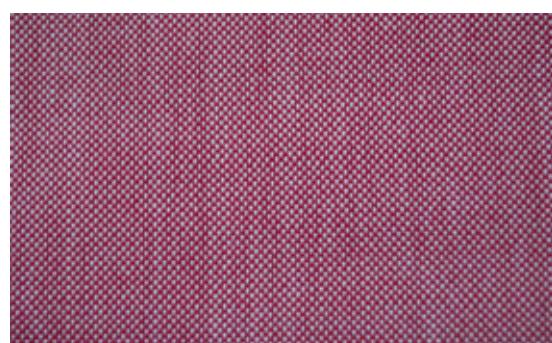

**3532**



**3610**



**3344**



**3575**



**3144**



**3116**



**6605**




**6633**



**6520**



**3020**

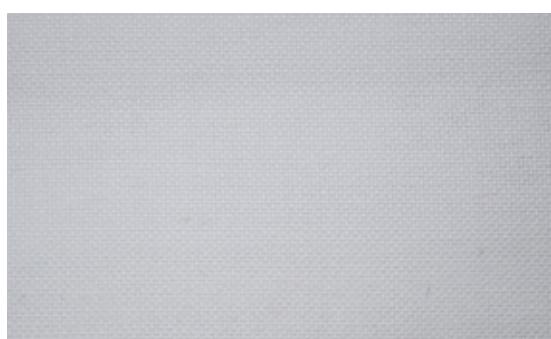

**8000**

-Karat  
6760



# Kiri



## Composición Composition

Trevira CS

## Ancho Width

1.50 m

## Peso Weight

90 g/m<sup>2</sup>

## Retardante al fuego

**Flame retardant** EN 13773 class 1

## Solidez del Color Colour Fastness

Against light according to EN ISO 105-B02  
5-7 (Scale 1-8)

Against washing according to EN ISO 105-C06  
5 (Scale 1-5)



ISO 9001 – ISO 14001



0575



6146



5027



4355




3538



3228




6646

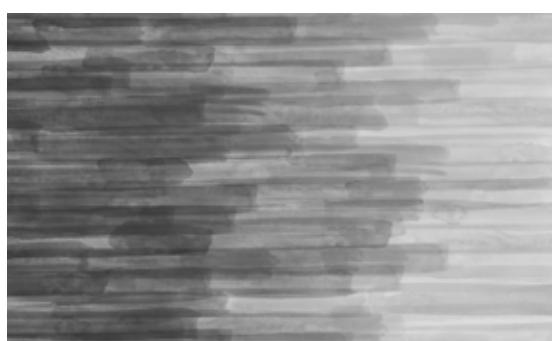


8700



4881

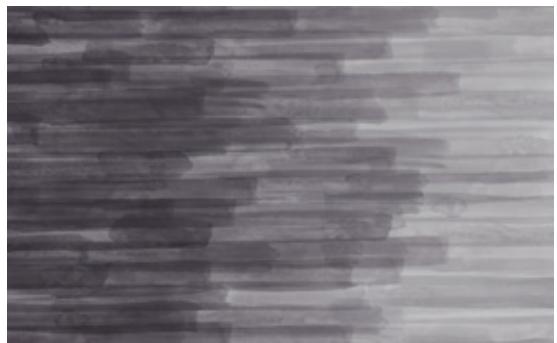

4181

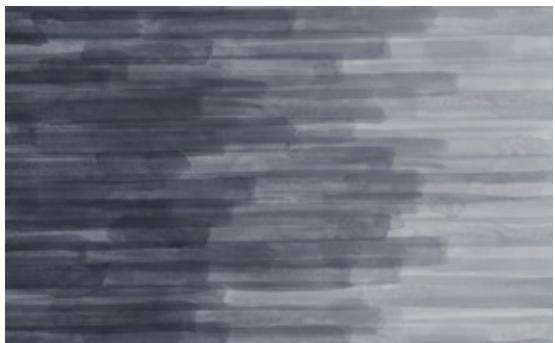

4481



-8700  
6400  
3250  
6700

# Kontur

## Composición **Composition**

Trevira CS

## Ancho **Width**

1.50 m

## Peso **Weight**

215 g/m<sup>2</sup>

## Retardante al fuego

**Flame retardant** EN 13773 class 1

## Solidez del Color **Colour Fastness**

Against light according to EN ISO 105-B02  
5-7 (Scale 1-8)

Against washing according to EN ISO 105-C06  
5 (Scale 1-5)




16 points puntos




ISO 9001 – ISO 14001




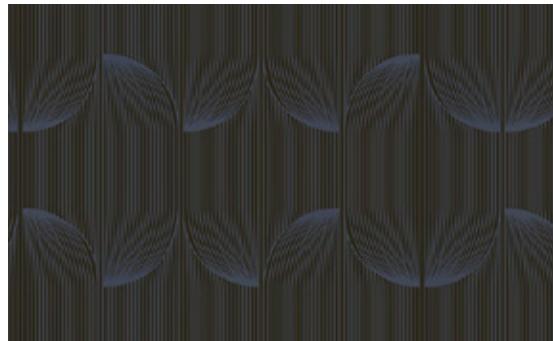


4260

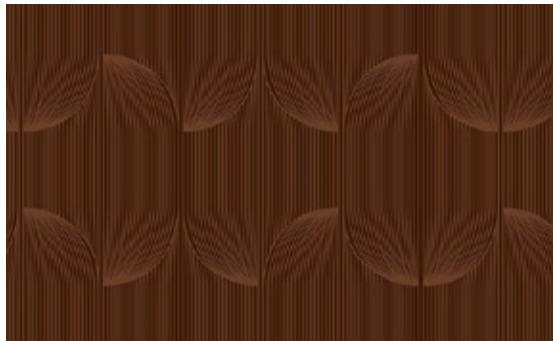

3250

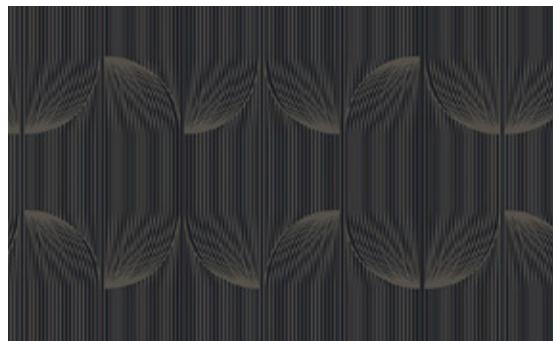


8700

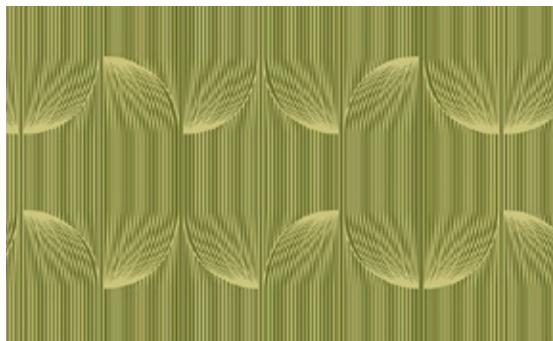


6400



6700

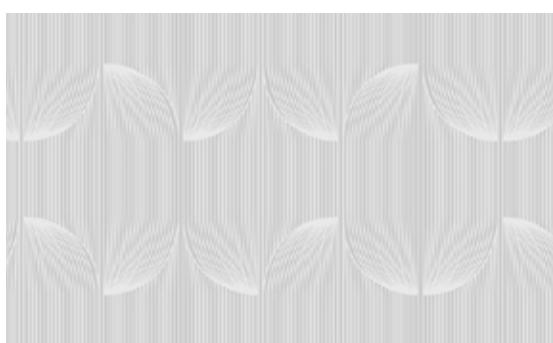

8100

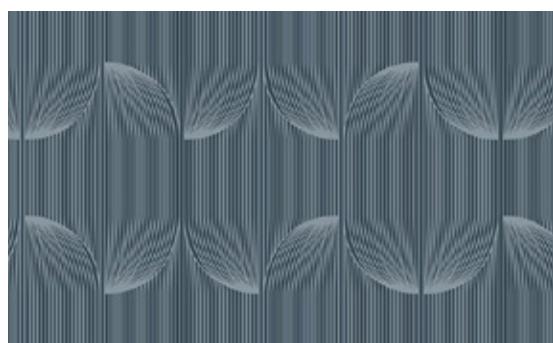

4550

# Marble

## Composición Composition

Polyester

## Ancho Width

2.95 m

## Peso Weight

230 g/m<sup>2</sup>

## Retardante al fuego

**Flame retardant** EN 13773 class 1

## Solidez del Color Colour Fastness

Against light according to EN ISO 105-B02  
5-7 (Scale 1-8)

Against washing according to EN ISO 105-C06  
4-5 (Scale 1-5)



OEKO-TEX®  
STANDARD 100

ECHA  
REACH compliance  
compliant

BREEAM®  
12 credits  
créditos



15 points  
puntos



ISO 9001 – ISO 14001





**5411**



**5271**



**5221**



**4441**



**4560**



**6520**



**4413**



**4562**



**6510**



**3071**



**6944**



**3553**



**6820**

---

Batch to batch variations in shade may occur within commercial tolerances. Please note that seam performance is dependent on seam construction. We reserve the right to alter technical specifications without notice.

Pueden ocurrir variaciones de tono de lote a lote dentro de las tolerancias comerciales. Tenga en cuenta que el rendimiento de la costura depende de la construcción de la costura. Nos reservamos el derecho a modificar las especificaciones técnicas sin previo aviso.

-Marble  
5221



# May



## Composición Composition

Trevira 100%

## Ancho Width

1.50 m

## Peso Weight

150 g/m<sup>2</sup>

## Retardante al fuego

**Flame retardant** EN 13773 class 1

## Solidez del Color Colour Fastness


Against light according to EN ISO 105-B02  
5-7 (Scale 1-8)

Against washing according to EN ISO 105-C06  
4-5 (Scale 1-5)




ISO 9001 – ISO 14001




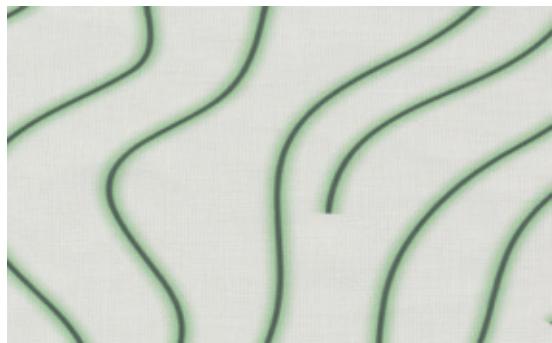


5724

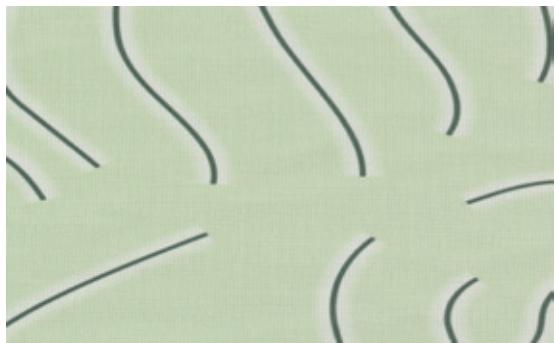

6031

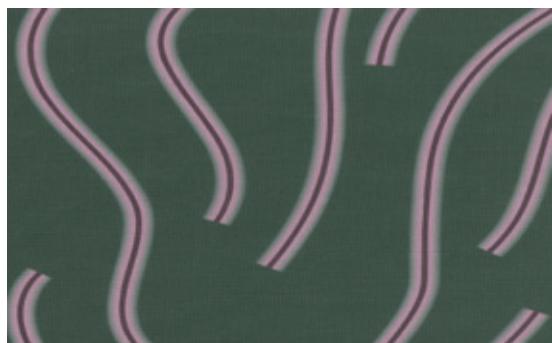

3881

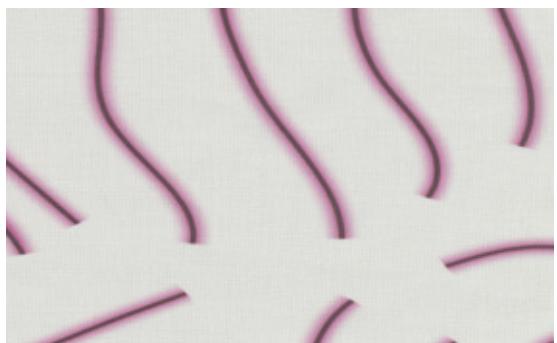

3825



3621



4442



4332



4343



6312

---

Batch to batch variations in shade may occur within commercial tolerances. Please note that seam performance is dependent on seam construction. We reserve the right to alter technical specifications without notice.

Pueden ocurrir variaciones de tono de lote a lote dentro de las tolerancias comerciales. Tenga en cuenta que el rendimiento de la costura depende de la construcción de la costura. Nos reservamos el derecho a modificar las especificaciones técnicas sin previo aviso.



# Mint



## Composición Composition

Trevira CS

## Ancho Width

3.00 m

## Peso Weight

92 g/m<sup>2</sup>

## Retardante al fuego

**Flame retardant** EN 13773 class 1

## Solidez del Color Colour Fastness

Against light according to EN ISO 105-B02  
5-7 (Scale 1-8)


Against washing according to EN ISO 105-C06  
4-5 (Scale 1-5)



ISO 9001 – ISO 14001



0575

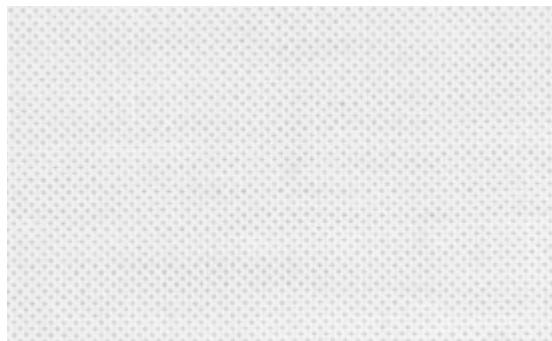

**8000**




**6810**



**6910**




**6520**

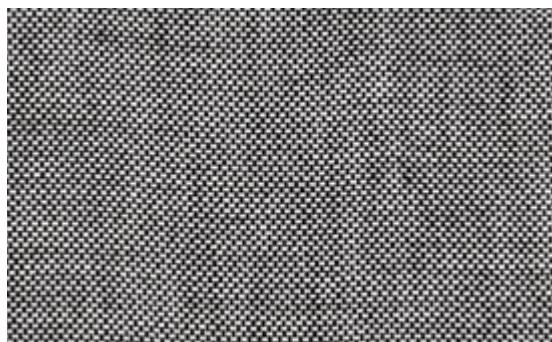


**8500**



**8100**

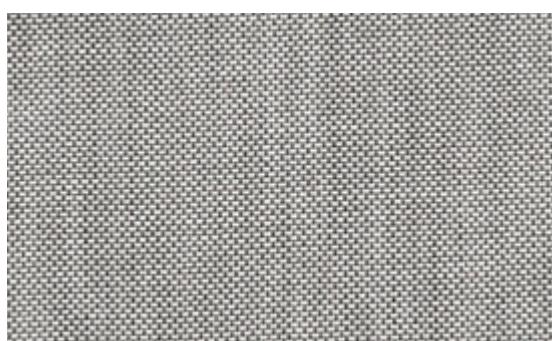

**8400**

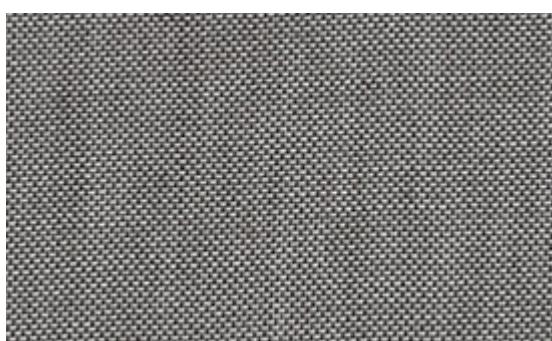

**4051**



6760



4441



4461



4272



4462



4654



6054



6464



**6024**



**6225**



**6425**



**6336**



**5833**



**4714**



**4843**



**4552**



4432



4422



4520



5320



4623



5822



3441



6927



3254



3443



3445



3745



4061



3461



3225



3035



**6834**



**6743**



**3021**



**6722**



**3031**



**3332**



**3841**



-Mint  
8500

# Moment

**Composición  
Composition**

Trevira CS

**Ancho  
Width**

3.00 m

**Peso  
Weight**

150 g/m<sup>2</sup>

**Retardante al fuego**

**Flame retardant** EN 13773 class 1

**Solidez del Color**

**Colour Fastness**

Against light according to EN ISO 105-B02  
5-7 (Scale 1-8)

Against washing according to EN ISO 105-C06  
5 (Scale 1-5)



**OEKO-TEX®**  
CONFIDENCE IN TEXTILES  
STANDARD 100

**ECHA**  
EUROPEAN CHEMICALS AGENCY  
REACH compliance  
cumplimiento

**BREEAM®**  
12 credits  
créditos



16 points  
puntos



ISO 9001 – ISO 14001




**0575**



**4320**




**4442**

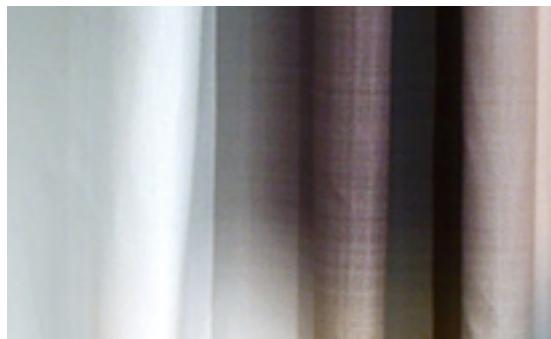

**5033**



**6222**

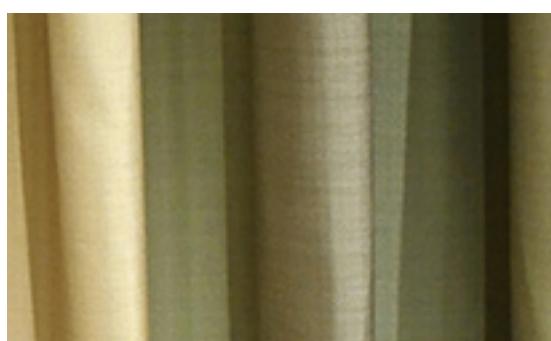

**6244**



**6555**

---

Batch to batch variations in shade may occur within commercial tolerances. Please note that seam performance is dependent on seam construction. We reserve the right to alter technical specifications without notice.

Pueden ocurrir variaciones de tono de lote a lote dentro de las tolerancias comerciales. Tenga en cuenta que el rendimiento de la costura depende de la construcción de la costura. Nos reservamos el derecho a modificar las especificaciones técnicas sin previo aviso.



# Noun



## Composición Composition

Trevira CS

## Ancho Width

3.00 m

## Peso Weight

257 g/m<sup>2</sup>

## Retardante al fuego

**Flame retardant** EN 13773 class 1

## Solidez del Color Colour Fastness

Against light according to EN ISO 105-B02  
5-7 (Scale 1-8)

Against washing according to EN ISO 105-C06  
5 (Scale 1-5)



ISO 9001 – ISO 14001




0575



5750



5232

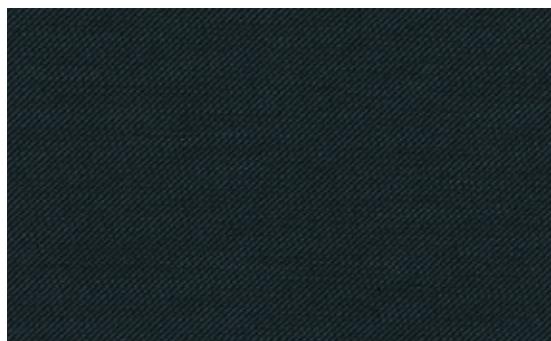

5071




4641



4532



4431

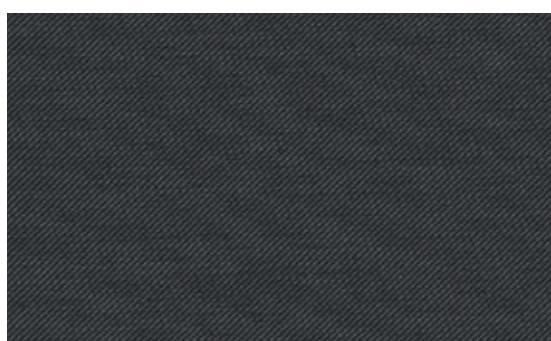

4560



8200




8400



8000



6530

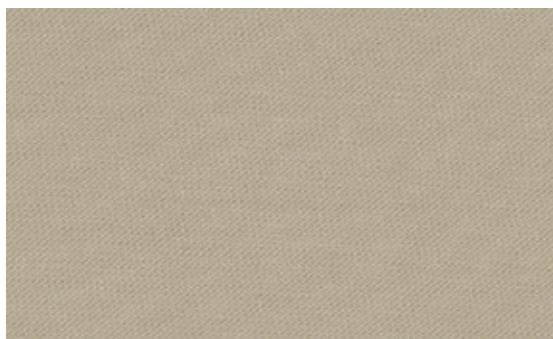

6820



6732



6841



3233



# Nova

**Composición  
Composition**

Trevira CS

**Ancho  
Width**

3.00 m

**Peso  
Weight**

110 g/m<sup>2</sup>

**Retardante al fuego**

**Flame retardant** EN 13773 class 1

**Solidez del Color**

**Colour Fastness**

Against light according to EN ISO 105-B02  
5-7 (Scale 1-8)

Against washing according to EN ISO 105-C06  
5 (Scale 1-5)



OEKO-TEX®  
STANDARD 100

ECHA  
EUROPEAN CHEMICALS AGENCY  
REACH compliance  
cumplimiento

BREEAM®  
12 credits  
créditos



16 points  
puntos



ISO 9001 – ISO 14001



0575



**1500**




**8000**




**6501**




**6620**

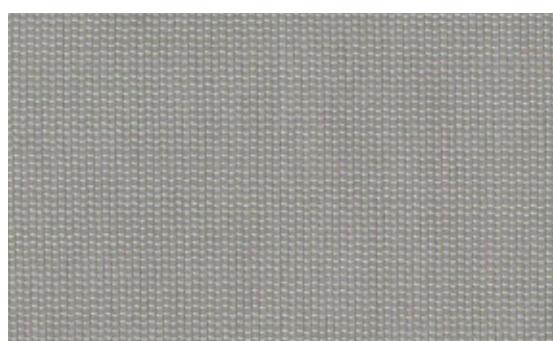


**8440**

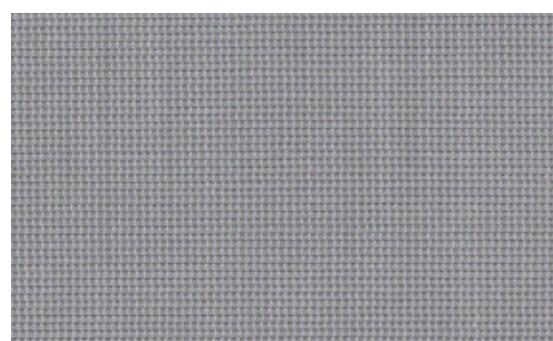


**8330**

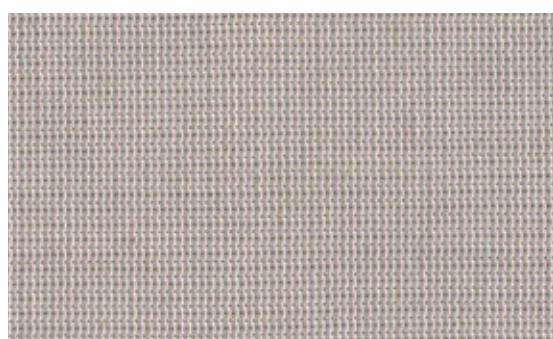


**8340**

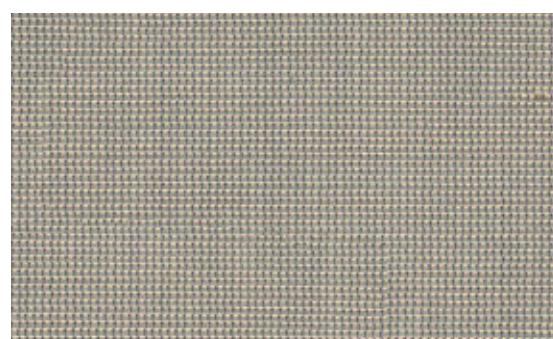


**6650**

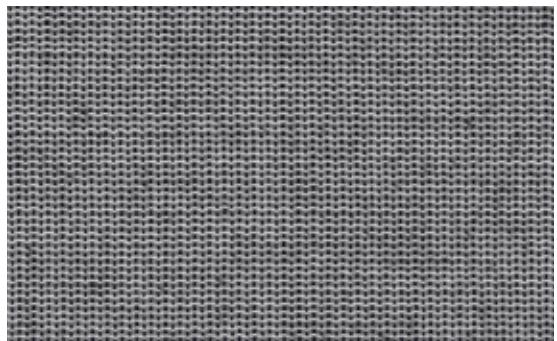

8660

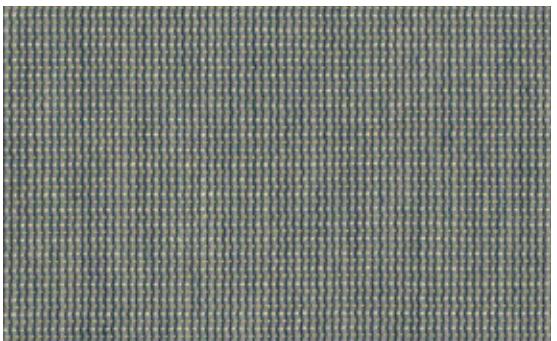


6782

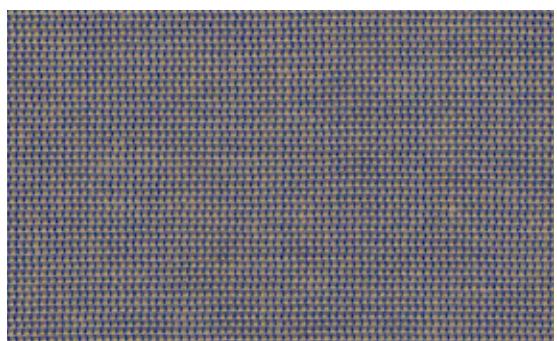

4461



4370

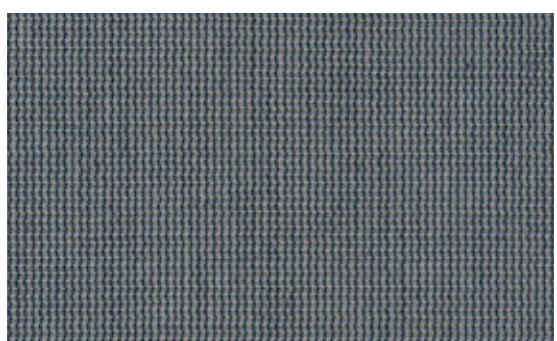


8700




4281




3962

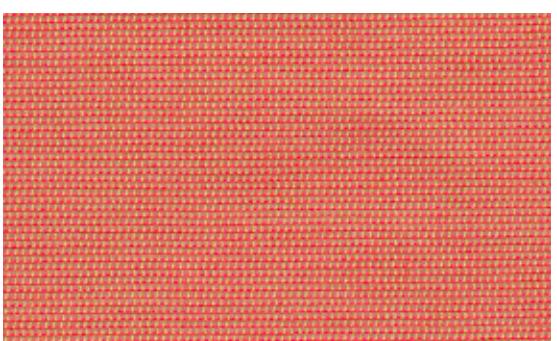


3226

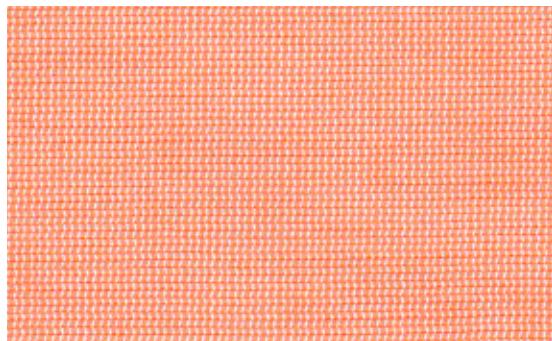


**3206**

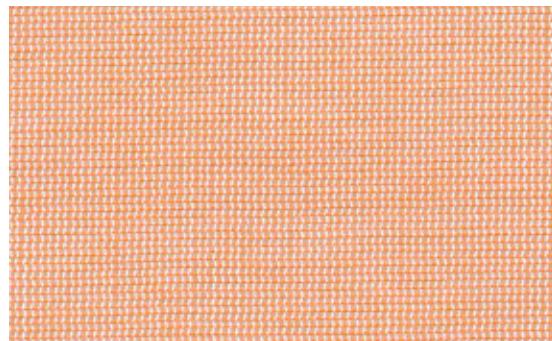


**3006**

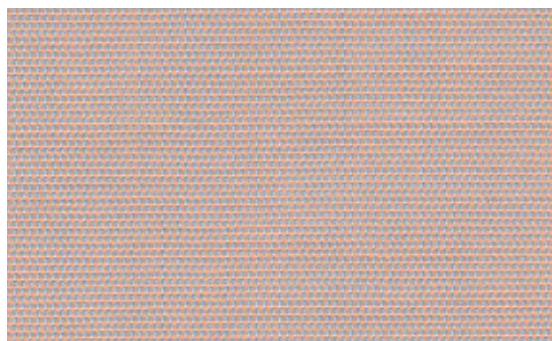


**3331**

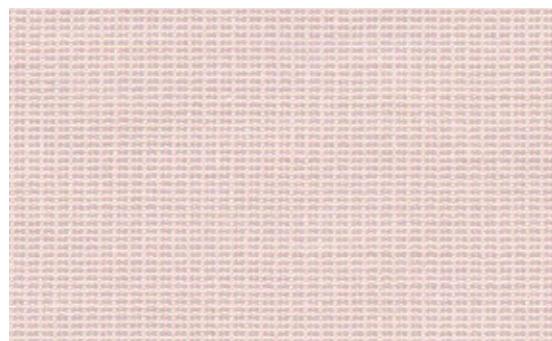


**3500**

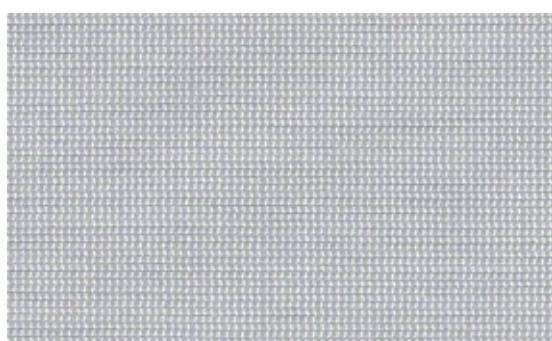


**8030**

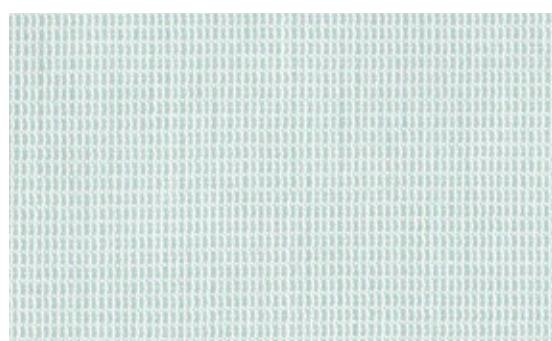


**5211**

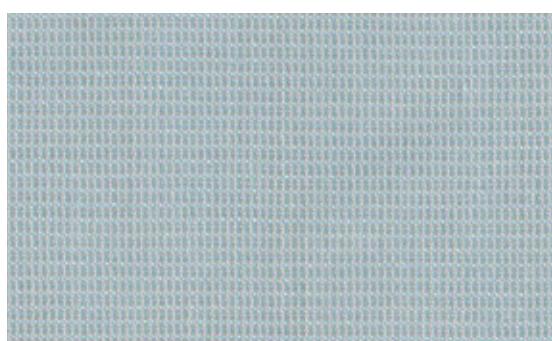


**4521**

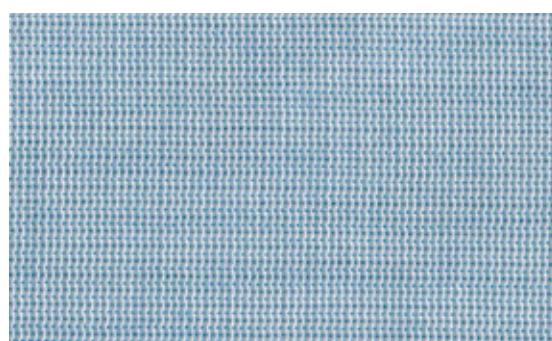

**4422**

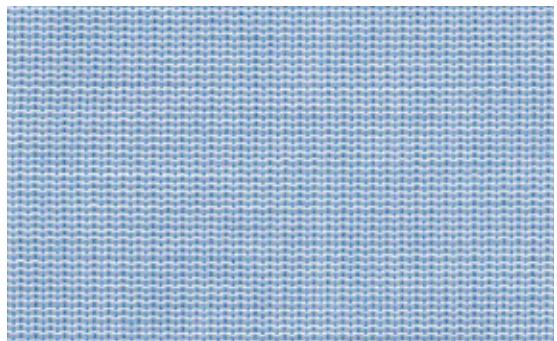

4323

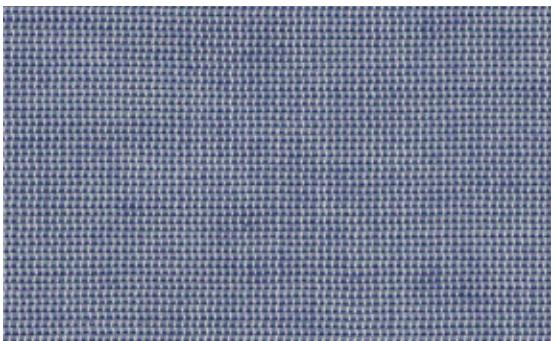

4333



4453



4547



4463




8800




4863




4844

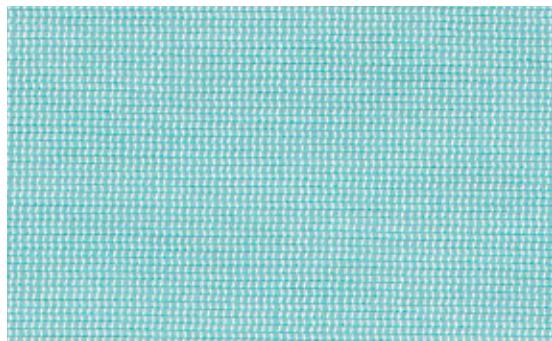


5013

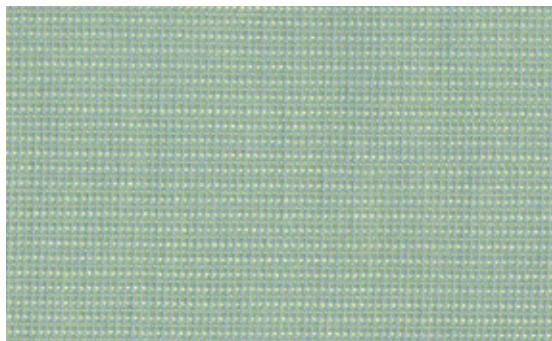


5621

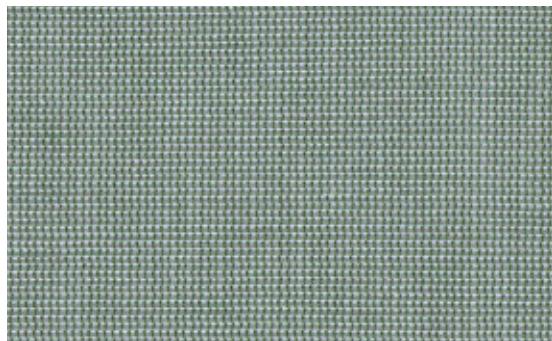

4945

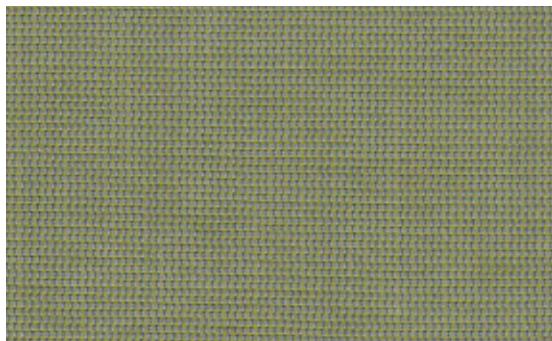

6252

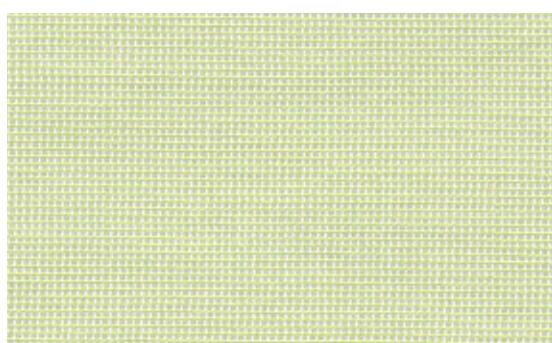


6212



6223



6522

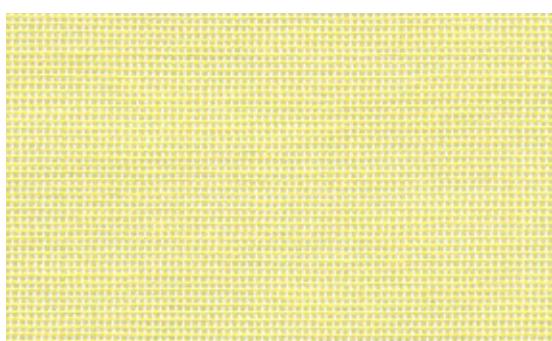

6503



# Ombré



## Composición Composition

Trevira CS

## Ancho Width

1.50 m

## Peso Weight

220 g/m<sup>2</sup>

## Retardante al fuego

**Flame retardant** EN 13773 class 1

## Solidez del Color Colour Fastness


Against light according to EN ISO 105-B02  
5-7 (Scale 1-8)

Against washing according to EN ISO 105-C06  
4-5 (Scale 1-5)




ISO 9001 – ISO 14001



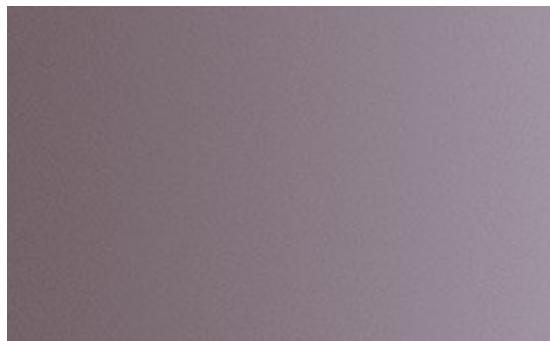

**4050**

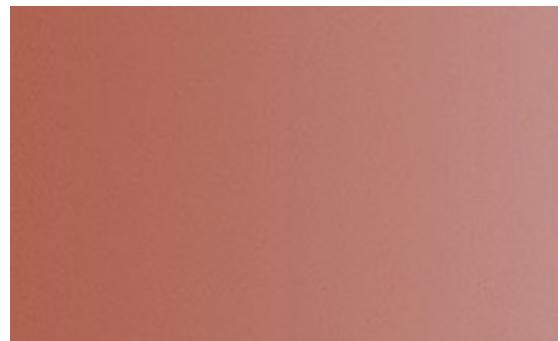

**3132**



**4280**



**6531**




**4650**



**5310**




**3010**

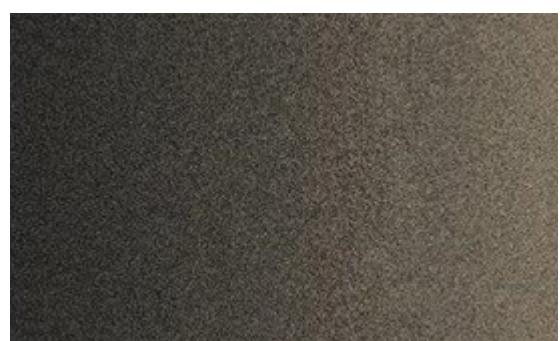

**6780**



**3154**

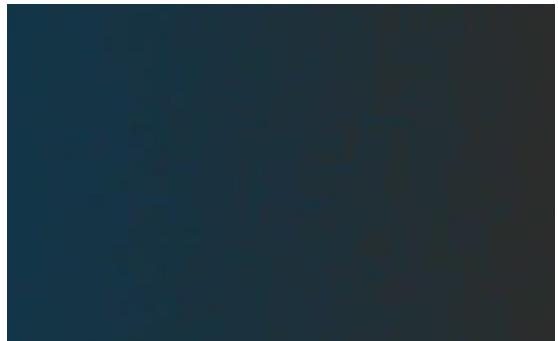

**4564**



**5922**



**8440**

---

Batch to batch variations in shade may occur within commercial tolerances. Please note that seam performance is dependent on seam construction. We reserve the right to alter technical specifications without notice.

Pueden ocurrir variaciones de tono de lote a lote dentro de las tolerancias comerciales. Tenga en cuenta que el rendimiento de la costura depende de la construcción de la costura. Nos reservamos el derecho a modificar las especificaciones técnicas sin previo aviso.

-Ombré  
6780

# Patch



## Composición Composition

Trevira CS

## Ancho Width

1.50 m

## Peso Weight

200 g/m<sup>2</sup>

## Retardante al fuego

**Flame retardant** DIN 4102-1 class B1

## Solidez del Color Colour Fastness


Against light according to EN ISO 105-B02  
5-7 (Scale 1-8)

Against washing according to EN ISO 105-C06  
5 (Scale 1-5)



ISO 9001 – ISO 14001



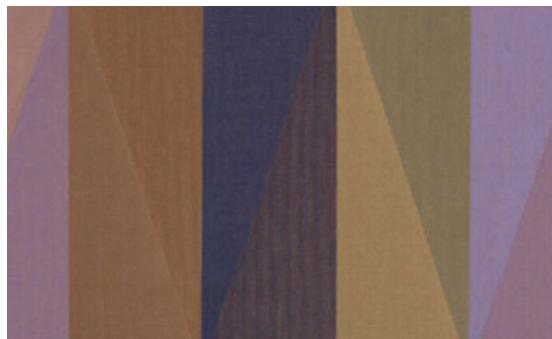

**3040**



**4380**



**4800**




**6400**



**6600**



**6700**

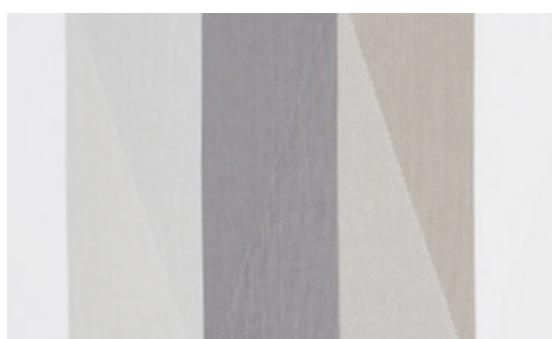

**8400**

-8000

# Pond

## Composición Composition

Trevira CS

## Ancho Width

3.00 m

## Peso Weight

185 g/m<sup>2</sup>

## Retardante al fuego

## Flame retardant

EN 13773 class 1

## Solidez del Color

## Colour Fastness

Against light according to EN ISO 105-B02  
5-7 (Scale 1-8)


Against washing according to EN ISO 105-C06  
5 (Scale 1-5)




ISO 9001 – ISO 14001




0575

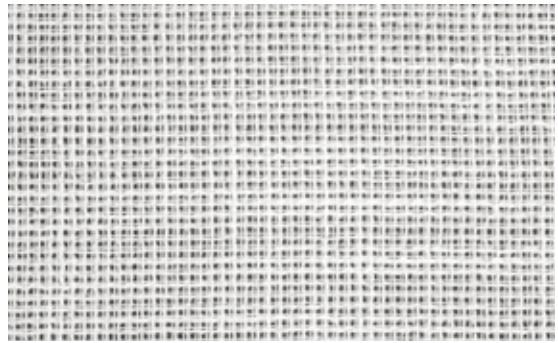


8000

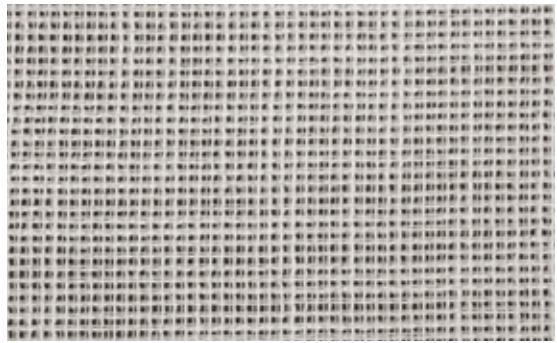


8110

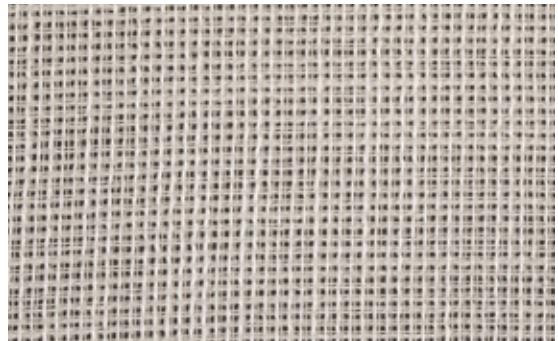

8120

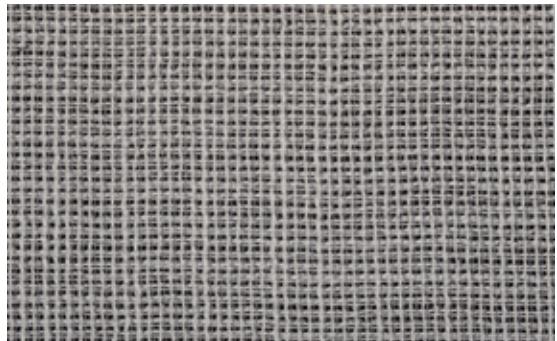


8230

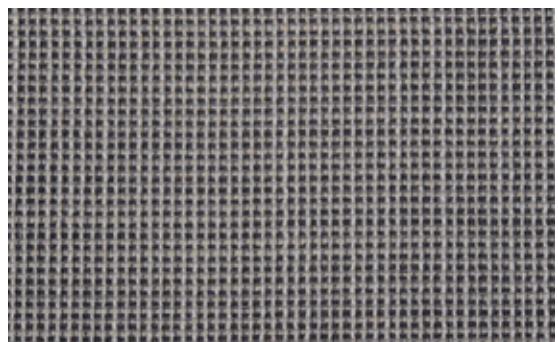


8450




6550

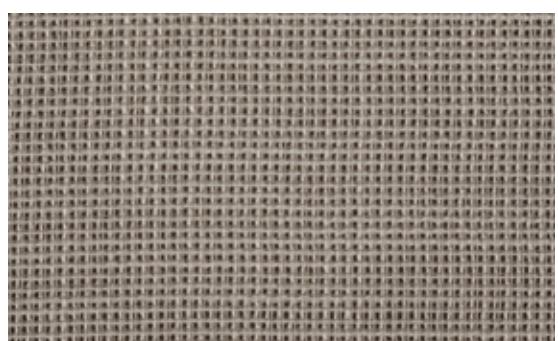


6740

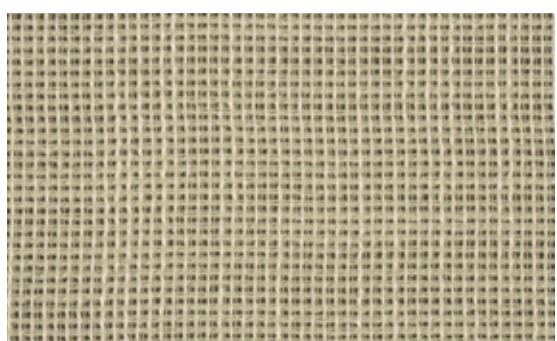

6420

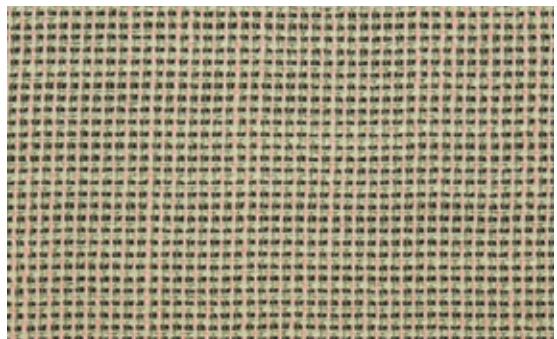


3230

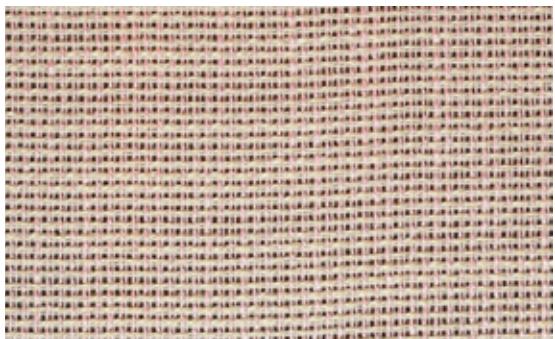



3332




6324

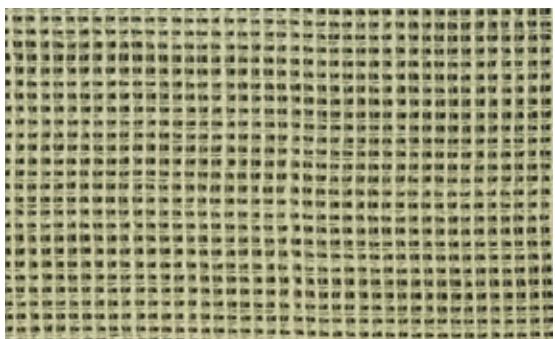


6330

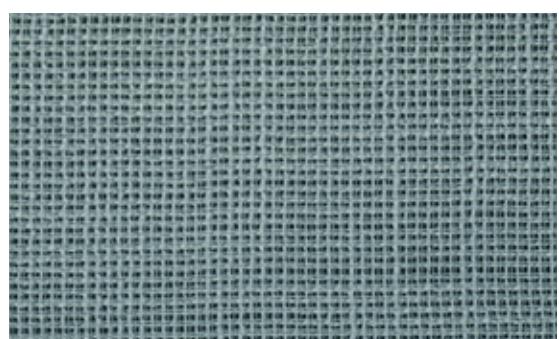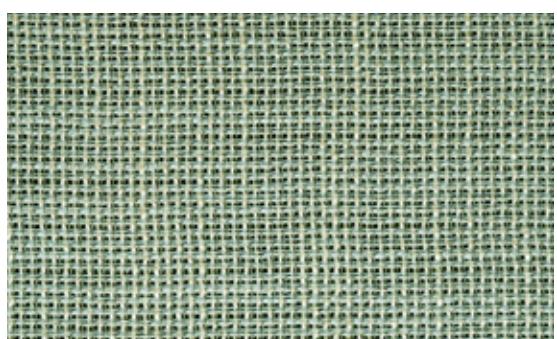

5030

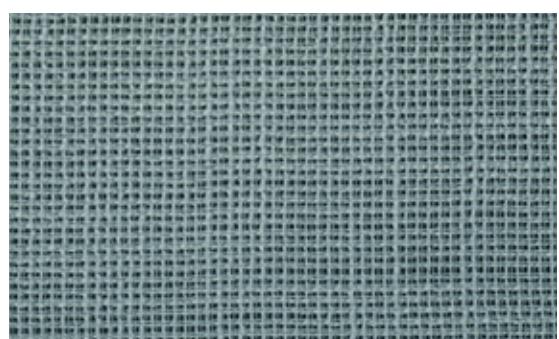


4534

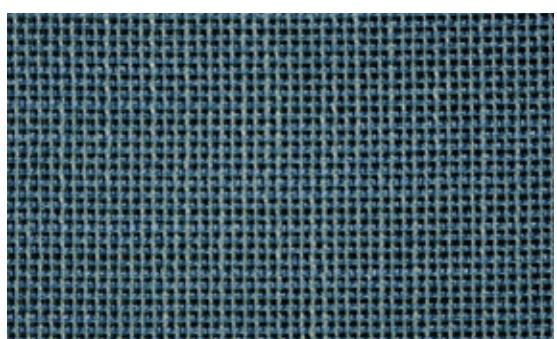


4574

3280

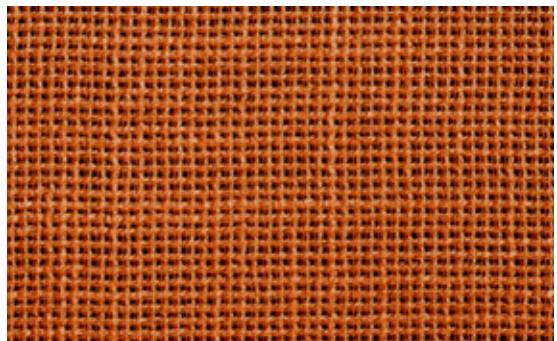

**3044**

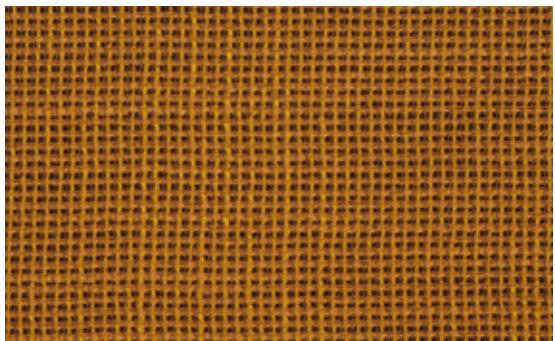

**6842**

---

Batch to batch variations in shade may occur within commercial tolerances. Please note that seam performance is dependent on seam construction. We reserve the right to alter technical specifications without notice.

Pueden ocurrir variaciones de tono de lote a lote dentro de las tolerancias comerciales. Tenga en cuenta que el rendimiento de la costura depende de la construcción de la costura. Nos reservamos el derecho a modificar las especificaciones técnicas sin previo aviso.

# Prime

**Composición  
Composition**

Trevira CS

**Ancho  
Width**

1.50 m

**Peso  
Weight**

360 g/m<sup>2</sup>

**Retardante al fuego**

**Flame retardant** EN 13773 class 1

**Solidez del Color**

**Colour Fastness**

Against light according to EN ISO 105-B02  
5-7 (Scale 1-8)

Against washing according to EN ISO 105-C06  
5 (Scale 1-5)



OEKO-TEX®  
STANDARD 100

ECHA  
EUROPEAN CHEMICALS AGENCY  
REACH compliance  
cumplimiento

BREEAM®  
12 credits  
créditos



16 points  
puntos



ISO 9001 – ISO 14001




0575



8000




6510

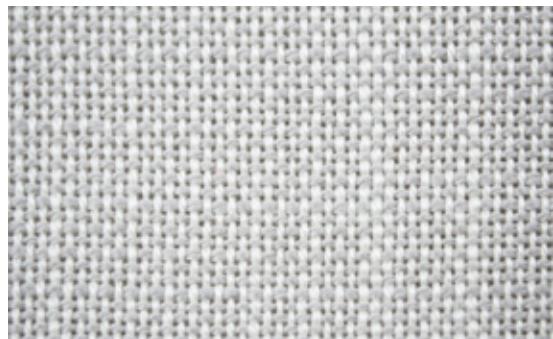

8300




6900

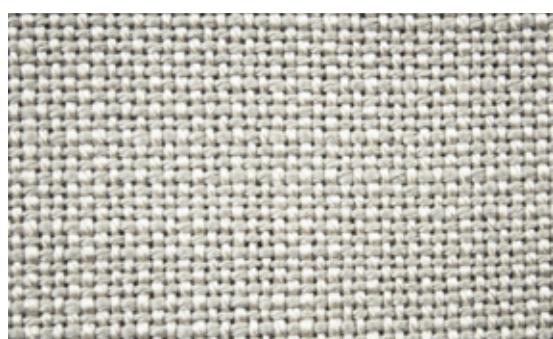


6830



6731

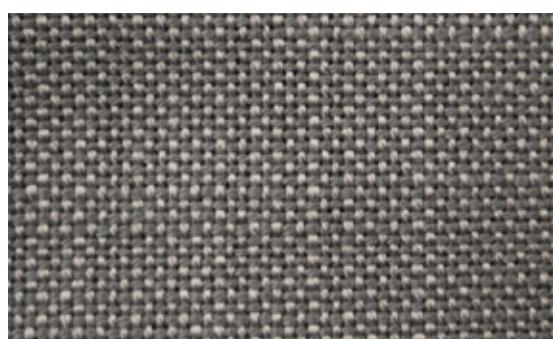

8540

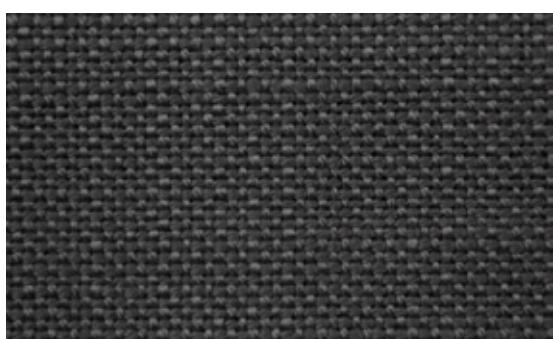

8790



3370



3280



3062



6518



3036




3318




3527



3536

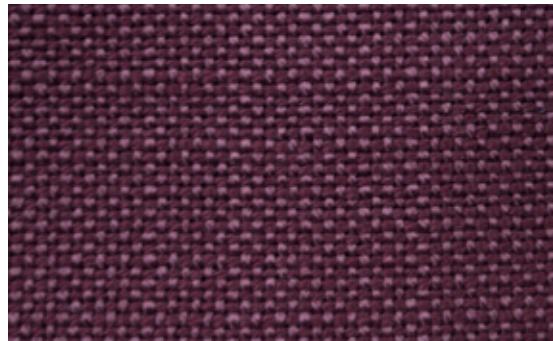


3663

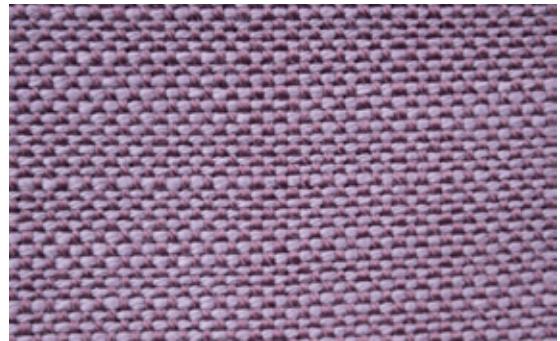

3752




3612

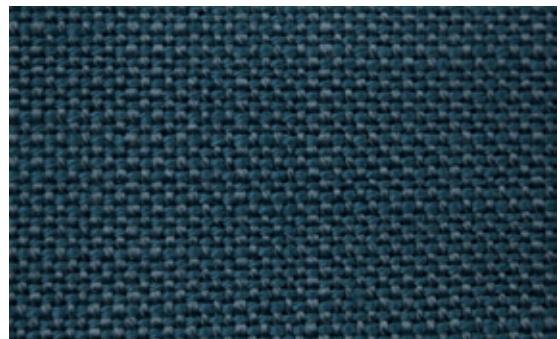

4663




5262

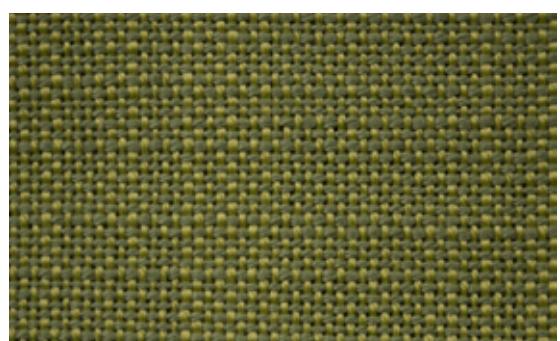

6223



6236

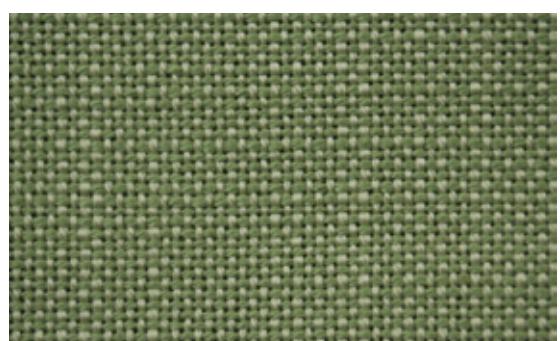

6033



**4823**



**4324**



**4435**



**4572**



**4364**

---

Batch to batch variations in shade may occur within commercial tolerances. Please note that seam performance is dependent on seam construction. We reserve the right to alter technical specifications without notice.

Pueden ocurrir variaciones de tono de lote a lote dentro de las tolerancias comerciales. Tenga en cuenta que el rendimiento de la costura depende de la construcción de la costura. Nos reservamos el derecho a modificar las especificaciones técnicas sin previo aviso.

-Prime  
3280



# Reed

## Composición Composition

Trevira CS

## Ancho Width

1.50 m

## Peso Weight

90 g/m<sup>2</sup>

## Retardante al fuego

**Flame retardant** EN 13773 class 1

## Solidez del Color Colour Fastness

Against light according to EN ISO 105-B02  
5-7 (Scale 1-8)


Against washing according to EN ISO 105-C06  
5 (Scale 1-5)



ISO 9001 – ISO 14001




0575

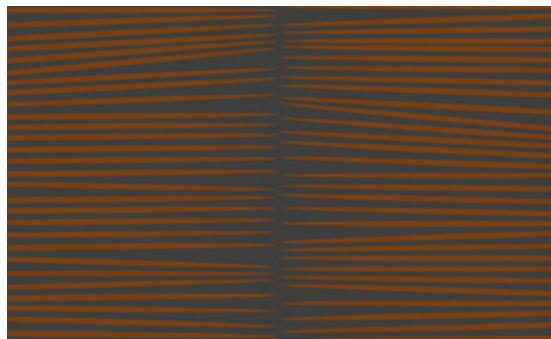

**3052**



**3332**

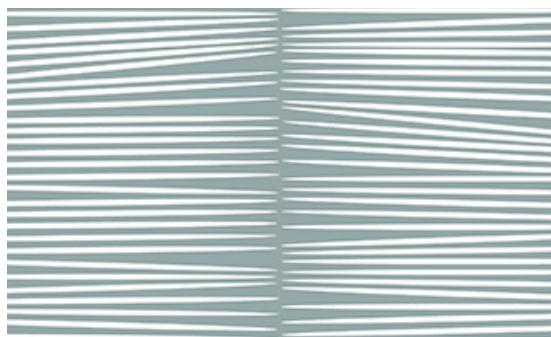

**4532**




**4552**




**6452**




**6500**

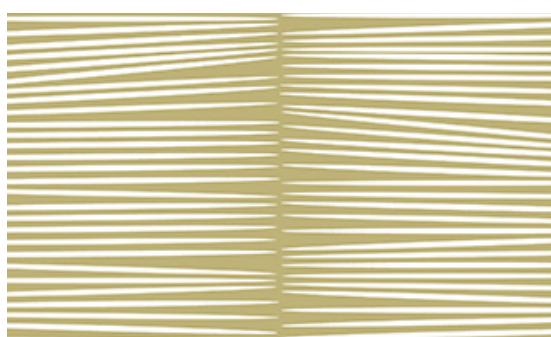


**6532**

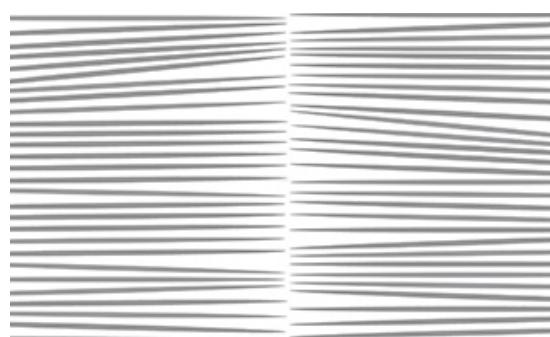


**8100**

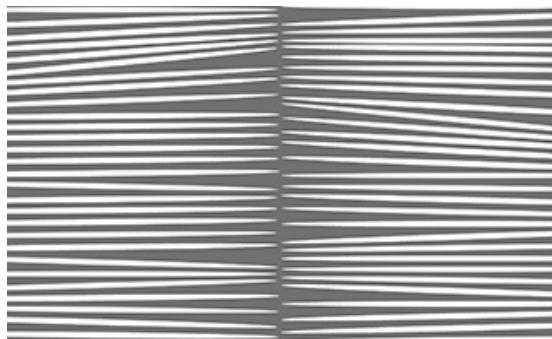

**8300**

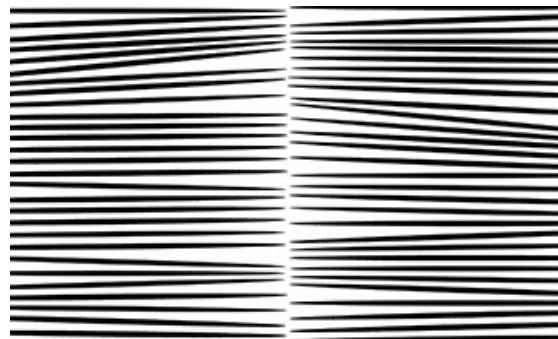

**8500**

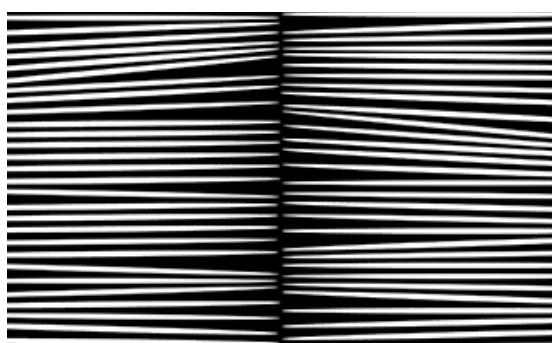

**8900**

---

Batch to batch variations in shade may occur within commercial tolerances. Please note that seam performance is dependent on seam construction. We reserve the right to alter technical specifications without notice.

Pueden ocurrir variaciones de tono de lote a lote dentro de las tolerancias comerciales. Tenga en cuenta que el rendimiento de la costura depende de la construcción de la costura. Nos reservamos el derecho a modificar las especificaciones técnicas sin previo aviso.

-Reed  
8100

# Salt

## Composición Composition

Trevira CS

## Ancho Width

3.00 m

## Peso Weight

190 g/m<sup>2</sup>

## Retardante al fuego

**Flame retardant** EN 13773 class 1


## Solidez del Color Colour Fastness

Against light according to EN ISO 105-B02  
≥ 5-7 (Scale 1-8)


Against washing according to EN ISO 105-C06  
≥ 5 (Scale 1-5)




ISO 9001 – ISO 14001



0575

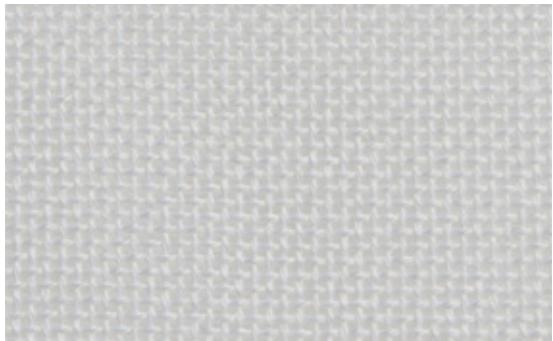


**1500**

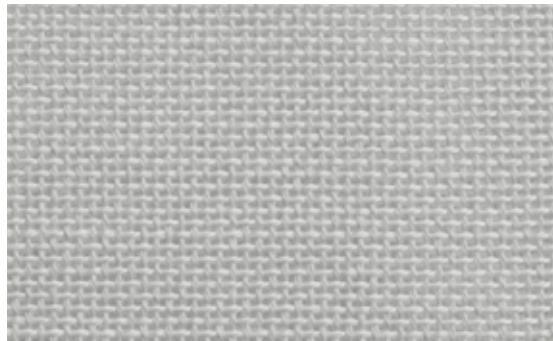

**8110**




**3210**

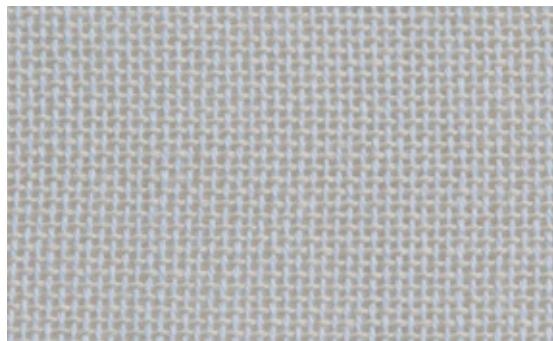

**6710**




**4411**

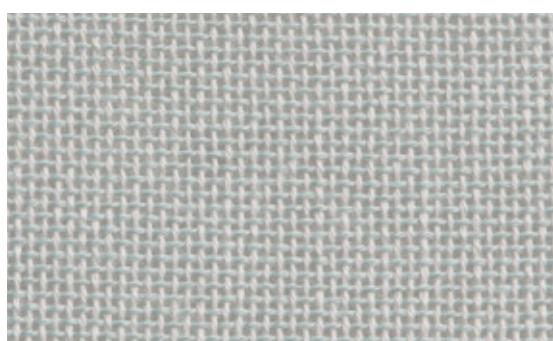


**5510**



**4531**

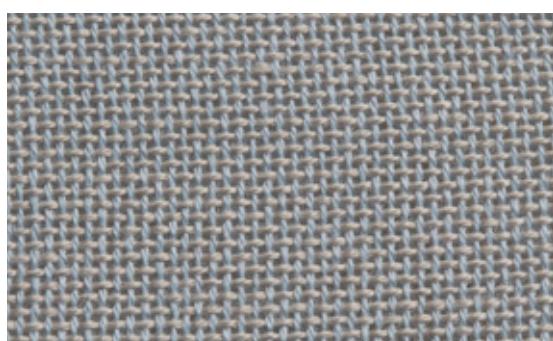

**4621**

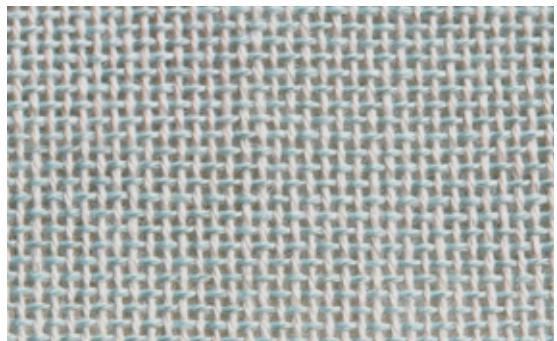

5021



5621



6815



6311



6510




6420




6520




8440

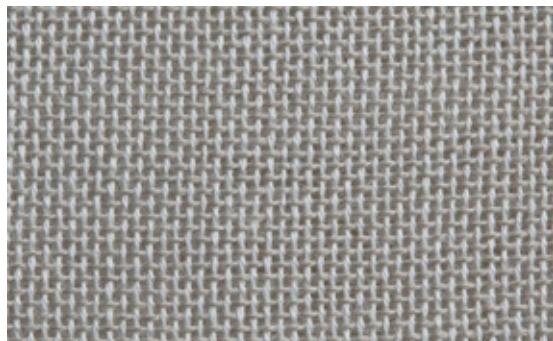


6331

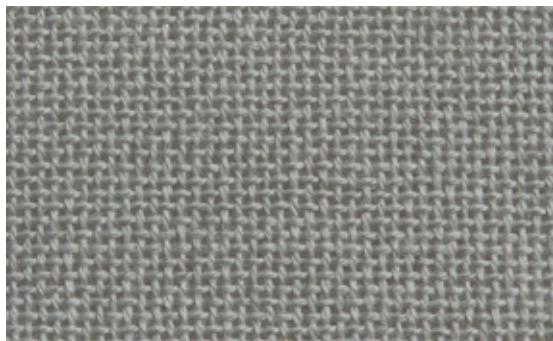

6441

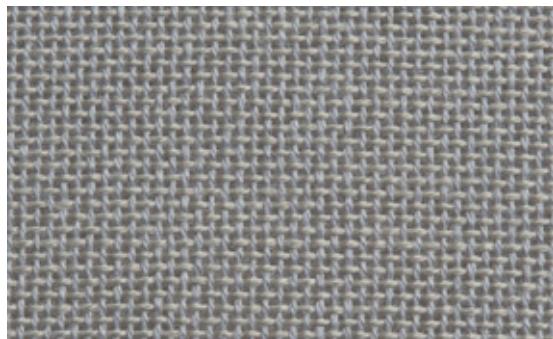

4340

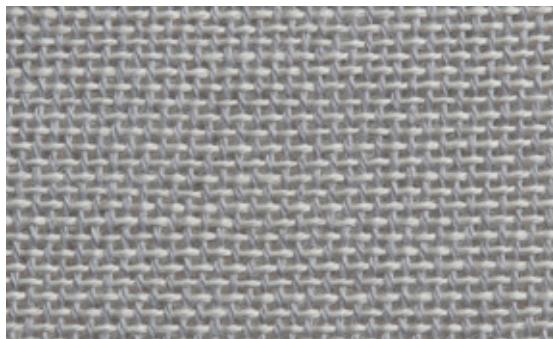

4230




4540




4321



4342

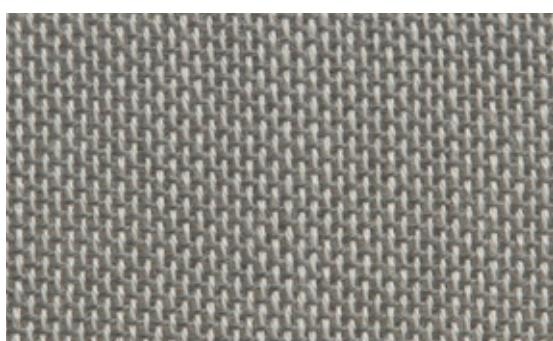

4350

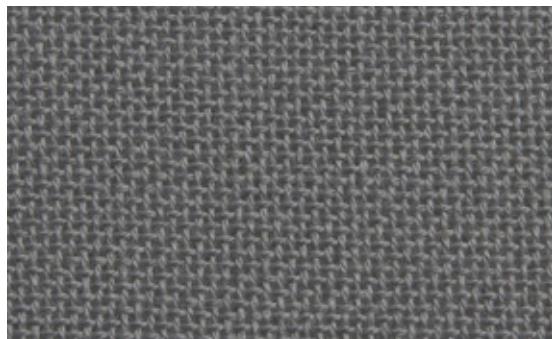

**8660**



**5071**




**4562**



**4472**



**4062**

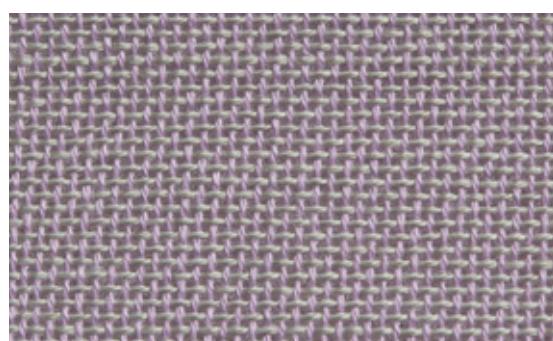

**3932**

---

Batch to batch variations in shade may occur within commercial tolerances. Please note that seam performance is dependent on seam construction. We reserve the right to alter technical specifications without notice.

Pueden ocurrir variaciones de tono de lote a lote dentro de las tolerancias comerciales. Tenga en cuenta que el rendimiento de la costura depende de la construcción de la costura. Nos reservamos el derecho a modificar las especificaciones técnicas sin previo aviso.



-salt  
6520

# Sense



## Composición Composition

Trevira CS

## Ancho Width

3.00 m

## Peso Weight

330 g/m<sup>2</sup>

## Retardante al fuego

**Flame retardant** EN 13773 class 1

## Solidez del Color Colour Fastness


Against light according to EN ISO 105-B02  
≥ 5-7 (Scale 1-8)

Against washing according to EN ISO 105-C06  
≥ 5 (Scale 1-5)




ISO 9001 – ISO 14001



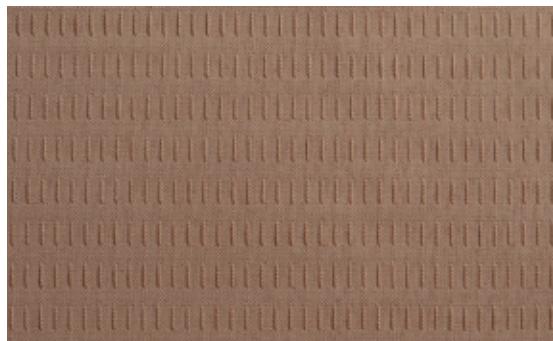

**3022**

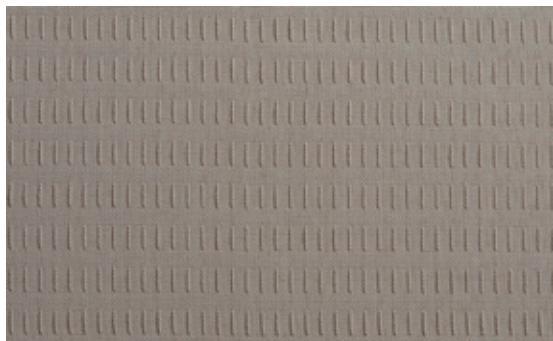

**3522**



**3775**



**4374**



**4522**




**4644**




**6262**




**6460**

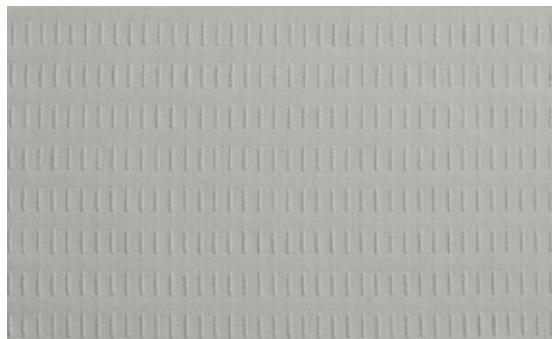


**6510**

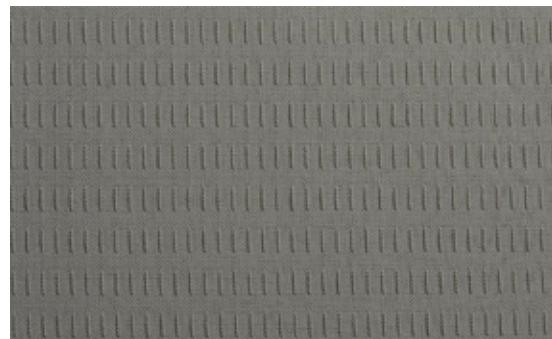


**6530**

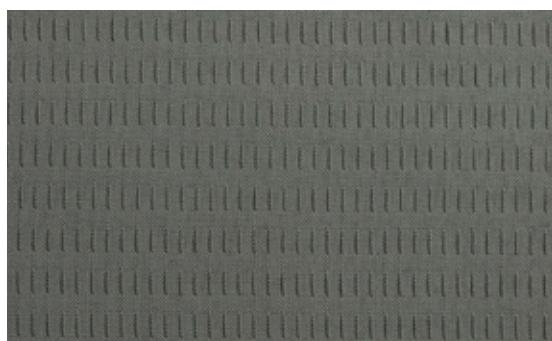


**6540**

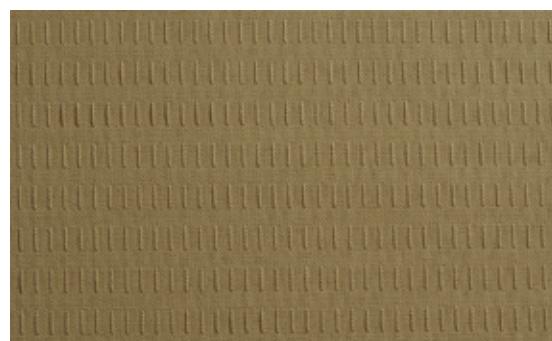

**6634**

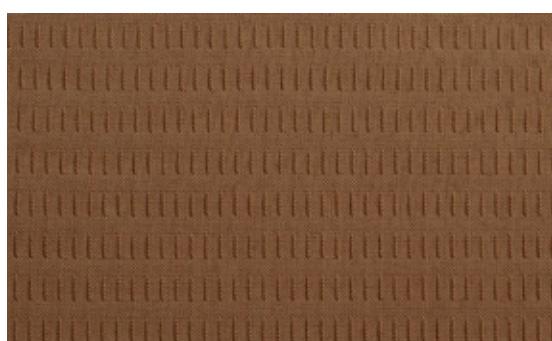

**6845**

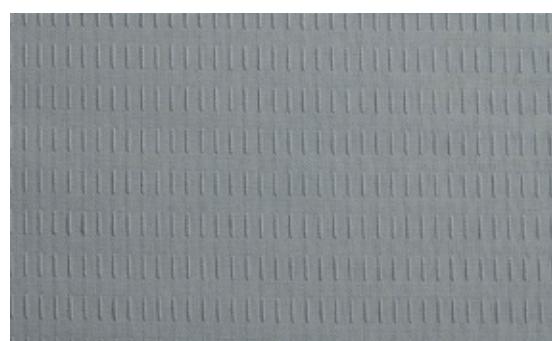

**8100**



**8800**

**-Sense**  
8800



# Siri / Felix

## Composición **Composition**

Trevira CS

## Ancho **Width**

3.00 m

## Peso **Weight**

110 g/m<sup>2</sup>

## Retardante al fuego

**Flame retardant** EN 13773 class 1

## Solidez del Color **Colour Fastness**

Against light according to EN ISO 105-B02  
≥ 5-7 (Scale 1-8)

Against washing according to EN ISO 105-C06  
≥ 5 (Scale 1-5)




ISO 9001 – ISO 14001



0575



Felix 4730

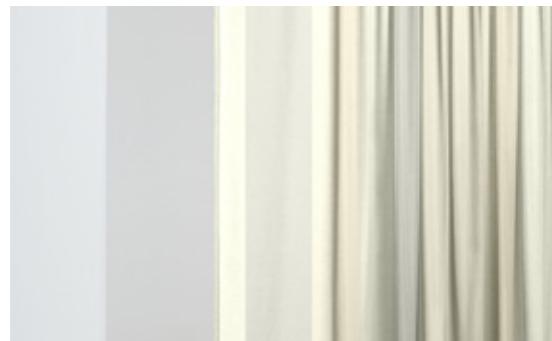

Siri 8110




Felix 4433




Siri 4363




Felix 4710

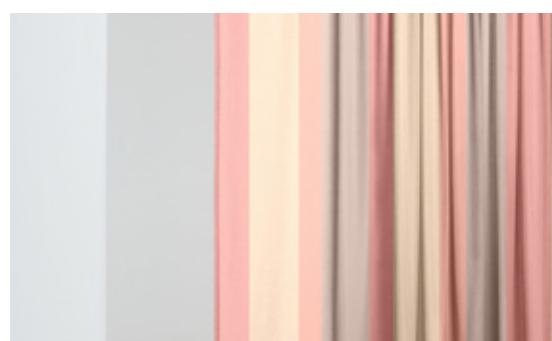


Siri 3316

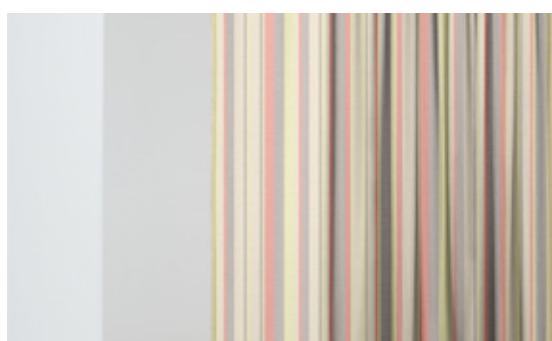


Felix 3324

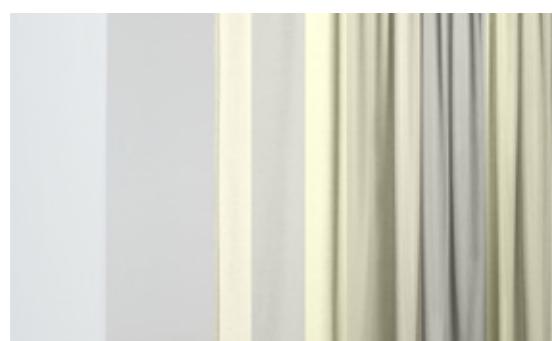

Siri 6013

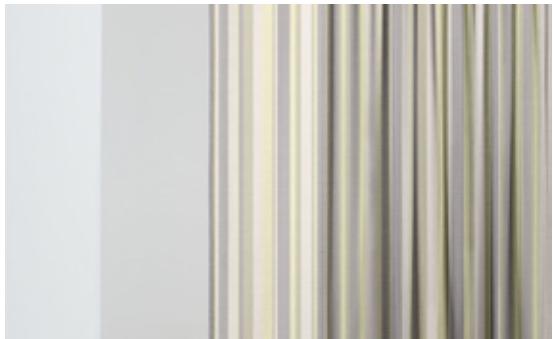

**Felix 6521**

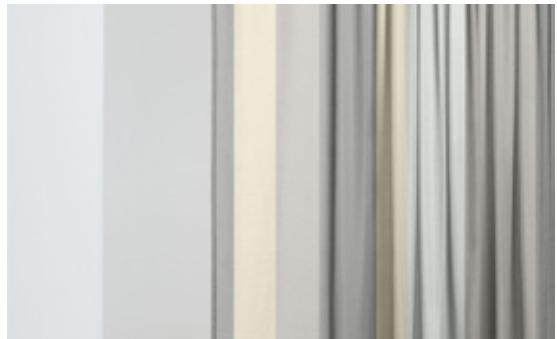

**Siri 6841**


---

Batch to batch variations in shade may occur within commercial tolerances. Please note that seam performance is dependent on seam construction. We reserve the right to alter technical specifications without notice.

Pueden ocurrir variaciones de tono de lote a lote dentro de las tolerancias comerciales. Tenga en cuenta que el rendimiento de la costura depende de la construcción de la costura. Nos reservamos el derecho a modificar las especificaciones técnicas sin previo aviso.



-Siri  
3316

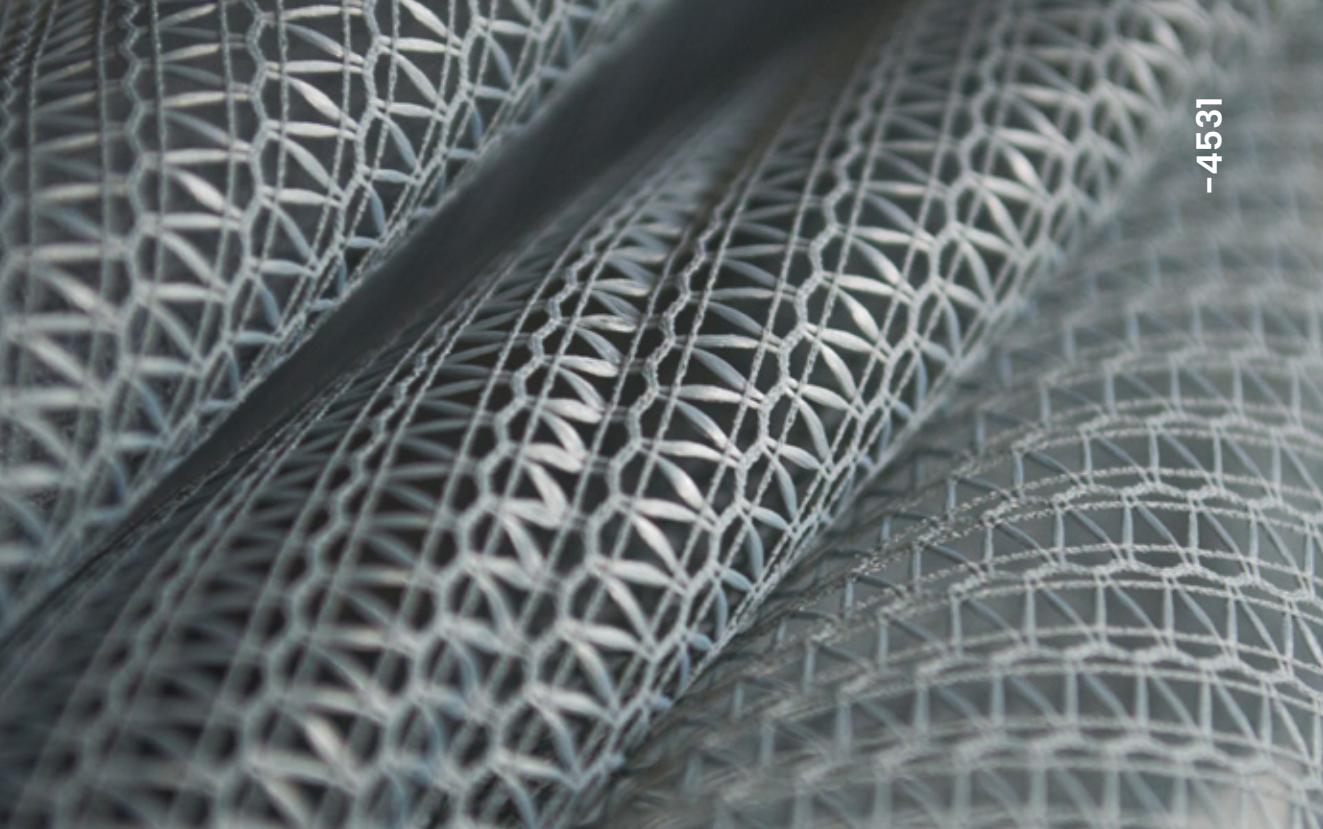

# Sway

## Composición Composition

Trevira CS

## Ancho Width

3.00 m

## Peso Weight

60 g/m<sup>2</sup>

## Retardante al fuego

**Flame retardant** EN 13773 class 1

## Solidez del Color

## Colour Fastness

Against light according to EN ISO 105-B02  
≥ 5-7 (Scale 1-8)

Against washing according to EN ISO 105-C06  
≥ 5 (Scale 1-5)




ISO 9001 – ISO 14001






6710

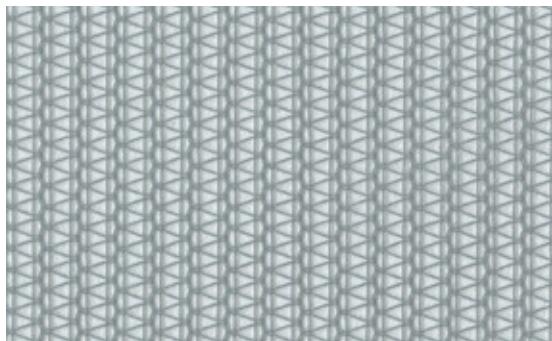


4531



4552

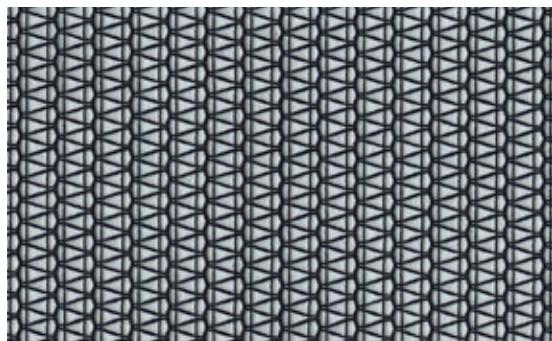


4372

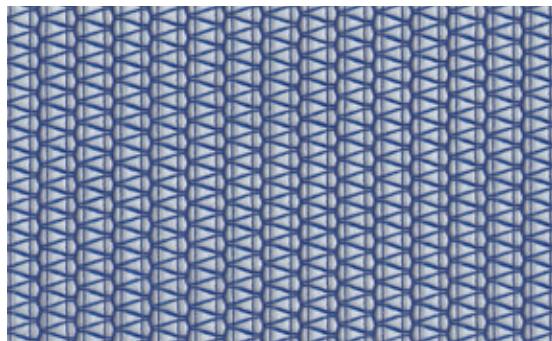

4336




6700

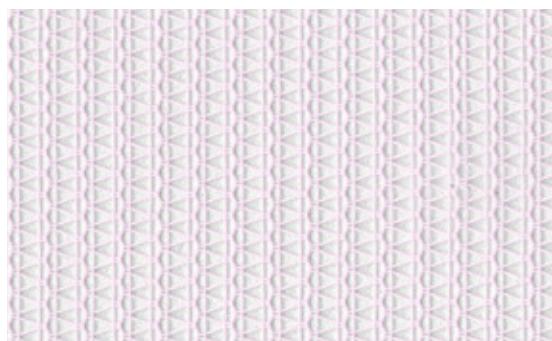


3601




3216

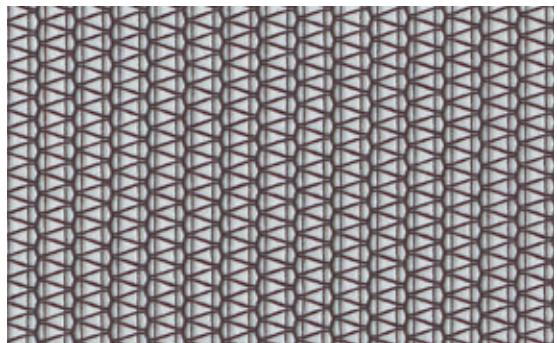


**3681**

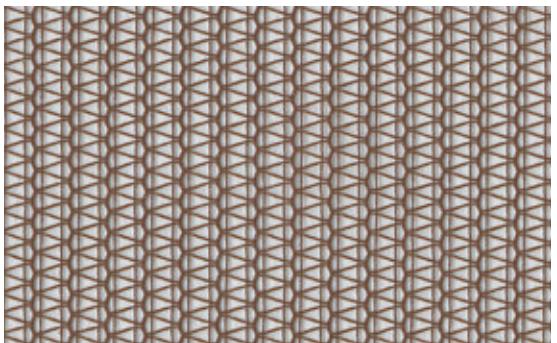


**3162**

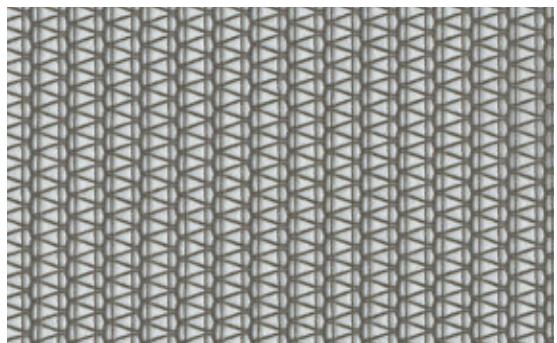


**8770**

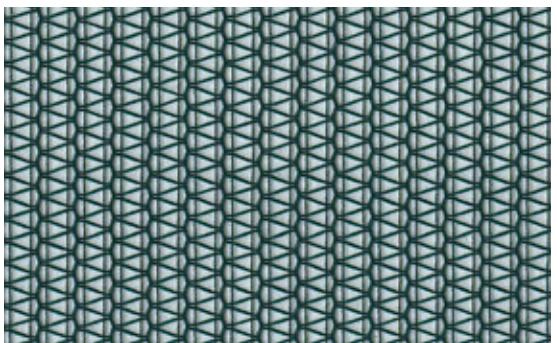


**5354**

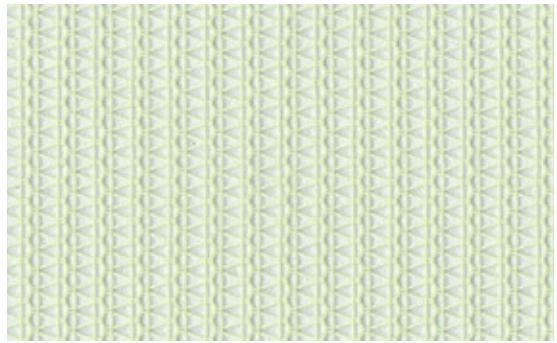


**6111**

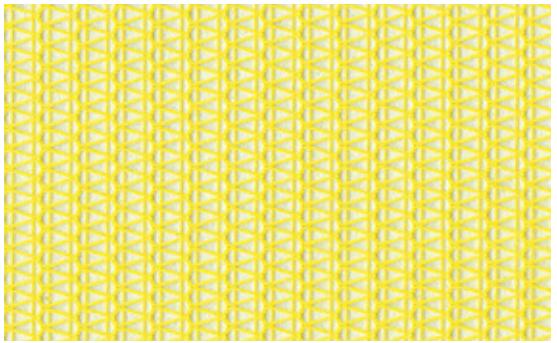


**6416**

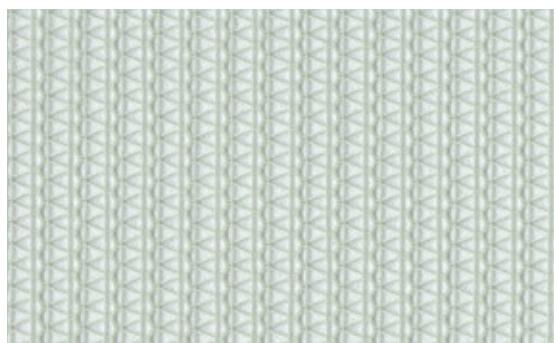

**6020**

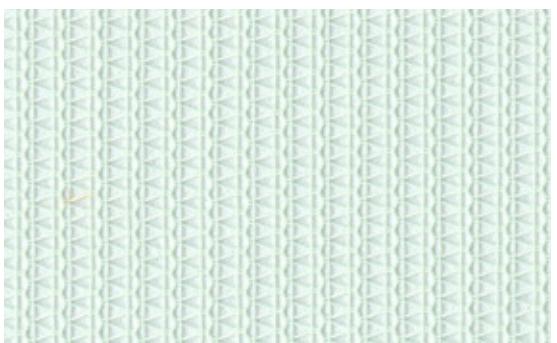

**5211**

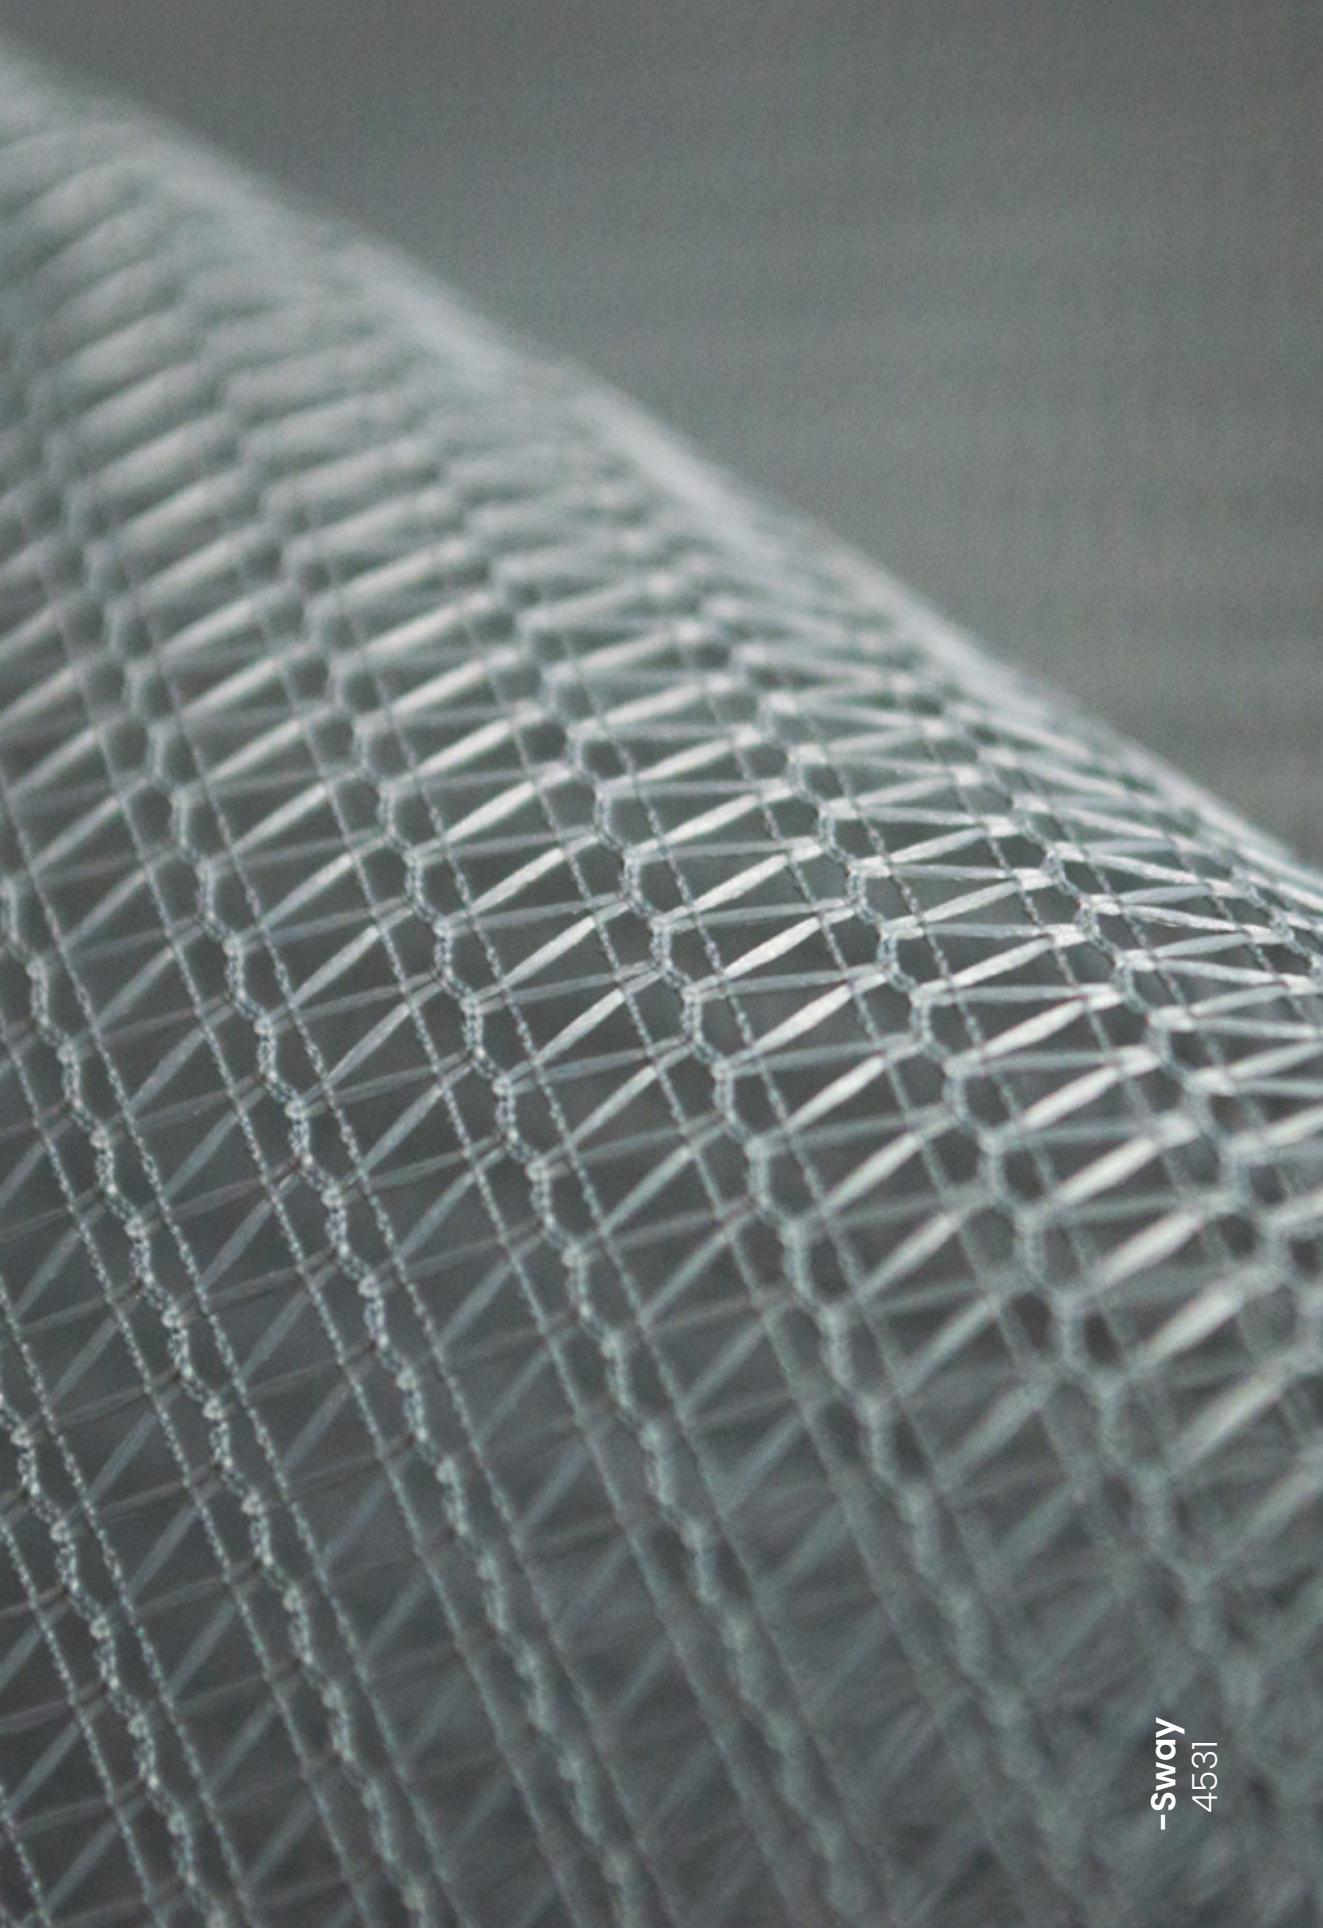

-Sway  
4531

# Topic soft

**Composición  
Composition**

Trevira CS

**Ancho  
Width**

3.00 m

**Peso  
Weight**

100 g/m<sup>2</sup>

**Retardante al fuego**

**Flame retardant** EN 13773 class 1

**Solidez del Color  
Colour Fastness**

Against light according to EN ISO 105-B02  
5-7 (Scale 1-8)

Against washing according to EN ISO 105-C06  
4-5 (Scale 1-5)



OEKO-TEX®  
STANDARD 100

ECHA  
EU REACH compliance  
cumplimiento

BREEAM®  
12 credits  
créditos




16 points  
puntos



ISO 9001 – ISO 14001



0575

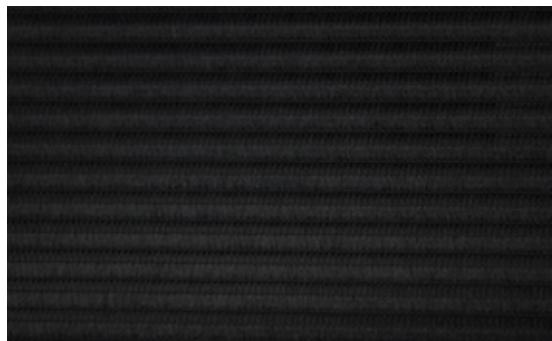

**8900**



**8500**



**8300**



**7030**



**7050**



**8000**



**6710**



**6730**



**6845**



**6770**



**7080**



**6927**



**3466**



**3500**



**3785**



**3988**



**3980**



**4588**



**4470**



**5088**



**4635**



**5988**



**5585**



**6335**

-3500

# Twin



## Composición Composition

Trevira CS

## Ancho Width

3.00 m

## Peso Weight

280 g/m<sup>2</sup>

## Retardante al fuego

## Flame retardant

EN 13773 class 1

## Solidez del Color Colour Fastness

Against light according to EN ISO 105-B02  
5-7 (Scale 1-8)

Against washing according to EN ISO 105-C06  
3 (Scale 1-5)



ISO 9001 – ISO 14001



0575



1500



3500



6800




6020



6930



8430

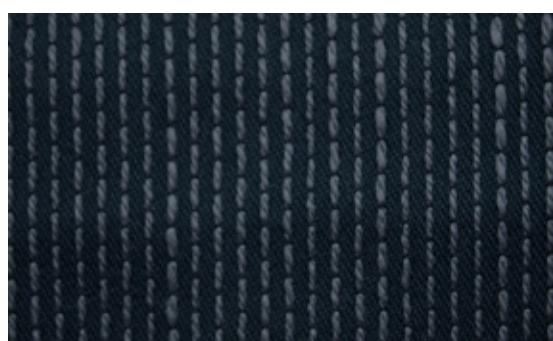

8380



6945



3330



3440



3650



4550



4470



4320



5530



6140



**6300**



**6330**



**6735**

---

Batch to batch variations in shade may occur within commercial tolerances. Please note that seam performance is dependent on seam construction. We reserve the right to alter technical specifications without notice.

Pueden ocurrir variaciones de tono de lote a lote dentro de las tolerancias comerciales. Tenga en cuenta que el rendimiento de la costura depende de la construcción de la costura. Nos reservamos el derecho a modificar las especificaciones técnicas sin previo aviso.

# Well



## Composición Composition

Trevira CS

## Ancho Width

1.50 m

## Peso Weight

290 g/m<sup>2</sup>

## Retardante al fuego

**Flame retardant** EN 13773 class 1

## Solidez del Color Colour Fastness

Against light according to EN ISO 105-B02  
5-7 (Scale 1-8)


Against washing according to EN ISO 105-C06  
4-5 (Scale 1-5)




ISO 9001 – ISO 14001



0575

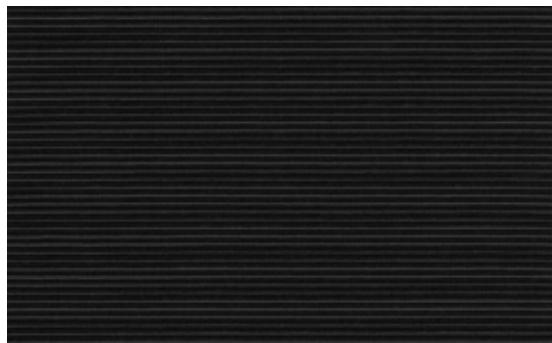

**8900**

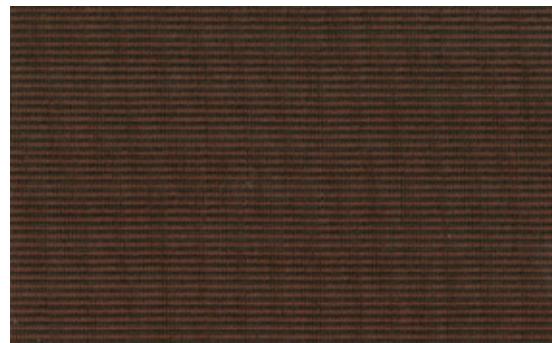


**6980**



**8977**




**8300**

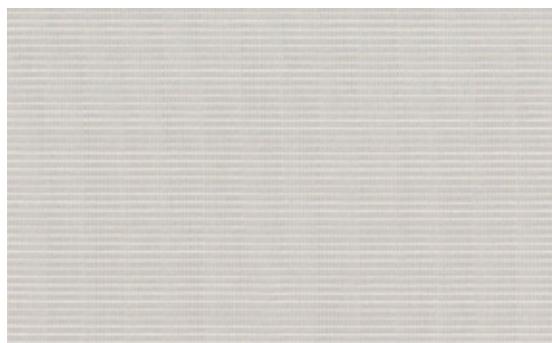


**8022**



**8010**

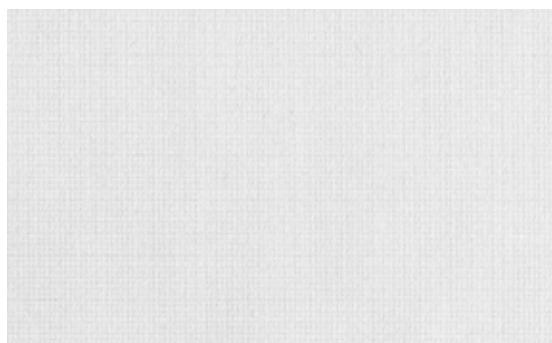


**1700**

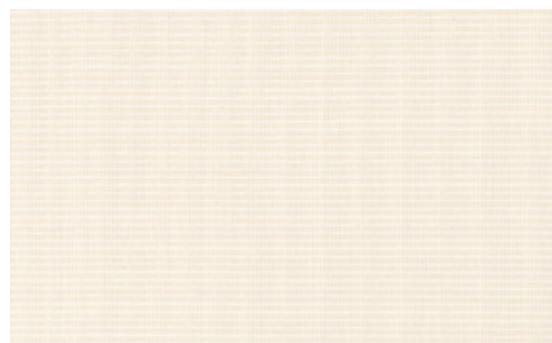

**1500**



3020

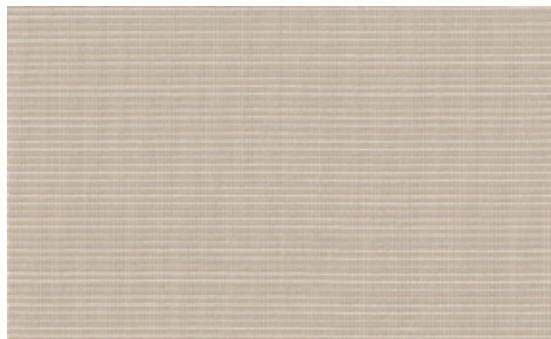

6730



6780




6880




6630




6967

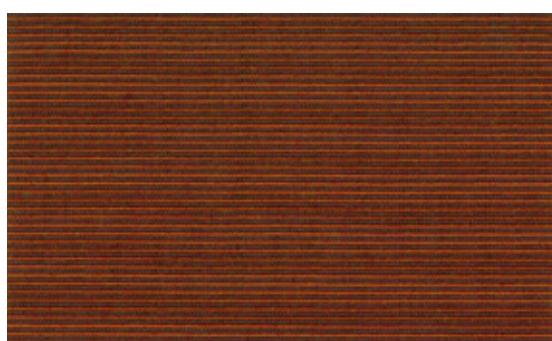

3360

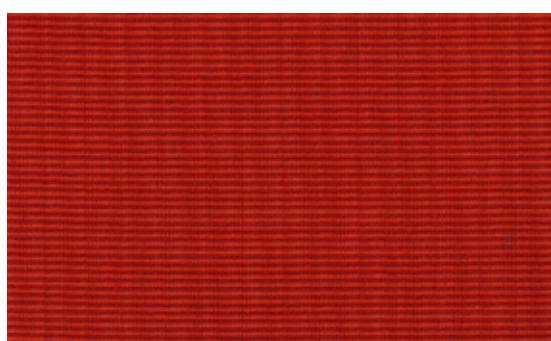


3655

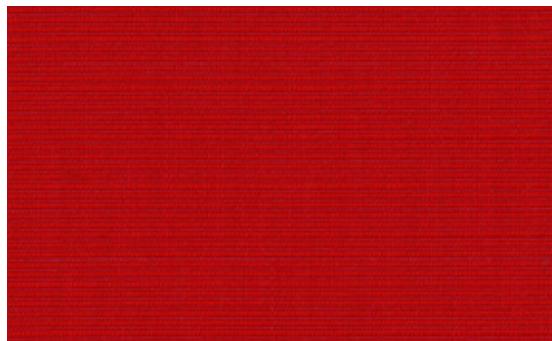


3740




3680

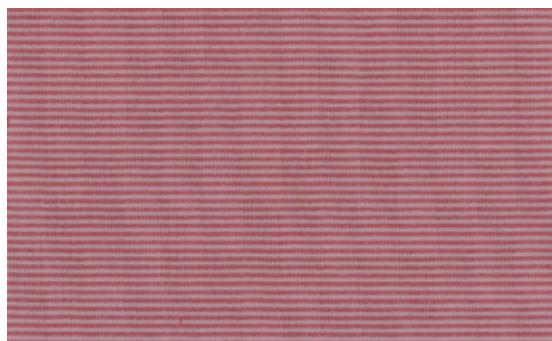

3560

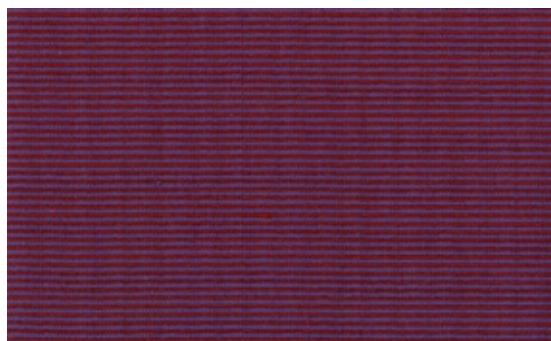


3959

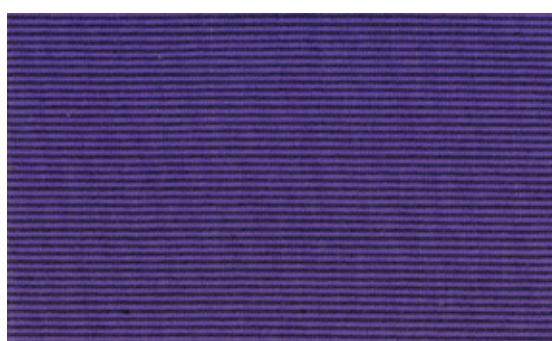

4150



4540

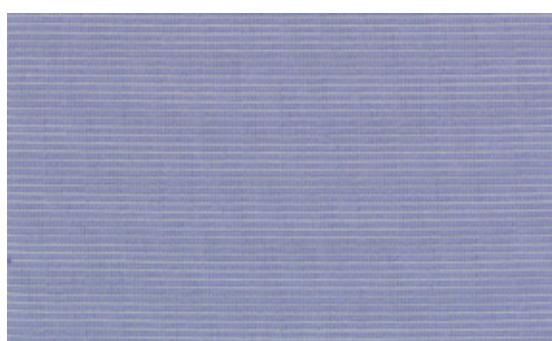

4434




4656




4250



4980

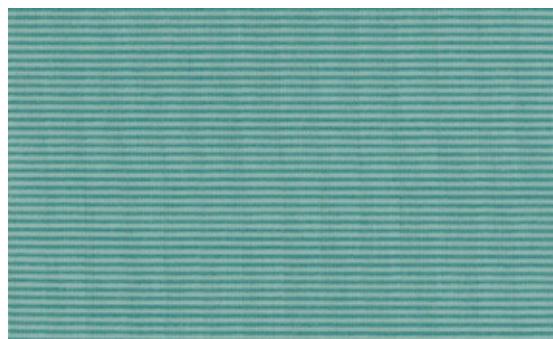

4850

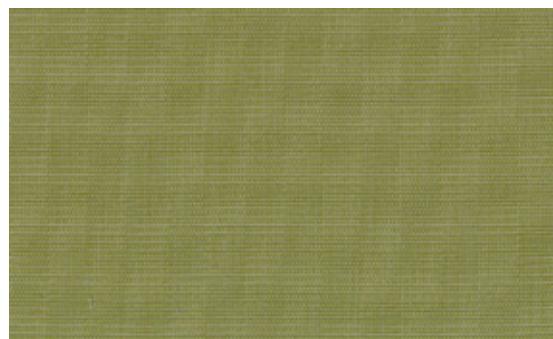

5120



5580



5860



6030

-Well  
8977

# Wonder



## Composición Composition

Trevira CS

## Ancho Width

1.50 m

## Peso Weight

290 g/m<sup>2</sup>

## Retardante al fuego

**Flame retardant** EN 13773 class 1

## Solidez del Color

## Colour Fastness

Against light according to EN ISO 105-B02  
5-7 (Scale 1-8)


Against washing according to EN ISO 105-C06  
4-5 (Scale 1-5)




ISO 9001 – ISO 14001



0575

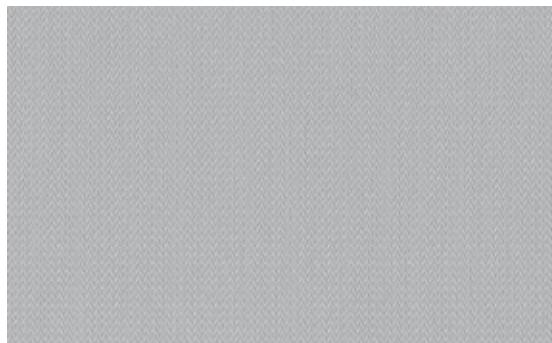

4411

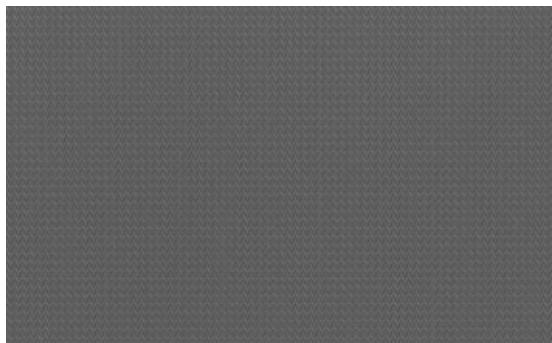


4360




8550




6861

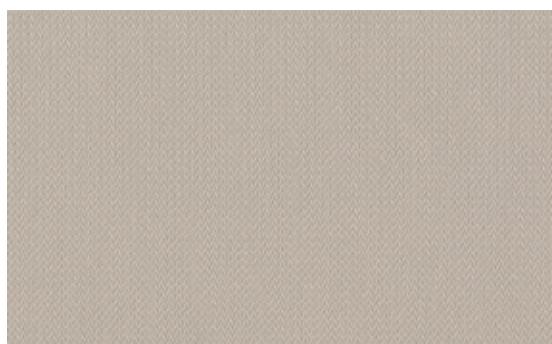

3020

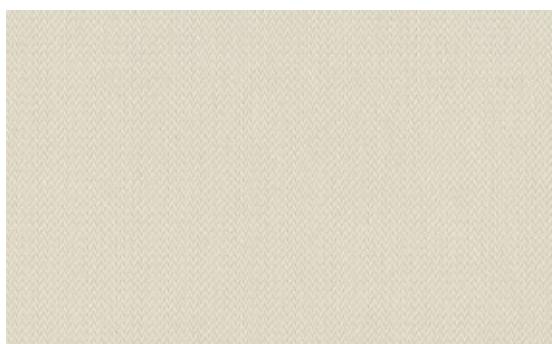


6500

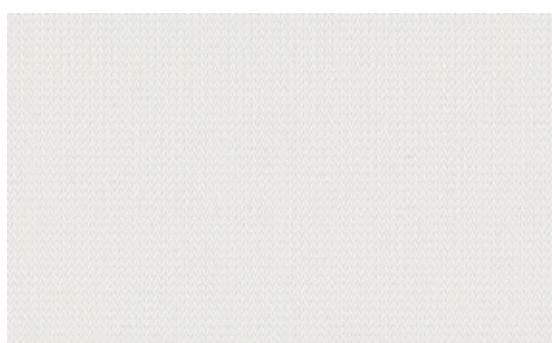

8000



5221

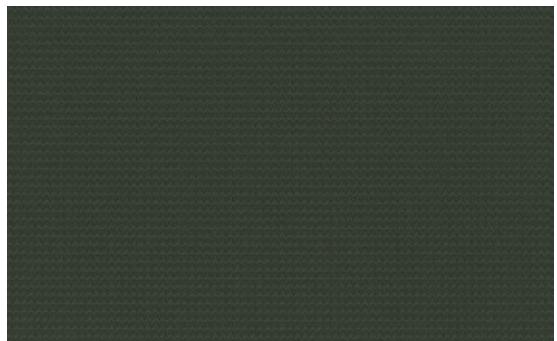


5272



6052



4452

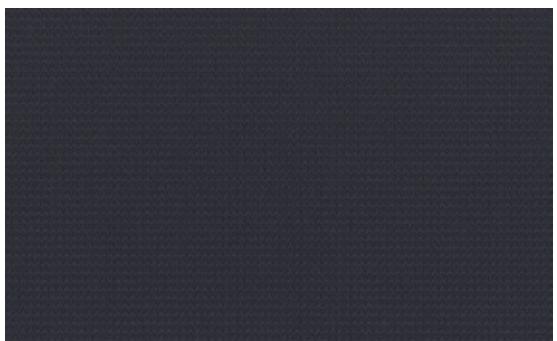


4372



3772



3235

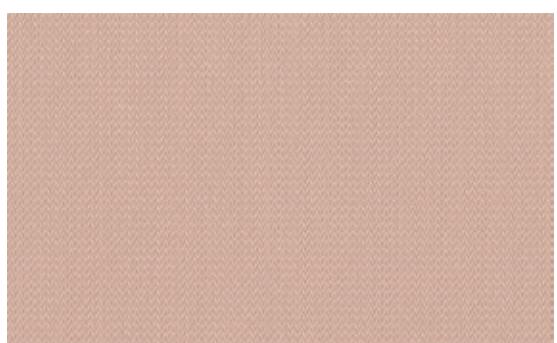

3321





# Wood

**Composición  
Composition**

Trevira CS

**Ancho  
Width**

1.50 m

**Peso  
Weight**

90 g/m<sup>2</sup>

**Retardante al fuego**

**Flame retardant** EN 13773 class 1

**Solidez del Color  
Colour Fastness**

Against light according to EN ISO 105-B02  
5 (Scale 1-8)

Against washing according to EN ISO 105-C06  
5 (Scale 1-5)



ISO 9001 – ISO 14001



0575



**3040**



**4550**



**5050**



**6720**



**8440**

---

Batch to batch variations in shade may occur within commercial tolerances. Please note that seam performance is dependent on seam construction. We reserve the right to alter technical specifications without notice.

Pueden ocurrir variaciones de tono de lote a lote dentro de las tolerancias comerciales. Tenga en cuenta que el rendimiento de la costura depende de la construcción de la costura. Nos reservamos el derecho a modificar las especificaciones técnicas sin previo aviso.



# Yoyo



NordShield®

## Composición Composition

Trevira CS

## Ancho Width

3.00 m

## Peso Weight

360 g/m<sup>2</sup>

## Retardante al fuego

## Flame retardant

DIN 4102-B1

## Solidez del Color Colour Fastness


Against light according to EN ISO 105-B02  
5 (Scale 1-8)

Against washing according to EN ISO 105-C06  
5 (Scale 1-5)




ISO 9001 – ISO 14001




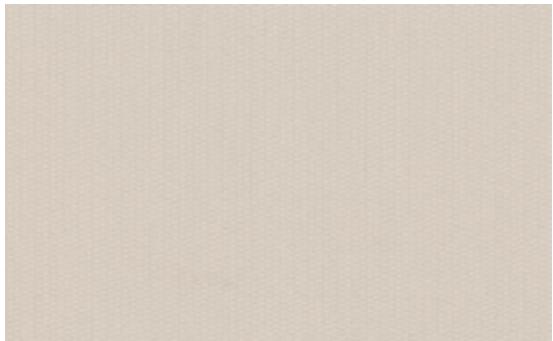

**8220**

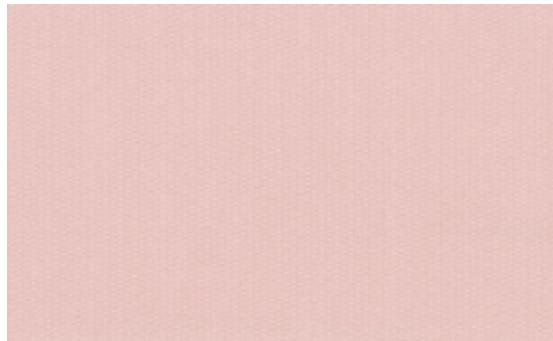


**3621**

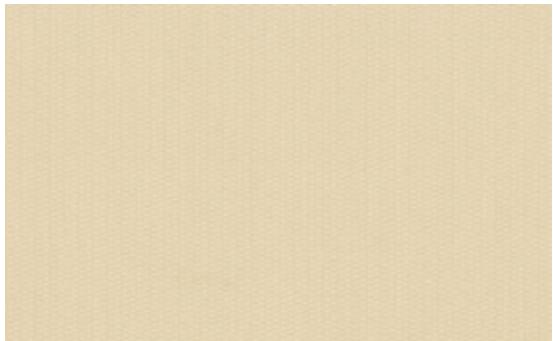

**6611**




**6932**

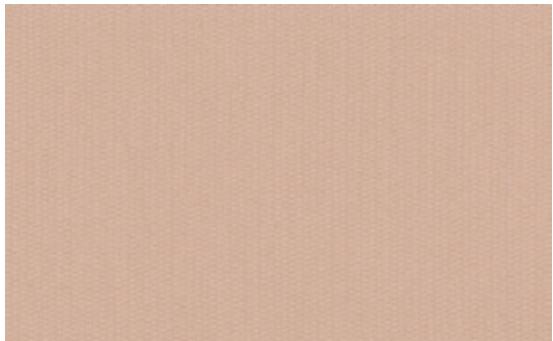

**3121**




**3206**

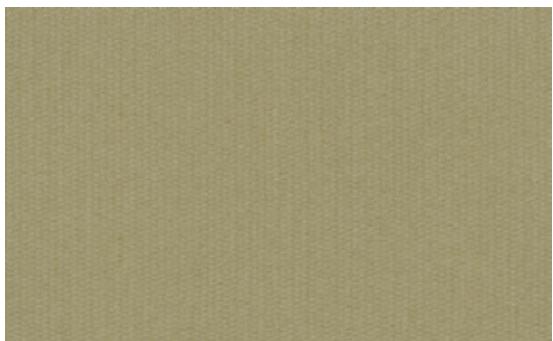


**6443**




**5913**

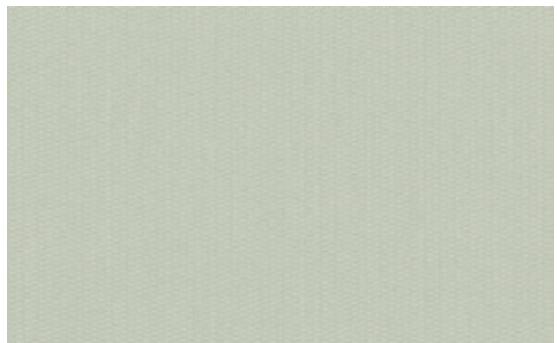

**5521**

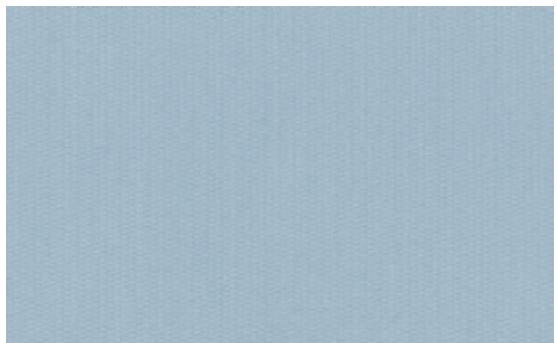

**4422**



**8000**



**8440**

## Garantías

# Warranty

---

20 años de garantía en mecanismos

**20 year warranty on mechanisms**

10 años de garantía en tejidos

**10 year warranty on fabrics**

5 años de garantía en motores

**5 year warranty on motors**

The effects of this product warranty covers refer to discoloration, defects in workmanship and material deformations, involving normal use, exposure to environmental conditions, unrelated to the installation of such aspects.

Los efectos de garantía que abarca este producto refieren a la decoloración, defectos de fabricación y deformaciones del material que involucren el uso normal, expuesto a condiciones ambientales adecuadas, aspectos ajenos a la instalación de los mismos.

Ventex.<sup>®</sup>



---

[www.ventexl.com](http://www.ventexl.com)